


# Hinweise

## Türeneinstellung

- Für das ordnungsgemäße Schließen sämtlicher Türen ist konstruktiv bedingt ein Spalt von ca. 0,5 mm mit der Türenverstellung am Scharnier zwischen der Vorderkante der Korpusseite und der Türauflage einzustellen (Bild 1).
- Eine seitliche Verstellung der aufliegenden Tür ist um +/- 2 mm möglich (Bild 2).
- Die Höhenverstellung der Türen erfolgt über das Verschieben der Scharniergrundplatte.
- Eine unterschiedliche Dämpferleistung der gedämpften Türscharniere ist je nach Türgröße einstellbar und der beigefügten Symbolik zu entnehmen (Bild 3).

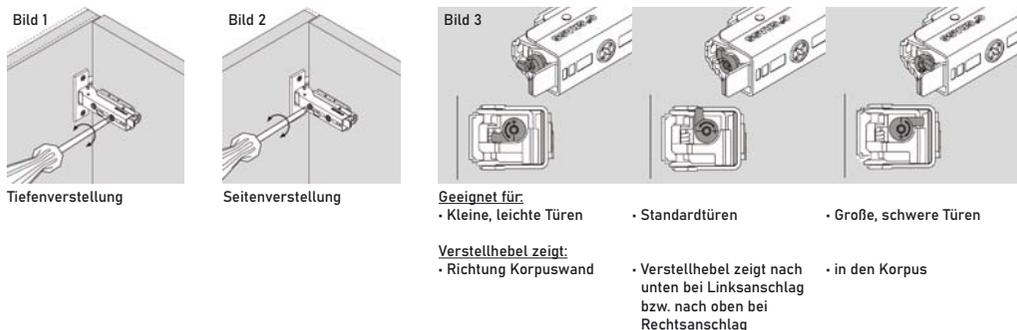

## Akzentrückwand,

### Glasboden- und Akzentrückwandbeleuchtung

- Im Grundstandard haben sämtliche Vitrinenelemente eine korpusfarbige Rückwand.
- Optional ist der Einsatz einer horizontal stark strukturierten Akzentrückwand möglich, deren Montage über das vorgesehene doppelseitige Klebeband unter Berücksichtigung einer umlaufenden Schattenfuge von 2 mm zum Korpus erfolgt.
- Beim Einsatz einer Glasbodenbeleuchtung/Akzentrückwandbeleuchtung im unteren und unter dem oberen Konstruktionsboden sowie hinter den Glasböden sind diese vor dem Einsatz der Akzentrückwand einzusetzen.

#### Hinweis:

- Ein nachträglicher Einsatz einer Akzentrückwandbeleuchtung im unteren und oberen Konstruktionsboden (notwendige Konstruktionsbodenkürzung) ist nicht möglich.

## Stand sichere Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen

- Wie Ihnen aus unseren Lieferprogrammen bekannt, verschrauben Sie bitte sämtliche zusammengestellte Einzeltypen mit den beigefügten Schrankverbindern.
- Zur Standsicherheit sind sämtliche Korpusmöbel (ab einer Höhe von 130 cm) mit den beigefügten Winkeln am oberen Konstruktionsboden (Fräsausschnitt) vor dem Auflegen des Oberbodens an der Wand kraftschlüssig zu befestigen.

## Schubkästen

- Sämtliche Schubkästen werden auf Unterflurführungen mit Teilauszug und Selbsteinzug im Standard gefertigt (max. Belastung 25 kg).
- Eine Höhenjustierung ist über die seitlich am Auszug vorhandene Rändelmutter möglich.
- Vollauszüge sind optional lieferbar.

## Höhenjustierung der Schrankelemente


- Zum Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden sind die einzelnen Schrankelemente bis 15 mm in der Höhe justierbar.

## Wandpaneele, Aufsatz- und Hängeschränke

- Der beiliegende Beschlag für Hängeschränke und Wandpaneele ist nicht für Leichtbauwände zulässig.
- Die Aufsatzschränke sind nur auf Unterteile mit einer Höhe von 46 cm planbar!

## Bestellhinweise

- Individuelle Kombinationen mit Einzeltypen gleicher Höhe bis zu einer Gesamtlänge von 240 cm sind mit einem gemeinsamen (durchgehenden) Oberboden versehen.
- Bitte geben Sie die Stellfolge der zusammengeführten Typen immer von links beginnend in einer Klammer an.



## Pflegehinweis zu den Korpus- und Frontflächen

- Die Hochglanzfronten sind mit einer Schutzfolie versehen.
- Verwenden Sie bitte zur Reinigung nur nebelfeuchte, feine Reinigungstücher, keine Reinigungsmittel.