

Inhalt der Verpackung



Inhalt:

- Sitz
- Rücken
- 2 Rückenkissen
- Beschlagbeutel+ Füße



Inhalt des Beschlagbeutels

- 4 Holzfüße
- 4 Muttern + Scheiben für Füße
- + 4 Muttern für den Rücken


Wichtiger Hinweis !!

Entfernen Sie die Transportsicherung (roter Kabelbinder), erst nach Montage des Rückenpolsters.


Montage der FüÙe



Legen Sie das Sitzgestell auf das Polster, so dass das Gestell mit der Fußbefestigung nach oben zeigt.

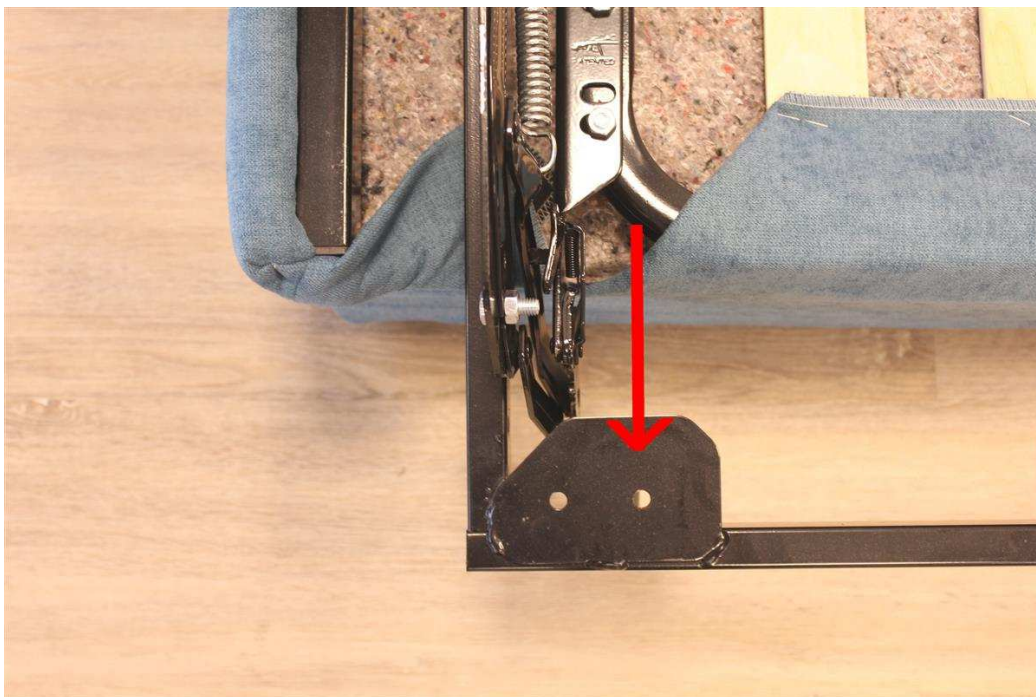

Die HolzfüÙe müssen immer am inneren Bohrloch der Fußaufnahme angeschraubt werden.

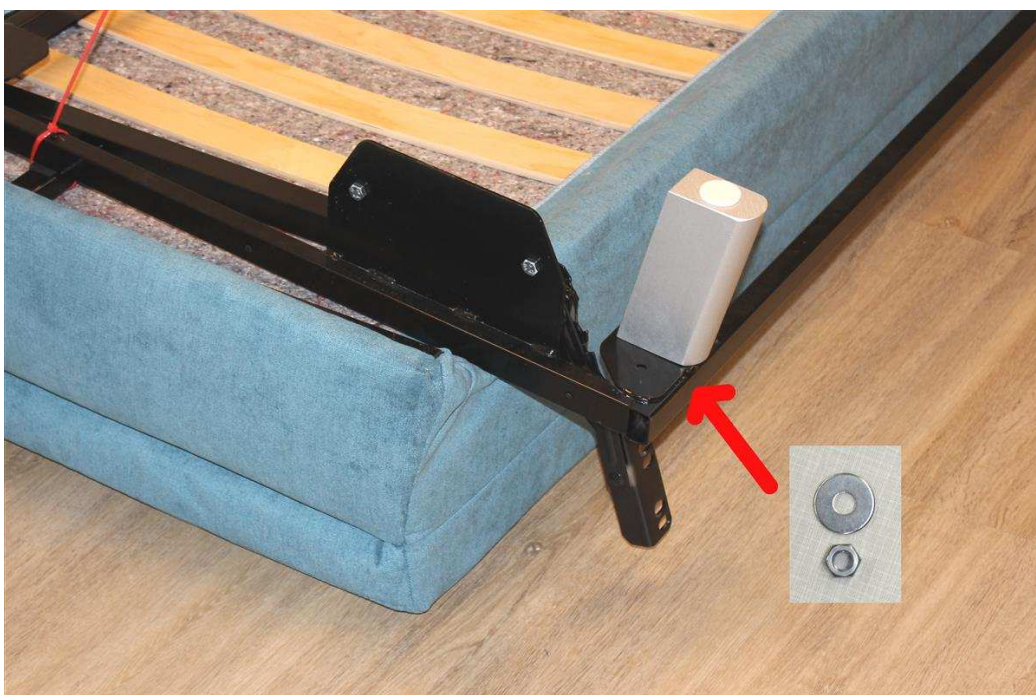

Den Holzfuß vom unten mit einer Scheibe und einer Mutter befestigen.


Montage des Rückens



Das Sofagestell kann nach Montage aller Füße umgedreht und auf die Füße gestellt werden.



Stellen Sie den Rücken hinter den Sitz

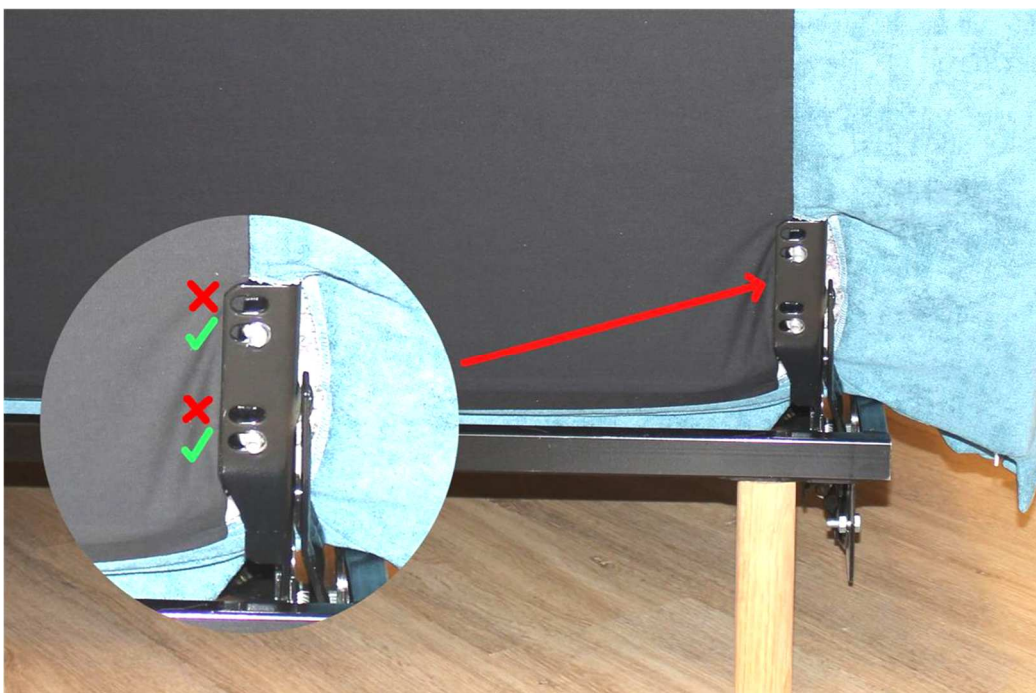

Bringen Sie den Rücken so in Position, dass die Schrauben durch das jeweils untere Bohrloch gesteckt werden können.


Montage des Rückens



Der Rücken wird jetzt mit den Muttern festgeschraubt.



Entfernen der Transportsicherung

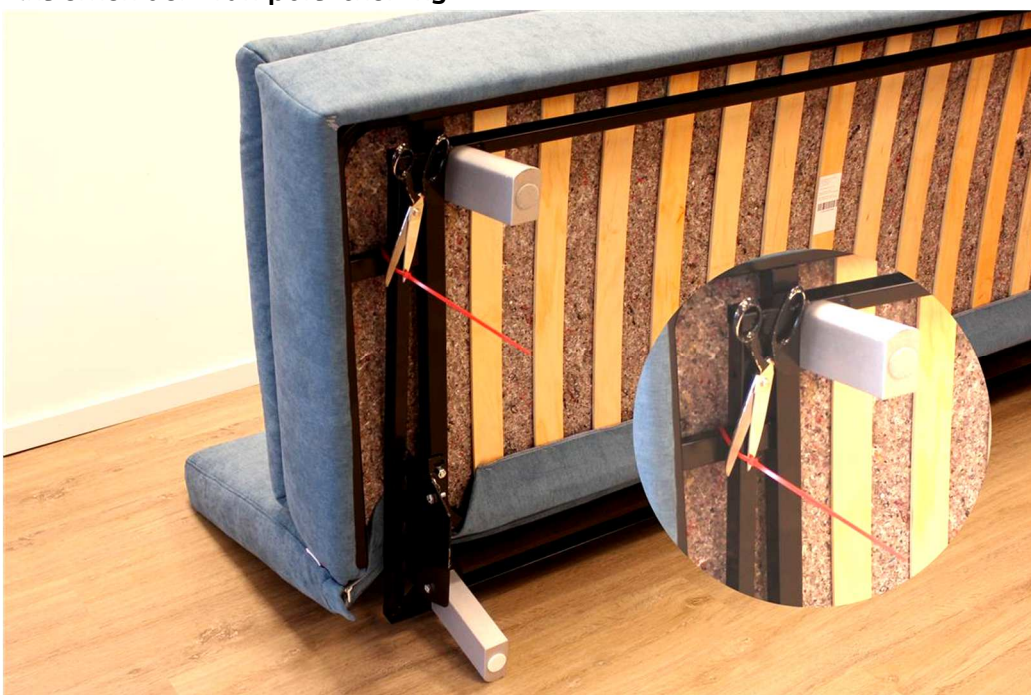

Das Sofa wird jetzt auf den Rücken gedreht, um die Transportsicherung (rote Kabelbinder) zu entfernen. Wenn das Sofa wieder auf die Füße gestellt wird, ist die Kippfunktion jetzt frei.



Dieses Dokument als PDF herunterladen >
https://bettsofa.de/Aufbauanleitung_ERIC_OAL




Bedienungsanleitung / Video >
<https://youtu.be/szu6LS-hqC0>

Inhalt der Verpackung



Inhalt:

- Sitz
- Rücken
- 2 Armlehnen
- 2 Rückenkissen
- Beschlagbeutel+ Füße

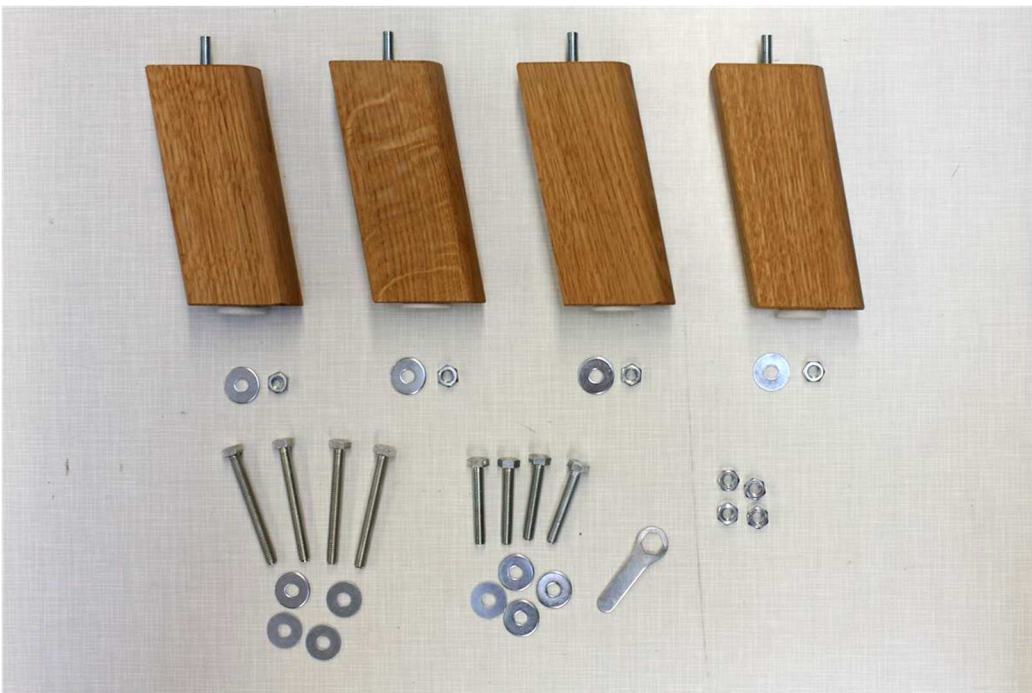

Inhalt des Beschlagbeutels

- 4 Holzfüße
- 4 Muttern + Scheiben für Füße
- 4 Muttern für den Rücken
- 4 kurze Schrauben M8/50mm und Scheiben für die Armlehnen
- 4 lange Schrauben M8/75mm und Scheiben für die Armlehnen


Wichtiger Hinweis !!

Entfernen Sie die Transportsicherung (roter Kabelbinder), erst nach Montage des Rückenpolsters.

Montage der FüÙe



Legen Sie das Sitzgestell auf das Polster, so dass das Gestell mit der Fußbefestigung nach oben zeigt.

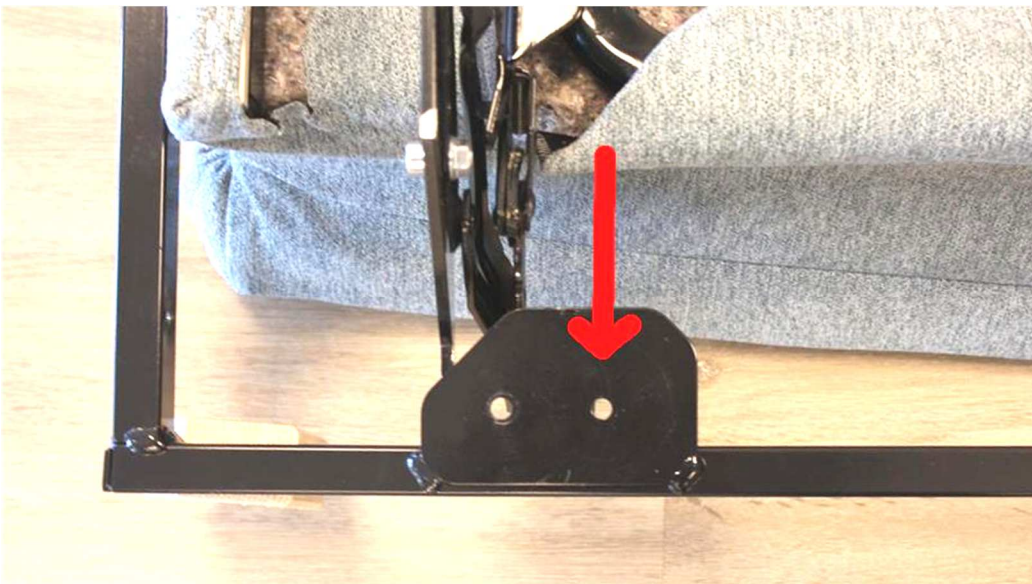

Die HolzfüÙe müssen immer am inneren Bohrloch der Fußaufnahme angeschraubt werden.



Den Holzfuß vom unten mit einer Scheibe und einer Mutter befestigen.


Montage des Rückens



Das Sofagestell kann nach Montage aller FüÙe umgedreht und auf die FüÙe gestellt werden.
Jetzt kann der Buchenklotz, der die Armlehnenbefestigung schützt entfernt werden.



Stellen Sie den Rücken hinter den Sitz

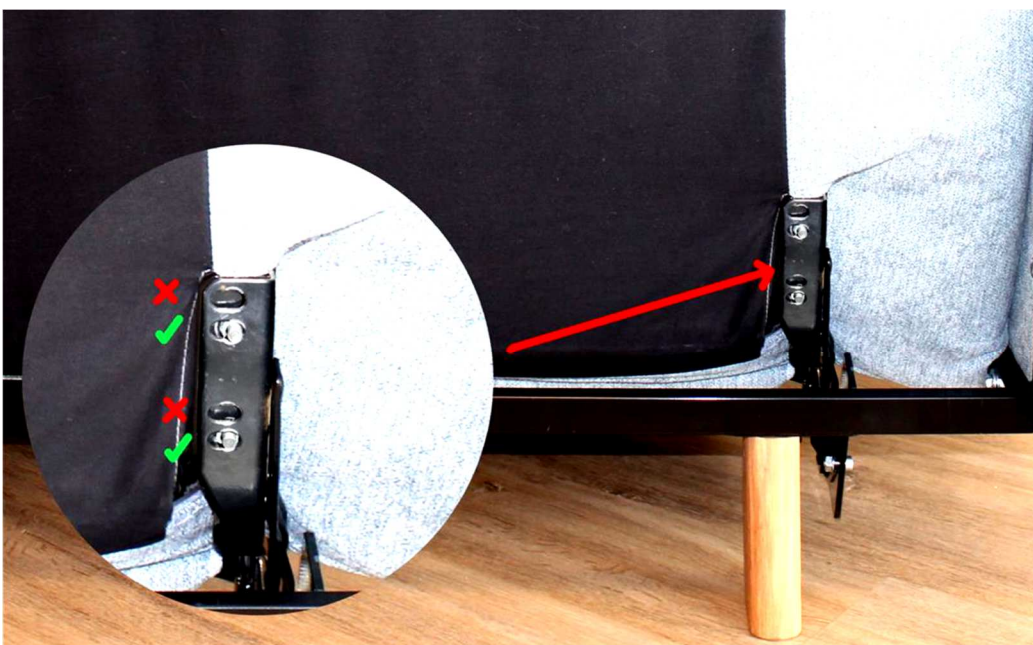

Bringen Sie den Rücken so in Position, dass die Schrauben durch das jeweils untere Bohrloch gesteckt werden können.

Montage des Rückens

Der Rücken wird jetzt mit den Muttern festgeschraubt.



Entfernen der Transportsicherung

Das Sofa wird jetzt auf den Rücken gedreht, um die Transportsicherung (rote Kabelbinder) zu entfernen. Wenn das Sofa wieder auf die Füße gestellt wird, ist die Kippfunktion jetzt frei.



Montage der Armlehnen



Die Armlehnen sind als rechte und linke Armlehne gekennzeichnet.

(Rechts und Links - wenn man vor dem Sofas steht.)



Die Armlehnen können jetzt vorne und hinten angeschraubt werden.

Oben Schraube M8/50mm

Unten Schraube M8/75mm



Oben Schraube M8/50mm

Unten Schraube M8/75mm



Im gekippten Zustand können die FüÙe noch einmal ausgerichtet und fest geschraubt werden.



Dieses Dokument als PDF herunterladen >
https://bettsofa.de/Aufbauanleitung_ERIC_MAL



Bedienungsanleitung / Video >
https://youtu.be/_cKsuy2l-og