

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Sileo von Nowy Styl - Trennwand in 3 verschiedenen Rottönen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Technische Beschreibung

Sileo zeichnet ein umfangreiches Sortiment an schallabsorbierenden Paneelen, Sileo und Sileo S, zur akustischen Anpassung von Büroräumen aus. Die Linie umfasst Produkte mit unterschiedlichen Abmessungen und Stärken, sowie verschiedene Anwendungs- und Montagemöglichkeiten. Durch den Einsatz schallabsorbierender

Wandpaneele, als Einzelelemente oder in bestimmten Konfigurationen, sorgen wir, je nach Eigenschaften des Innenraumes und den entsprechenden Bedürfnissen, für perfekten akustischen Komfort.

Die Hauptunterschiede zwischen Sileo und Sileo S liegen in:

- der Stärke der Paneele (Sileo 58 mm, Sileo S 30 mm)
- der Möglichkeit zur Verbindung mit dem Schreibtisch oder Workbench-Arbeitsplatz
- den Produktausführungen

1. Sileo Wandpaneele

1.1 Einzelne Wandpaneele

Die schallabsorbierenden Wandpaneele von Sileo werden zur Reduzierung des Nachhalls in Büroräumen jeglicher Größe eingesetzt.

Die Struktur des 58 mm dicken Paneels besteht aus einem Spanplattenkorpus und einem Schaum aus recycelten Material mit hohen akustischen Eigenschaften. Das Paneel ist mit Stoff bezogen. Dank seiner Struktur kann das Paneel als Pinnwand genutzt werden.

Paneel Ausführungen:

Die Wandpaneele sind in vertikaler und horizontaler Ausführung in folgenden Abmessungen erhältlich:

- Horizontale Wandpaneele: 815 × 400 mm, 1215 × 600 mm
- Vertikale Wandpaneele: 400 × 815 mm, 600 × 1215 mm

Bezugsvarianten:

Die Wandpaneele sind als horizontale und vertikale Ausführung in einigen Bezugsvarianten erhältlich:

- einfarbiges Wandpaneel
- zweifarbiges Wandpaneel mit Stoffverteilung
1/3 linke Seite, 2/3 rechte Seite (rechte Version)
- zweifarbiges Wandpaneel mit Stoffverteilung
2/3 linke Seite, 1/3 rechte Seite (linke Version)

Eine Kombination von zwei Stoffen innerhalb eines Paneels ermöglicht interessante Anordnungen.

Die Paneele werden mit speziellen Halterungen an der Wand montiert, die aus zwei Teilen bestehen: ein Teil der Halterung ist am Paneel befestigt, der andere wird an der Wand befestigt (Schrauben sind aufgrund der jeweiligen Wandbeschaffenheit nicht im Montageset enthalten).

Schallabsorptionsklasse: A



1.2 Wandpaneelar Schränke

Arrangement Ausführungen:


- Arrangement S1 (Set aus 3 Paneelen)
– in folgenden Abmessungen:
1230 × 815 mm, 1830 × 1215 mm
- Arrangement S2 (Set aus 4 Paneelen)
– in folgenden Abmessungen: 1645 × 815 mm, 2445 × 1215 mm
- Arrangement S3 (Set aus 6 Paneelen)
– in folgenden Abmessungen: 2475 × 815 mm, 3675 × 1215 mm
- Arrangement S4 (Set aus 8 Paneelen)
– in folgenden Abmessungen: 3305 × 815 mm, 4905 × 1215 mm.

Die Paneele werden mit speziellen Halterungen an der Wand montiert, die aus zwei Teilen bestehen: ein Teil der Halterung ist am Paneel befestigt, der andere wird an der Wand befestigt (Schrauben sind aufgrund der jeweiligen Wandbeschaffenheit nicht im Montageset enthalten). Die Paneele sind für die Montage an der Wand in Abständen von ca. 10 mm vorgesehen. Eine im Set enthaltene Schablone erleichtert den Montagevorgang.


1.3 Produktausführungen

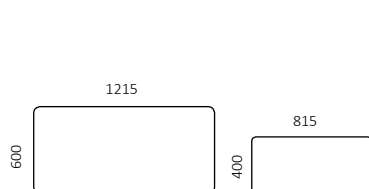


Anordnung S1 – 3 Paneele




Anordnung S3 – 6 Paneele

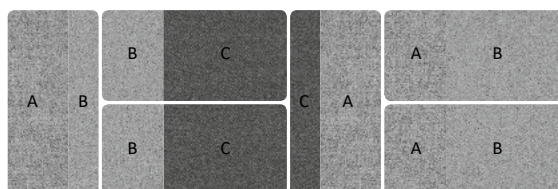

Anordnung S2 – 4 Paneele

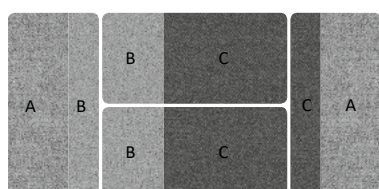

Anordnung S4 – 8 Paneele

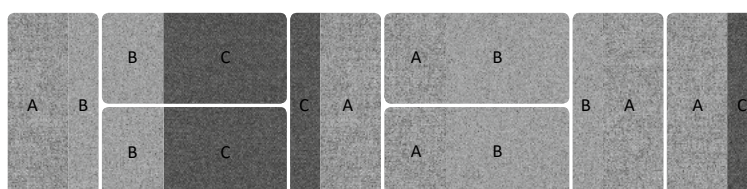

2. Sileo Levels Wandpaneele

2.1 Einzelne Wandpaneele

Verschiedene Versionen von Paneelen absorbieren niedrige, mittlere oder hohe Frequenzen. Dies ermöglicht die Auswahl geeigneter Paneele passend für den jeweiligen Raum. Die Kombination aller drei Versionen von Paneelen verbessert die Akustik von Büroräumen optimal. Für beste Ergebnisse wird auch eine individuelle Messung und akustische Simulation in Büros empfohlen. Die Sileo Levels-Paneele sind nicht für die Anordnungskombination mit anderen Sileo Wandpaneelen konzipiert
Struktur: leichte Struktur ohne Rahmen bestehend aus einer 2,5 mm dicken HDF-Platte;


der hintere Teil ist nicht perforiert und der vordere Teil ist perforiert. Der Rahmen ist mit feuerhemmendem Schaum umhüllt, der hohe akustische Eigenschaften besitzt, Schaumstärke 20 mm, 50 mm und 80 mm (abhängig von der Paneel-Version), Raumgewicht 50–60 kg/m³.

Verfügbare Versionen:



- Treble – absorbiert hohe Frequenzen, Gesamtstärke 28 mm, Perforation Ø 80 mm
- Middle – absorbiert mittlere Frequenzen, Gesamtstärke 58 mm, Perforation Ø 60 mm
- Bass – absorbiert niedrige Frequenzen, Gesamtstärke 88 mm, Perforation Ø 10 mm.

Die Paneele werden mit zugehörigen Halterungen an der Wand montiert, die aus zwei Teilen bestehen: ein Teil der Halterung ist am Paneel befestigt, der andere wird an der Wand befestigt (aufgrund der Anforderungen an die Wandmontage enthält das Montageset keine Schrauben). Die Paneele sind für eine Montage ohne Abstand zwischen den einzelnen Paneelen vorgesehen, um entsprechende akustische Eigenschaften zu gewährleisten.



Eine 6 mm starke MDF-Schablone kann den Montagevorgang erleichtern (separat zu bestellen).





2.2 Produktausführungen




Sileo Levels Bass



Sileo Levels Middle



Sileo Levels Treble



Technische Beschreibung

3. Sileo Pro Wandpaneele

3.1 Einzelne Wandpaneele

Die Paneele sind für Chefbüros oder Konferenzräume der Geschäftsführung vorgesehen. Sie erhöhen den akustischen Komfort und verleihen dem Raum einen einzigartigen Charakter. Sie sind von moderner Kunst inspiriert und dank einer breiten Palette von Oberflächenausführungen ist die Anpassung an jeden Raum garantiert. Sileo Pro Paneele kombinieren akustische Eigenschaften mit Design.

Die Struktur des Paneels besteht aus einer 60 mm dicken Spanplatte, umhüllt mit feuerhemmendem Schaum, der hohe akustische Eigenschaften besitzt. Schaumstärke 42 mm, Raumgewicht 50–60 kg/m³. Paneelstärke 62 mm,

Gesamtstärke inklusive dekorativer Stäbe: 80 mm.

Dekorative Holzstäbe: aus Buchenholz gefertigt.

Oberflächenausführung:

- Natural Beech (1.007),
- Beech Enameled Black (3.097),
- Beech Enameled White (3.0A8).


Verfügbare Versionen:

- Sileo Pro I Wandpaneel, zwei Polsterfarben, vertikale Ausführung,
- Sileo Pro II Wandpaneel, drei Polsterfarben,
- Sileo Pro III Wandpaneel, zwei Polsterfarben, horizontale Ausführung.



Die Paneele werden mit zugehörigen Halterungen an der Wand montiert, die aus zwei Teilen bestehen: ein Teil der Halterung ist am Paneel und andere wird an der Wand befestigt (aufgrund der Anforderungen an die Wandmontage enthält das Montageset keine Schrauben). Der empfohlene Abstand zwischen den Paneelen beträgt 15 cm.

Eine 6 mm starke MDF-Schablone kann den Montagevorgang erleichtern (separat zu bestellen).



3.2 Produktausführungen

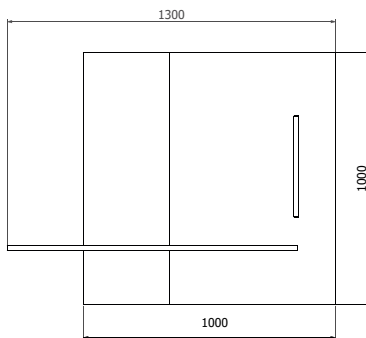


Sileo Pro I Wandpaneel

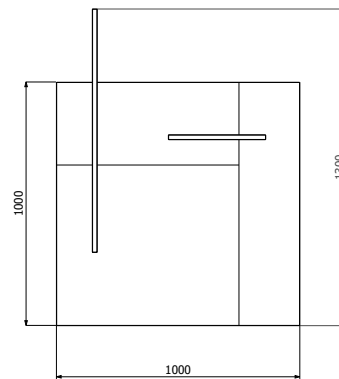

Sileo Pro II Wandpaneel

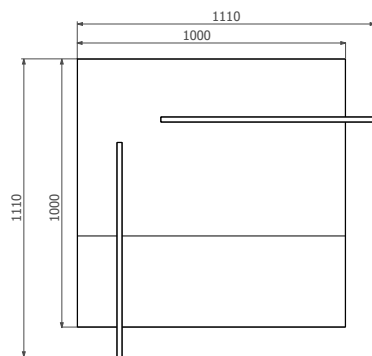

Sileo Pro III Wandpaneel



4. Sileo hängende Akustikpaneele

Die leichten, schallabsorbierenden Akustikpaneele der Sileo-Reihe reduzieren die Nachhallzeit und verbessern andere akustische Parameter – beispielsweise wird der Geräuschpegel verringert, wodurch Gespräche besser verstanden werden können. Zudem können die Paneele eine Alternative zu einer abgehängten Decke darstellen und so die akustischen Eigenschaften in den Räumen mit offenen Decken optimieren. Die Paneele müssen stets an der Deckenplatte befestigt werden; eine Montage an abgehängten Decken ist nicht möglich.


4.1 Hängende Akustikpaneele – vertikal

Die vertikal hängenden Akustikpaneele dienen zur visuellen und akustischen Abtrennung und teilen den Raum in verschiedene Zonen. Die Struktur der 40 mm starken Paneele verfügt über eine selbsttragende Form aus gepressten Polyesterfasern. Die Paneele sind mit einem qualitativ hochwertigen Stoff bezogen.


Paneele Ausführungen:

- einzelnes Paneel (SET C1), Gesamthöhe 600 mm
- Set aus 2 Paneelen der gleichen Größe (SET C2), Gesamthöhe 1350 mm


- Set aus 3 Paneelen der gleichen Größe (SET C3), Gesamthöhe 2100 mm.
- Die Paneele werden mit Hilfe eines Sets aus silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen bis max. 3000 mm erhältlich sind, an der Decke angebracht. Ein Set aus mehreren Paneelen wird mit Hilfe eines Seilsets verbunden. Die Seile sind in festen Längen erhältlich: 200 mm. Der empfohlene Abstand zwischen den Paneelen beträgt 150 mm.



Einzelnes Paneel (SET C1)



Set aus 2 Paneelen (SET C2)

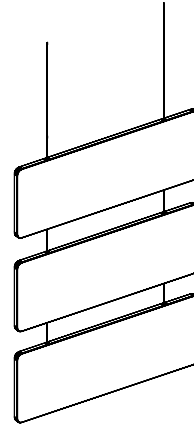


Set aus 3 Paneelen (SET C3)

4.2 Hängende Akustikpaneele – quadratische Insel

Struktur – Rahmen aus HDF-Platte, gefüllt mit 25 mm dickem Schaumstoff mit hohen akustischen Eigenschaften, der aus Produktionsabfällen stammt.

Die Oberkante der Platte ist mit einer Abdeckung aus 2,5 mm starker, grau gepolsterter HDF-Platte (YB094) belegt.

Polsterplatte, Gesamtstärke 40 mm.



Die Paneele werden mit verstellbaren Stahlseilen (im Set enthalten) mit einer maximalen Länge von 3000 mm an der Decke montiert.

Technische Beschreibung

5. Sileo Sichtschutzpaneele für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze A+, I+

5.1 Schallabsorbierende Paneele A+ (Absorption+)

Das schallabsorbierende Paneel A+ (Absorption+) ist ein funktionelles und langlebiges akustisches Paneel mit erhöhten schallabsorbierenden Eigenschaften. Das Paneel ist die perfekte Lösung für Open Space Büroräume, in denen Mitarbeiter verschiedene Tätigkeiten ausführen, die eine Zusammenarbeit (kurze Meetings, Telefongespräche) oder Konzentration (ungestörte individuelle Arbeit) erfordern. Es kann außerdem zur Ausstattung von Hot-Desk-Bereichen verwendet werden.

Struktur – Die 58 mm starken Paneele verfügen über eine Rahmenstruktur aus Buchensperrholz und Massivholz. In der Korpusmitte befindet sich eine spezielle perforierte Platte, die die schallabsorbierenden Eigenschaften verstärkt. Die schallabsorbierende Füllung des A+ Paneels besteht aus einem Polyestervliesstoff – ein leichtes, schwer entflammbares, antiallergisches und umweltfreundliches Material. Der Polyestervliesstoff besteht zu 85 % aus Recyclingfasern. Die Paneele sind mit Stoff bezogen.

5.2 Schallabsorbierende Paneele I+ (Isolation+)

Das schallabsorbierende Paneel I+ (Isolierung+) ist ein akustisches Paneel mit erhöhten schallisierenden Eigenschaften. Es zeichnet sich durch Langlebigkeit und Funktionalität aus. Dank der Kombination von schallabsorbierenden und schallisierenden Eigenschaften stellt das Paneel die perfekte Lösung für Arbeitsplätze dar, die hohe Konzentration erfordern. Die Abgrenzung von ablenkendem Lärm ist enorm wichtig für die dauerhafte Erhaltung der Arbeitseffizienz der Mitarbeiter und kann so insbesondere etwa den Arbeitskomfort in Callcentern verbessern.

Struktur – Die 58 mm starken Paneele verfügen über eine Rahmenstruktur aus Buchensperrholz und Massivholz. Die Korpusmitte des I+ Paneels beinhaltet eine massive Platte, die als schallisierende Barriere fungiert. Die schallabsorbierende Füllung des I+ Paneels besteht aus einem Polyestervliesstoff – ein leichtes, schwer entflammbares, antiallergisches und umweltfreundliches Material.

Der Polyestervliesstoff besteht zu 85 % aus Recyclingfasern. Die Paneele sind mit Stoff bezogen.

Gesamthöhe der A+ und I+ Paneele:

- Schreibtischpaneel: 660 mm
- Workbench-Paneel: 520 mm

Montage:

- Für SQuart Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze (nicht für Workbench-Arbeitsplätze mit Schwenklappen verfügbar)
- Für Play&Work Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze mit U-Form-Gestell (nicht für Workbench-Arbeitsplätze mit Höhenverstellung verfügbar)


Die Montage an Schreibtischen und Workbench-Arbeitsplätzen erfolgt über spezielle Metallhalterungen.

Diese sind in folgenden Farbausführungen

erhältlich: White, Aluminium und Black.

Organisationsleiste: Optional ist eine Organisationsleiste in weiß zum Aufhängen von Zubehör erhältlich. Die Anbringung ist auf einer oder beiden Seiten des Paneels möglich. Maximale Belastung eines Paneels: 10 kg.

5.3 Produktausführungen

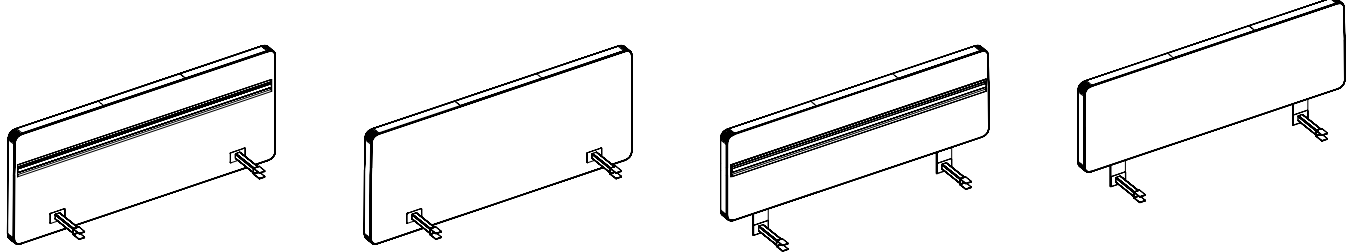

6. Sileo mobile Trennwand

Die leichte, mobile Trennwand ermöglicht eine flexible Unterteilung der Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze auf akustische und funktionale Weise. Außerdem kann das Paneel als Seitenpaneel verwendet werden (mit Hilfe der abnehmbaren Schreibtischhalterung für mehr Stabilität) oder als vollständig mobile Lösung (nach Abnahme der Halterung).


Struktur – Die Grundplatte besteht aus Buchensperrholz mit einem Metallgewicht. Der Korpus des Paneels besteht aus gefrästem Schaumstoff mit einer Dichte von 40 kg/m³, um die Stabilität des Paneels zu gewährleisten. Die Stärke im unteren Bereich des Paneels beträgt 65 mm und nimmt nach oben hin ab. Das Paneel ist mit einer abnehmbaren Halterung versehen, einem 25 mm starken Klemmring, der auf die Schreibtischplatte geschoben wird.

Die Halterung ist in folgenden Farbausführungen erhältlich: White, Aluminium und Black.

Verfügbare Breiten:

- 575 mm – für Schreibtischplatten mit einer Mindesttiefe von 600 mm
- 675 mm – für Schreibtischplatten mit einer Mindesttiefe von 700 mm
- 775 mm – für Schreibtischplatten mit einer Mindesttiefe von 800 mm

Höhe: (ohne Halterung) – 400 mm.

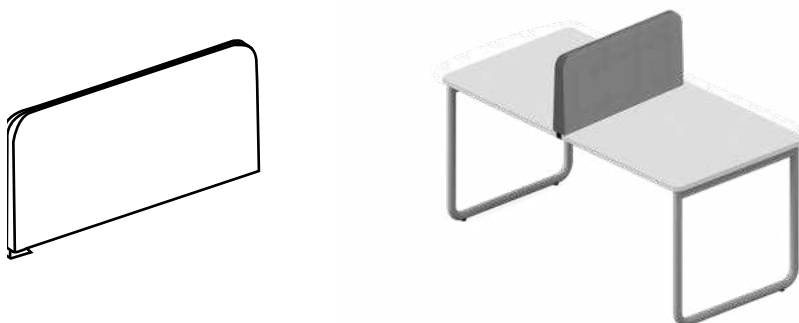


7. Sileo Trennwand Zubehör

Die Organisationsleiste ist als Zusatzausstattung für Schreibtisch- oder Workbenchpaneele erhältlich. Sie ermöglicht das Aufhängen von diverserem Zubehör, das die Arbeitsplatzorganisation erleichtert.

Folgendes Zubehör ist erhältlich:

- eine horizontale Papierablage (A4),
- eine Ordnerablage,
- eine Magnettafel mit Stiftablage,
- eine Stiftebox.

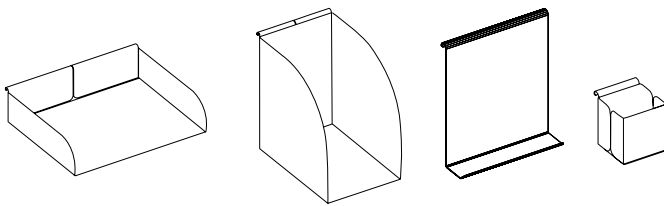

8. Sileo Tower – Eckpaneele

Die Eckpaneele sind in den folgenden Formen erhältlich:


- Sileo Tower T1: Polygon-Form
- Sileo Tower T2: ¼-Kreis-Form

Struktur – Die Konstruktion jedes Eckpaneels besteht aus einem melaminbeschichteten Sockel der Stärke 25 mm, an welchem


senkrechtstehende Außenwände befestigt sind. Die Konstruktion ist mit Schaum aus recyceltem Material mit hohen akustischen Eigenschaften gefüllt. Die Sileo Tower eignen sich vor allem für Räume, in denen keine anderen schallabsorbierenden Elemente eingesetzt werden, wie z.B. in Räumen mit Glaswänden

oder mit geringem Rauminhalt. Die Höhe der Eckpaneele wurde von erfahrenen Akustikern definiert. Die Höhen sind so angepasst, dass Schallwellen optimal absorbiert werden, sowohl in sitzender, als auch in stehender Position.

Höhe: 1400, 1600 mm



Sileo Tower T1



Sileo Tower T2

Technische Beschreibung

9. Sileo S Wandpaneele

9.1 Einzelne Wandpaneele


Struktur – Die Konstruktion der 30 mm starken Paneele besteht aus Sperrholz und einer Spanplatte. Die Füllung besteht aus Schaumstoff aus recyceltem Material mit hohen akustischen Eigenschaften. Die Paneele sind mit einem hochwertigen Bezugsstoff bezogen und können als Pinnwand genutzt werden.

Panel Ausführungen:

- horizontal 815 × 400 mm,
- vertikal 400 × 815 mm,
- quadratisch: 400 × 400 mm, 815 × 815 mm

Eckenformen:

- Eckig
- Abgerundet

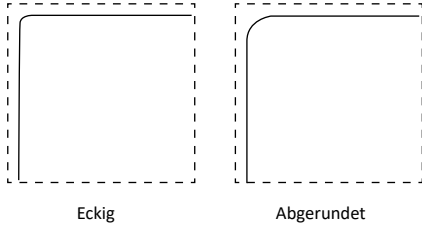

Eckig

Abgerundet

Bezugsvarianten:

- einfarbiges Wandpaneel
- zweifarbiges Wandpaneel mit Stoffverteilung $\frac{1}{3}$ linke Seite, $\frac{2}{3}$ rechte Seite (rechte Version)
- zweifarbiges Wandpaneel mit Stoffverteilung $\frac{2}{3}$ linke Seite, $\frac{1}{3}$ rechte Seite (linke Version)

Die Paneele werden mit speziellen Halterungen an der Wand montiert, die aus zwei Teilen bestehen: ein Teil der Halterung ist am Paneel befestigt, der andere wird an der Wand befestigt (Schrauben sind aufgrund der jeweiligen Wandbeschaffenheit nicht im Montageset enthalten).

	Einfarbiges Wandpaneel	Zweifarbige Wandpaanel ($\frac{1}{3}$ linke Seite, $\frac{2}{3}$ rechte Seite)	Zweifarbige Wandpaanel ($\frac{2}{3}$ linke Seite, $\frac{1}{3}$ rechte Seite)
Vertikal 400 × 815 mm			
Horizontal 815 × 400 mm			
Quadratisch 400 × 400 mm			
Quadratisch 815 × 815 mm			

10. Sileo S hängende Akustikpaneele


10.1 Hängende Akustikpaneele – runde Insel

Struktur – ein Rahmen aus Pappwinkeln, gefüllt mit 25 mm dickem Schaumstoff mit hohen akustischen Eigenschaften, der aus Produktionsabfällen stammt.

Die Oberkante der Platte ist mit einer Abdeckung aus 2,5 mm starker, grau gepolsterter HDF-Platte (YB094) belegt.

Polsterplatte, Gesamtstärke 40 mm.

Die Paneele werden mit verstellbaren Stahlseilen (im Set enthalten) mit einer maximalen Länge von 3000 mm an der Decke montiert.



11. Sileo S Sichtschutzpaneele für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze


11.1 Schallabsorbierende Paneele I+ (Isola@on+)

Struktur – Die Konstruktion der 40 mm starken Sichtschutzpaneele besteht aus einem Holzrahmen mit einer HDF-Platte in der Achse, die mit Schaum aus recyceltem Material mit hohen akustischen Eigenschaften gefüllt ist.


Die Paneele werden mit Metallhalterungen des jeweiligen Möbelsystems befestigt. Die Paneele können als Pinnwand genutzt werden.

Eckenformen:

- Eckig
- Abgerundet



Eckig



Abgerundet

Montage:

Montage der Paneele an der Traverse des Schreibtischs oder des Workbench-Arbeitsplatzes mithilfe einer speziellen Metallhalterung:

- rechteckige Schreibtische SQuart,
- Play&Work Schreibtische mit U-Form-Gestell
- Play&Work Workbench-Arbeitsplätze mit U-Form-Gestell und H-Form-Gestell
- CS5040 Schreibtische
- CS5040 Workbench-Arbeitsplätze
- eModel Workbench-Arbeitsplätze mit H-Form-Gestell

Montage der Paneele direkt an der Kante des Schreibtischs mithilfe einer speziellen Metallhalterung:

- Play&Work Schreibtisch mit T-Form-Gestell

Farbausführungen der Metallhalterung: White, Aluminium und Black.




Höhe:

Sichtschutzpaneele für Schreibtische (alle Versionen): 660 mm

Sichtschutzpaneele für Workbench-Arbeitsplätze:

- SQuart – 520 mm
- CS5040 – 560 mm
- Play&Work mit U-Form-Gestell – 520 mm
- Play&Work mit H-Form-Gestell – niedrig 607 mm, hoch 737 mm
- eModel mit H-Form-Gestell – 700 mm

Hinweis: Eine gleichzeitige Verwendung von Paneelen, die an der Tischplatte montiert sind, und einem horizontalen Kabelkanal ist nicht möglich.



Technische Beschreibung

12. Sileo S Bürotrennwände

12.1 Einzelne Bürotrennwände

Struktur – Die Wände bestehen aus fließgepresstem Polystyrol, das mit Metallprofilen verstärkt ist. Der Bezugsstoff wird mit 5 mm dickem Schaumstoff verklebt. Die Wände können als Pinnwand genutzt werden. Die Metallhalter, die an den Kanten der Wandunterseite befestigt sind, dienen als Verstärkung für die Füße.

Bürotrennwand-Varianten:

- Freistehende Bürotrennwand (1F): mit zwei Metallfüßen auf verstellbaren Gleitern oder

lastabhängig gebremsten Rollen (Ø 30 mm) für die mobile Bürotrennwand

- Bürotrennwand zur Erweiterung (1I): mit einem Metallfuß auf verstellbaren Gleitern, der an einer Seite der Trennwand befestigt wird, sowie einen Metallverbinder, der auf der anderen Seite der Wand befestigt wird. Der Metallverbinder dient als Anschlussstück zur Verbindung mehrerer Bürotrennwände


Bürotrennwand-Verbinder:

Die Wände können durch Verbinder im 90° und


135° Winkel sowie in folgenden Aufstellungen kombiniert werden: I-CON, T-CON und X-CON.

Im Set zur Verbindung der Bürotrennwände sind folgende Elemente enthalten:


- oberer Verbinder, der auf die Trennwandkanten geschoben wird, mit rutschfestem Filz auf der Innenseite
- unterer Verbinder, der am Metallfuß einer Trennwand befestigt wird sowie ein Metallverbinder zur Verbindung mehrerer Wände
- Montageset für unteren Verbinder




A90




I-Con



A135




T-con





X-con

Hinweis: Trennwände mit unterschiedlichen Höhen können miteinander verbunden werden. Es wird empfohlen, die oberen Verbinder etwa $\frac{2}{3}$ oberhalb der unteren Verbinder anzubringen.

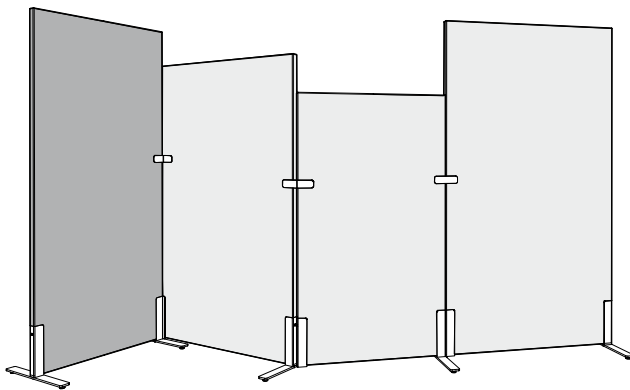


12.2 Produktausführungen


Freistehende Bürotrennwände

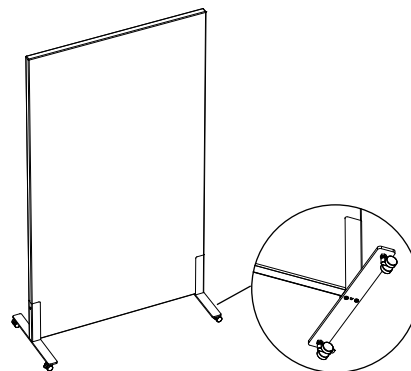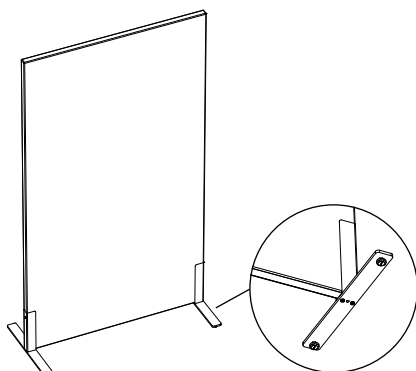

Bürotrennwände zur Erweiterung

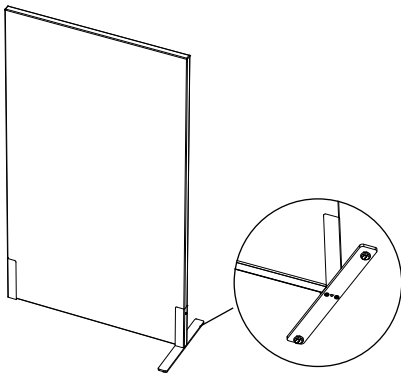


Abmessungen [mm]

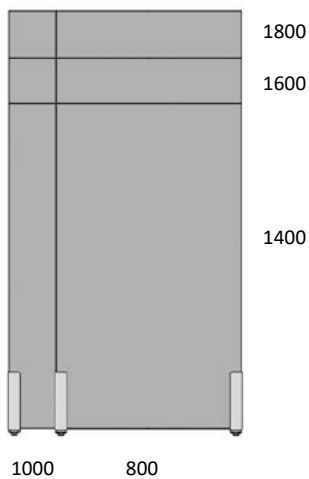


12.3 Bürotrennwände-Anordnung

Bei der Kombination mehrerer Bürotrennwände, ist das erste Element eine freistehende Bürotrennwand (1F), die mit Wänden zur Erweiterung (1I) verbunden wird. Bei linearen und winkelförmigen Anordnungen ist der Metallfuß einer Wand mit dem Metallverbindungselement der nächsten Wand verbunden.


Bei „T-CON“ und „X-CON“ Verbindungen muss jede Kante mit einem Metallfuß abschließen.

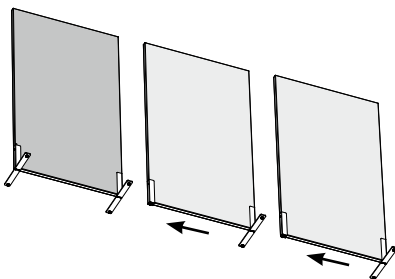

Lineare „I-CON“ Verbindung:
 – 1 freistehende Bürotrennwand
 – 2 Bürotrennwände zur Erweiterung



„T-CON“ Verbindung:
 – 1 freistehende Bürotrennwand
 – 2 Bürotrennwände zur Erweiterung



„X-CON“ Verbindung:
 – 1 freistehende Bürotrennwand
 – 3 Bürotrennwände zur Erweiterung

Technische Beschreibung

13. Sileo S2 Bürotrennwände

13.1 Einzelne Bürotrennwände

Struktur – Die Wände bestehen aus fließgepresstem Polystyrol, das mit Metallprofilen verstärkt ist. Der Bezugsstoff wird mit 5 mm dickem Schaumstoff verklebt. Die Wände können als Pinnwand genutzt werden. Die Stärke der Wände beträgt 35 mm. Die Wände sind mit zwei Metallfüßen aus Ø 16 mm Stahlrohr ausgestattet.

Verfügbare Bürotrennwand-Varianten:

- Freistehende Bürotrennwand (2F) – Voll gepolsterte Bürotrennwand ohne Reißverschluss (mehrere Bürotrennwände können nicht miteinander verbunden werden),
- Bürotrennwände zur Erweiterung (2I) – Voll gepolsterte Bürotrennwand, Verbindung der Bürotrennwände mit einem Reißverschluss.

Hinweis: Trennwände mit unterschiedlichen Höhen können miteinander verbunden werden.


Verfügbare Fußvarianten:

- hoch (Breite 140 mm, Tiefe 390 mm, Höhe 290 mm),
- niedrig (Breite 140 mm, Tiefe 390 mm, Höhe 200 mm).

Oberflächen Ausführung: pulverbeschichtet in Traffic White (RAL 9016), Jet Black (RAL 9005) oder White Aluminium (RAL 9006).

13.2 Produktausführungen


Freistehende Bürotrennwände

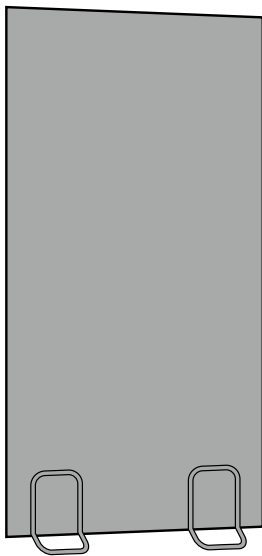

2x niedriger Fuß



2x hoher Fuß

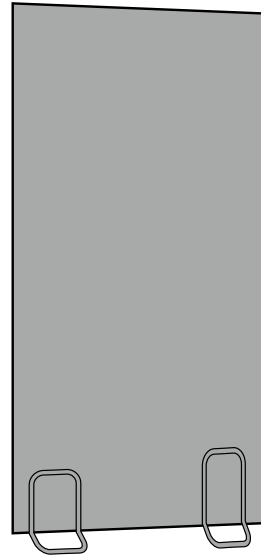


Ein niedriger und ein hoher Fuß


Hinweis: die Verwendung von zwei niedrigen Füßen für Wände mit einer Höhe von 1800 mm wird nicht empfohlen.

Bürotrennwände zur Erweiterung

Verbindung der Bürotrennwände mit einem Reißverschluss von oben. Ein Reißverschluss mit einer Länge von 1300 mm ist auf beiden Seiten der Bürotrennwand aufgenäht und ist in drei Farben erhältlich: weiß, schwarz und grau, eine Farbe für eine Wand.

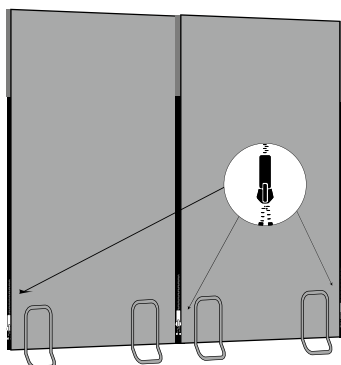

2 x Bürotrennwand 1800 mm
mit hohen Füßen

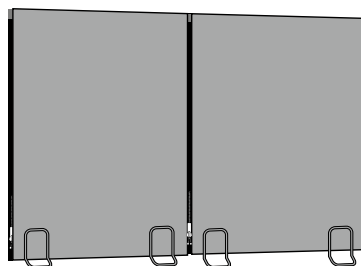

2 x Bürotrennwand 1400 mm
mit niedrigen Füßen

Technische Beschreibung

14. Sileo Wall Turn Bürotrennwände

14.1 Materialien / Ausführungen

Struktur: die einzelnen Paneele sind aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) mit einer Stärke von 25 mm gefertigt, voll gepolstert. Der Bezugstoff wird auf der Innenseite mit 5 mm dickem Schaumstoff verklebt. Gesamtstärke des Paneels beträgt 35 mm. Die Bürotrennwand besteht aus 6 Paneelen auf einem gemeinsamen Metallsockel (Sockelmaße 800 × 270 × 8 mm), pulverbeschichtet in Traffic White (RAL 9016), Jet Black (RAL 9005) oder „Fashion collection“.

Die Paneele werden mit Metallverbindungselementen an dem Sockel befestigt; alle Metallelemente sind einheitlich in der gleichen Farbe.

Jedes der Paneele kann unabhängig von einander um 360° gedreht werden.

Form der Ecken:

– Abgerundet

Verfügbare Varianten



– Freistehende, voll gepolsterte Bürotrennwand (mehrere Bürotrennwände können nicht miteinander verbunden werden).

Regeln für die Kombination von Bezugstoffen:

Bezugsstoff ist für jedes gepolsterte Element gleich.

Stofffarbe kann nach dem Teilungsschema (A,B und C) der Paneele unterschiedlich sein.

Abmessungen [mm]

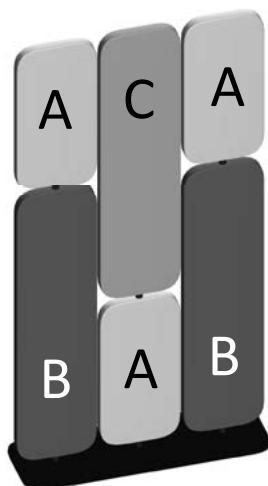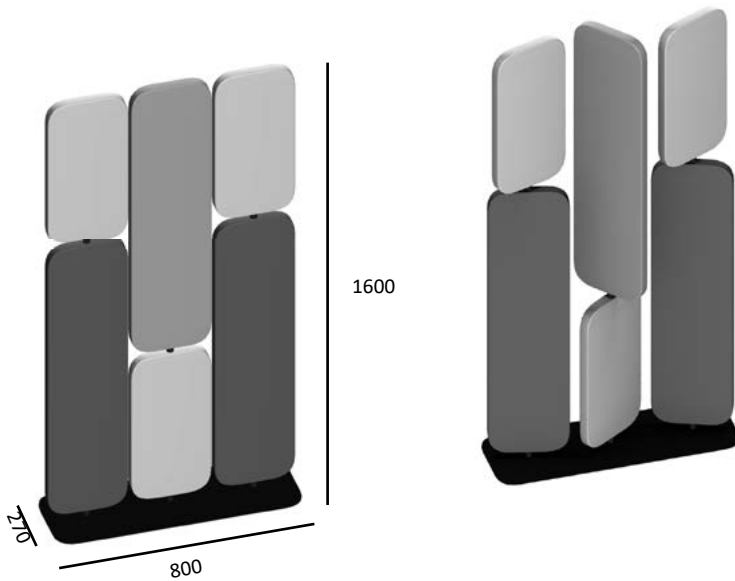

15. Sileo Wall Turn Leaf Bürotrennwände

15.1 Materialien / Ausführungen

Struktur: – Die blattförmigen Paneele sind aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) mit einer Stärke von 25 mm gefertigt, voll gepolstert mit 3D Steppnähten. Der Bezugstoff wird auf der Innenseite mit 5 mm dickem Schaumstoff verklebt. Gesamtstärke des Paneels beträgt 35 mm.

Die Bürotrennwand besteht aus drei Paneelen auf einem gemeinsamen Sockel (Sockelmaße 800 × 270 × 8 mm), pulverbeschichtet in Traffic White (RAL 9016), Jet Black (RAL 9005) oder „Fashion collection“.

Die Paneele werden mit Metallverbindungselementen an dem Sockel befestigt; alle Metallelemente sind einheitlich in der gleichen Farbe. Jedes der Paneele kann unabhängig von einander um 360° gedreht werden.

Verfügbare Bürotrennwand-Varianten:




– Freistehende, voll gepolsterte Bürotrennwand (mehrere Bürotrennwände können nicht miteinander verbunden werden).

Regeln für die Kombination von Bezugstoffen:


Bezugstoff ist für jedes gepolsterte Element gleich.

Stofffarbe kann nach dem Teilungsschema (A,B und C) der Paneele unterschiedlich sein.

Abmessungen [mm]

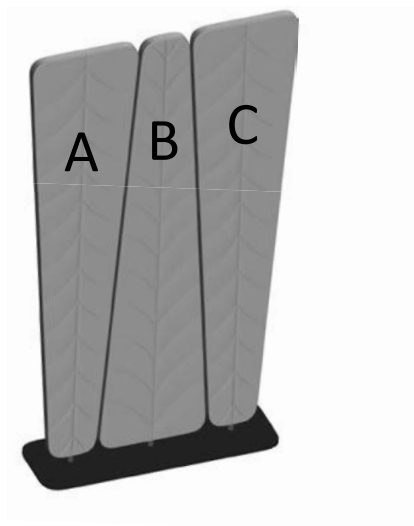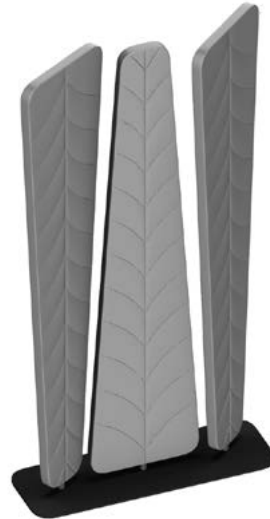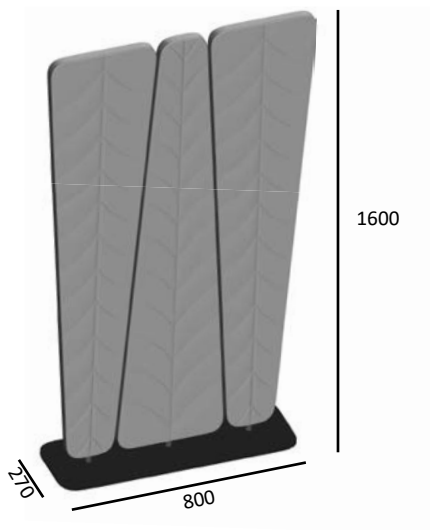

Wandpaneele

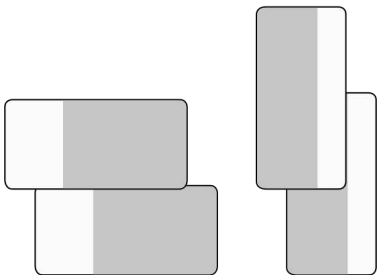


SILEO Wandpaneel				
SILEO WALL PANEL 1				
• Horizontales Paneel: 815 × 400 mm, 1215 × 600 mm • Vertikales Paneel: 400 × 815 mm, 600 × 1215 mm				
2				
3				
4				


W●●●●	Breite (mm)	400	600	815	1215
H●●●●	Höhe (mm)	815	1215	400	600
	Ausführung Paneel				
⑤	Einfarbig	●			
2L-⑤ 1R-⑤	Linke Version, zweifarbig: • 2/3 linke Seite • 1/3 rechte Seite	○			
1L-⑤ 2R-⑤	Rechte Version, zweifarbig: • 1/3 linke Seite • 2/3 rechte Seite				
Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL 1 (W815 H400 CUZ1L)				

- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an
- Standardmäßig verfügbar
 - Optional verfügbar

Wandpaneele



Sileo Wandpaneel – Anordnung S1




Sileo Wandpaneel – Anordnung S2


SILEO Wandpaneel – Anordnung S1		SILEO Wandpaneel – Anordnung S2	
SILEO WALL PANEL SET S1		SILEO WALL PANEL SET S2	
• 1 × 400 × 815 mm (linke Version)	• 1 × 600 × 1215 (linke Version)	• 2 × 400 × 815 mm (linke und rechte Version)	• 2 × 600 × 1215 mm (linke und rechte Version)
• 2 × 815 × 400 (rechte Version)	• 2 × 1215 × 600 (rechte Version)	• 2 × 815 × 400 (rechte Version)	• 2 × 1215 × 600 (rechte Version)
2			
3			
4			

W●●●●	Gesamtbreite (mm)	1230	1830	1645	2445
H●●●●	Gesamthöhe (mm)	815	1215	815	1215
	Ausführung Paneel A				
A-⑤	Bezugsstoff	•			
	Ausführung Paneel B				
B-⑤	Bezugsstoff	•			
	Ausführung Paneel C				
C-⑤	Bezugsstoff	•			

Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL SET S1 (W1230 H815 A-CUZ1E B-CUZ58 C-CUZ30)				
-----------------	--	--	--	--	--

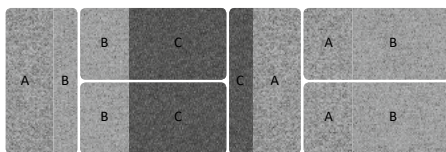

Sileo Wandpaneel – Anordnung S3

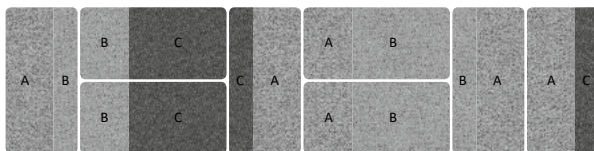

Sileo Wandpaneel – Anordnung S4

SILEO Wandpaneel – Anordnung S3		SILEO Wandpaneel – Anordnung S4	
SILEO WALL PANEL SET S3		SILEO WALL PANEL SET S4	
• 2 × 400 × 815 mm (linke und rechte Version)	• 2 × 600 × 1215 mm (linke und rechte Version)	• 4 × 400 × 815 mm (2 linke und 2 rechte Versionen)	• 4 × 600 × 1215 mm (2 linke und 2 rechte Versionen)
• 4 × 815 × 400 (rechte Version)	• 4 × 1215 × 600 (rechte Version)	• 4 × 815 × 400 (rechte Version)	• 4 × 1215 × 600 (rechte Version)
2			
3			
4			

W●●●●	Gesamtbreite (mm)	2475	3675	3305	4905
H●●●●	Gesamthöhe (mm)	815	1215	815	1215
	Ausführung Paneel A				
A-⑤	Bezugsstoff	•			
	Ausführung Paneel B				
B-⑤	Bezugsstoff	•			
	Ausführung Paneel C				
C-⑤	Bezugsstoff	•			

Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL SET S3 (W2475 H815 A-CUZ1E B-CUZ58 C-CUZ30)				
-----------------	--	--	--	--	--

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Presigruppe an


- Standardmäßig verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura

PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange

PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Wandpaneele



SILEO S Wandpaneel

SILEO WALL PANEL S 1

- Horizontales Paneel: 815 × 400 mm,
- Vertikales Paneel: 400 × 815 mm,
- Quadratisches Paneel: 400 × 400, 815 × 815 mm

2				
3				
4				


W●●●●	Breite (mm)	400	400	815	815
H●●●●	Höhe (mm)	400	815	400	815
	Eckenform				
CN-AN	Eckig	●			
CN-RD	Abgerundet	○			
	Ausführung Paneel				
⑤	Einfarbig	●			
2L-⑤ 1R-⑤	Linke Version, zweifarbig: • 2/3 linke Seite • 1/3 rechte Seite	○			
1L-⑤ 2R-⑤	Rechte Version, zweifarbig: • 1/3 linke Seite • 2/3 rechte Seite				

Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL S 1 (W815 H400 CN-AN CUZ1L)
-----------------	--


⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar


Wandpaneele



Sileo Levels Bass



Sileo Levels Middle



Sileo Levels Treble

Sileo Levels Akustik-Wandpaneel – treble	Sileo Levels Akustik-Wandpaneel – middle	Sileo Levels Akustik-Wandpaneel –bass
SILEO LEVELS WALL PANEL TREBLE	SILEO LEVELS WALL PANEL MIDDLE	SILEO LEVELS WALL PANEL BASS
• Stärke 28 mm	• Stärke 58 mm	• Stärke 88 mm

2			
3			
4			


W400	Breite (mm)	400	400	400
H400	Höhe (mm)	400	400	400
	Eckenform			
CN-RD	Abgerundet	•		
	Ausführung Paneel			
⑤	Bezugstoff	•		
	Methode der Wandmontage			
	Paneel verschraubt	•		
VTM	Paneel mit Klettverschluss befestigt	○		

Bestellbeispiel	SILEO LEVELS WALL PANEL TREBLE (W400 H400 CN-RD CUZ1L)
-----------------	--


⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar


Wandpaneele



Sileo Pro I Wandpaneele



Sileo Pro II Wandpaneele



Sileo Pro III Wandpaneele

Sileo Pro Wandpaneel I	Sileo Pro Wandpaneel II	Sileo Pro Wandpaneel III
SILEO PRO WALL PANEL 1	SILEO PRO WALL PANEL 2	SILEO PRO WALL PANEL 3
• Bezugsstoff in zwei Farben • Stärke ohne Holzstäbe 60 mm • Gestamtstärke 80 mm	• Bezugsstoff in drei Farben • Stärke ohne Holzstäbe 60 mm • Gestamtstärke 80 mm	• Bezugsstoff in zwei Farben • Stärke ohne Holzstäbe 60 mm • Gestamtstärke 80 mm



1			
2			
3			
4			
5			

W●●●●	Breite (mm)	1300	1000	1110
H●●●●	Höhe (mm)	1000	1300	1110
	Ausführung Paneel A			
A-⑤	Bezugsstoff	•	•	•
	Ausführung Paneel B			
B-⑤	Bezugsstoff	•	•	•
	Ausführung Paneel C			
C-⑤	Bezugsstoff	—	•	—
	Ausführung Holzstäbe			
1.007	Natural beech	•	•	•
3.097	Stained beech – black	○	○	○
3.0A8	Stained beech – white			

Bestellbeispiel	SILEO PRO WALL PANEL 2 (W1000 H1300 A-STG63012 B-STMG60004 C-STMG61104 3.097)
-----------------	---

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an


- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar



Sileo Levels Montageschablone	Sileo Pro Montageschablone
SILEO LEVELS PANEL ACCESSORY MOUNTING TEMPLATE	SILEO PRO PANEL ACCESSORY MOUNTING TEMPLATE
• 6 mm starke MDF	• 6 mm starke MDF

PREISGRUPPE 1: Era
 PREISGRUPPE 2: Cura
 PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
 PREISGRUPPE 4: Main Line Flax
 PREISGRUPPE 5: Remix 3

Hängende Akustikpaneele



SILEO hängendes Paneel – set 1


SILEO SUSPENDED PANEL SET C1

- Enthält
- Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm

2				
3				
4				

W●●●●	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	600			
	Ausführung Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C1 (W1200 CUZ1E)
-----------------	--

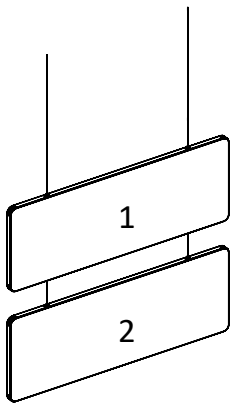

SILEO hängendes Paneel – set 2

SILEO SUSPENDED PANEL SET C2

- Enthält:
- Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm
- Seilset mit einer festen Länge von 200 mm zur Verbindung der einzelnen Paneele
- In der Kodierung ist die Farbe der hängenden Akustikpaneele vom oberen Paneel ausgewählt (Paneel 1, 2)

2				
3				
4				

W●●●●	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	1350			
	Ausführung oberes Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			
	Ausführung unteres Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			


Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C2 (W1200 CUZ1E CUZ58)
-----------------	--

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

- Standardmäßig verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Hängende Akustikpaneele



SILEO hängendes Paneel – set 1


SILEO SUSPENDED PANEL SET C1

- Enthält
- Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm

2				
3				
4				

W●●●●	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	600			
	Ausführung Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C1 (W1200 CUZ1E)
-----------------	--

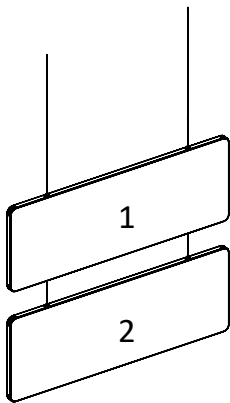

SILEO hängendes Paneel – set 2

SILEO SUSPENDED PANEL SET C2

- Enthält:
- Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm
- Seilset mit einer festen Länge von 200 mm zur Verbindung der einzelnen Paneele
- In der Kodierung ist die Farbe der hängenden Akustikpaneele vom oberen Paneel ausgewählt (Paneel 1, 2)

2				
3				
4				

W●●●●	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	1350			
	Ausführung oberes Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			
	Ausführung unteres Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			


Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C2 (W1200 CUZ1E CUZ58)
-----------------	--

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

- Standardmäßig verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Hängende Akustikpaneele

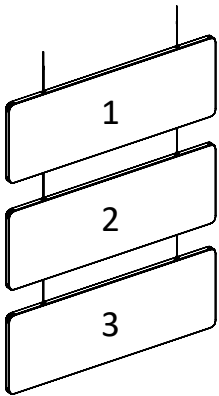

SILEO hängendes Paneel – set 3

SILEO SUSPENDED PANEL SET C3

- Enthält:
- Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm
- Seilset mit einer festen Länge von 200 mm zur Verbindung der einzelnen Paneele
- In der Kodierung ist die Farbe der hängenden Akustikpaneele vom oberen Paneel ausgewählt (Paneel 1, 2, 3)

2				
3				
4				


W●●●●	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	2100			
	Ausführung oberes Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			
	Ausführung mittleres Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			
	Ausführung unteres Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C3 (W1200 CUZ1E CUZ58 CUZ30)
-----------------	--

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

- Standardmäßig verfügbar

Hängende Akustikpaneele



SILEO hängendes Paneel – quadratische Insel

SILEO SUSPENDED PANEL CI SQ

- Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm

2		
3		
4		


W●●●●	Breite (mm)	600	800
	Tiefe (mm)	600	800
	Ausführung Paneel		
⑤	Bezugsstoff	●	
	Montagekabel		
	Stahl, verstellbar, ohne Schutz der abgehängten Decke	●	
CP	Stahl, verstellbar, mit abgehängtem Deckenschutz		

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL CI SQ (W1200 CUZ1E)
-----------------	---

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

- Standardmäßig verfügbar

Hängende Akustikpaneele



SILEO S hängendes Paneel – runde Insel

SILEO SUSPENDED PANEL S CI RD

- Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm

2		
3		
4		


DI●●●●	Durchmesser (mm)	625	825
	Ausführung Paneel		
⑤	Bezugsstoff	•	
	Montagekabel		
	Stahl, verstellbar, ohne Schutz der abgehängten Decke	•	
CP	Stahl, verstellbar, mit abgehängtem Deckenschutz		

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL S CI RD (DI825 CUZ1E)
-----------------	---

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

- Standardmäßig verfügbar

Sichtschutzpaneele für Schreibtische



SILEO Sichtschutzpaneel A + für Schreibtische

SILEO DESK PANEL UP A

- Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallabsorbierenden
- Eigenschaften für Schreibtische


4

W●●●●	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800
		Höhe (mm)	660			
		Anbindung				
IN-SQ	An SQart Schreibtische		●			
IN-PWU	An Play&Work Schreibtische mit U-Fuß-Gestell		○			
		Organisationsleiste				
		Keine Organisationsleiste	●			
OS-1	Einseitige Organisationsleiste					
OS-2	Zweiseitige Organisationsleiste					
		Ausführung Halterung				
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●		
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○		
HL-BL		Jet Black	RAL 9005			
		Ausführung Paneel				
DF-⑤	Bezugsstoff		●			
Bestellbeispiel		SILEO DESK PANEL UP A (W1200 IN-PWU OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)				

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Schreibtische



SILEO Sichtschutzpaneel I + für Schreibtische

SILEO DESK PANEL UP I

- Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallisolierenden
- Eigenschaften für Schreibtische


4

W●●●●		Breite (mm)		1200	1400	1600	1800
		Höhe (mm)		660			
		Anbindung					
IN-SQ		An SQart Schreibtische		●			
IN-PWU		An Play&Work Schreibtische mit U-Fuß-Gestell		○			
		Organisationsleiste					
		Keine Organisationsleiste		●			
OS-1		Einseitige Organisationsleiste					
OS-2		Zweiseitige Organisationsleiste					
		Ausführung Halterung					
HL-WT		Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●		
HL-WA			White Aluminium	RAL 9006	○		
HL-BL			Jet Black	RAL 9005			
		Ausführung Paneel					
DF-⑤		Bezugsstoff		●			
Bestellbeispiel		SILEO DESK PANEL UP I (W1200 IN-PWU OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)					

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Schreibtische

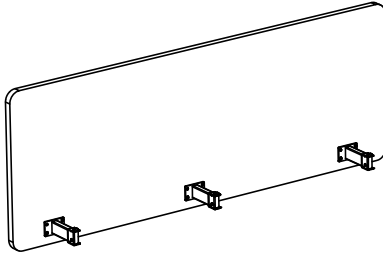

SILEO S Sichtschutzpaneel für Schreibtische

SILEO DESK PANEL S UP I

- Sichtschutzpaneele für Workbench-Arbeitsplätze mit erhöhten akustischen Schallschutzeigenschaften
- Montage: mit speziellen Metallhalterungen am Tischgestell (gilt für Play&Work mit U-förmigem Fuß, SQart und CS5040)
- Montage: werkzeuglos, über Tischplattenkante gezogen, Plattenstärke 25 mm (gilt für Play&Work mit T-leg Fuß)
- Höhe 660 mm


4

W●●●●	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800	2000
		Eckenform						
CN-AN	Eckig			●				
CN-RD	Abgerundet			○				
		Anbindung						
IN-PWU	An Play&Work Schreibtische mit U-Fuß-Gestell			●				
IN-TT25	An Play&Work Schreibtische mit T-Fuß-Gestell			○				
IN-SQ	An SQart Schreibtische							
IN-CS	An CS5040 Schreibtische							
		Ausführung Halterung						
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●				
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○				
HL-BL		Jet Black	RAL 9005					
		Ausführung Paneel						
DF-⑤	Bezugsstoff			●				
Bestellbeispiel	SILEO DESK PANEL S UP I (W1200 CN-AN IN-SQ HL-WT DF-CUZ1E)							

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an _____

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Workbench-Arbeitsplätze

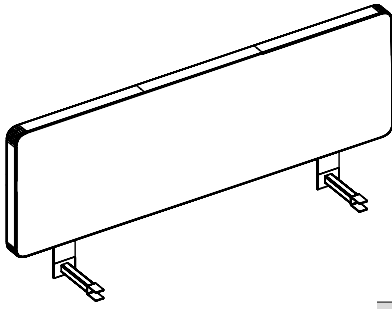

SILEO Sichtschutzpaneel A + für Workbench-Arbeitsplätze

SILEO WORKBENCH PANEL UP A

- Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallabsorbierenden Eigenschaften für Workbenches

4


W●●●●	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
		Höhe (mm)			520		
		Anbindung					
IN-SQ	An SQart Workbenches			●			
IN-PW	An Play&Work Workbenches mit U-Fuß-Gestell			○			
		Organisationsleiste					
		Keine Organisationsleiste			●		
OS-1	Einseitige Organisationsleiste						
OS-2	Zweiseitige Organisationsleiste						
		Ausführung Halterung					
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
		Ausführung Paneel					
DF-⑤	Bezugsstoff			●			

Bestellbeispiel	SILEO WORKBENCH PANEL UP A (W1200 IN-PW OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)
-----------------	--

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Workbench-Arbeitsplätze

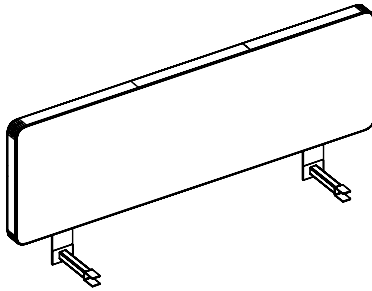

SILEO Sichtschutzpaneel I + für Workbench-Arbeitsplätze

SILEO WORKBENCH PANEL UP I

- Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallisolierenden
- Eigenschaften für Workbenches


4

W●●●●	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800
		Höhe (mm)	520			
		Anbindung				
IN-SQ	An SQart Workbenches		●			
IN-PW	An Play&Work Workbenches mit U-Fuß-Gestell		○			
		Organisationsleiste				
		Keine Organisationsleiste	●			
OS-1	Einseitige Organisationsleiste					
OS-2	Zweiseitige Organisationsleiste					
		Ausführung Halterung				
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●		
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○		
HL-BL		Jet Black	RAL 9005			
		Ausführung Paneel				
DF-⑤	Bezugsstoff		●			
Bestellbeispiel		SILEO WORKBENCH PANEL UP I (W1200 IN-PW OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)				

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Workbench-Arbeitsplätze

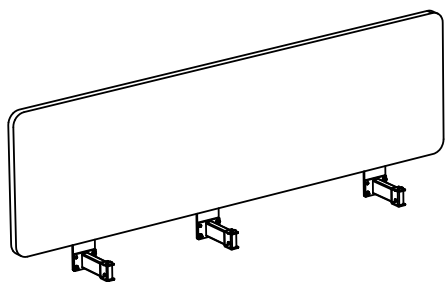

SILEO S Sichtschutzpaneel für Workbench-Arbeitsplätze

SILEO WORKBENCH PANEL S UP I

- Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten, schallisolierenden
- Eigenschaften für Workbenches


4

W●●●●	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800	2000
	Eckenform						
CN-AN	Eckig				•		
CN-RD	Abgerundet				○		
	Anbindung	Höhe					
IN-PWU	An Play&Work Workbenches mit U-Fuß-Gestell	520 mm			•		
IN-PWHL	An Play&Work Workbenches mit H-Fuß-Gestell (niedrig)	607 mm					
IN-PWHH	An Play&Work Workbenches mit H-Fuß-Gestell (hoch)	737 mm					
IN-SQ	An SQart Workbenches	520 mm			○		
IN-CS	An CS5040 Workbenches	560 mm					—
IN-EM	An eModel 2.0 Workbenches	700 mm					
	Ausführung Halterung						
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016		•		
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006				
HL-BL		Jet Black	RAL 9005		○		
	Ausführung Paneel						
DF-⑤	Bezugstoff				•		
Bestellbeispiel		SILEO WORKBENCH PANEL S UP I (W1200 CN-AN IN-SQ HL-WT DF-CUZ1E)					

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Schreibtische



SILEO mobiles Sichtschutzpaneel

SILEO DESK PANEL MOB

- Mobiles akustisches Sichtschutzpaneel (seitliche Anbringung) passend für Schreibtische und Workbenches mit einer
- Tischplattenstärke von 25 mm

4



W●●●●	Breite (mm)			575	675	775	
		Anbindung auf Tischplatten mit der Tiefe von mindestens			600 mm	700 mm	800 mm
		Ausführung Halterung					
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
		Ausführung Paneel					
DF-⑤	Bezugsstoff			●			

Bestellbeispiel	SILEO DESK PANEL MOB (W575 HL-WT DF-CUZ1E)
-----------------	--

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an


- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

Trennwand Zubehör



Horizontale Ablage (A4)	Ordner-Box
PANEL ACCESSORY HS	PANEL ACCESSORY BS
• Höhe: 75 mm • Breite: 330 mm • Tiefe: 260 mm	• Höhe: 270 mm • Breite: 180 mm • Tiefe: 260 mm


		Oberfläche	
WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White, RAL 9016	
Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY HS (WT)		



Magnetische Pinnwand mit Stiftablege	Stifte-Box
PANEL ACCESSORY MB	PANEL ACCESSORY PB
• Höhe: 200 mm • Breite: 170 mm • Tiefe: 45 mm	• Höhe: 70 mm • Breite: 65 mm • Tiefe: 75 mm

		Oberfläche	
WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White, RAL 9016	
Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY MB (WT)		

Tower



Sileo Tower T1 – Eckpaneel	Sileo Tower T2 – Eckpaneel
SILEO TOWER T1	SILEO TOWER T2
• Sockel in Polygon-Form	• Sockel in ¼-Kreis-Form

2				
3				
4				


H●●●●	Höhe (mm)	1400	1600	1400	1600
	Ausführung Sockel				
BC-CC	Melamin (MFC) Schwarz	•		•	
	Ausführung Paneel				
DF-⑤	Bezugstoff	•		•	

Bestellbeispiel	SILEO TOWER T1 (H1400 BC-CC DF-CUZ1E)
-----------------	---------------------------------------

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

- Standardmäßig verfügbar

Bürotrennwände

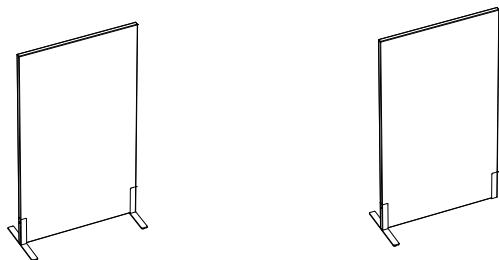

SILEO S freistehende Bürotrennwand 1F	SILEO S Bürotrennwand für Erweiterung 1I
SILEO WALL S 1F	SILEO WALL S 1I
Kann genutzt werden als: • Freistehende Trennwand • Mobile Trennwand • In Arrangements als erstes Element zur Verbindung mit Bürotrennwänden S 1I	• Nur zur Verbindung mit anderen Trennwänden • Jede Anordnung sollte mit einer freistehenden Trennwand S 1F begonnen werden, damit Trennwänden S 1I angeschlossen werden können

W●●●●		Breite (mm)		800	1000	800	1000
		Höhe					
H1400	1400 mm	1					
		2					
		3					
		4					
H1600	1600 mm	1					
		2					
		3					
		4					
H1800	1800 mm	1					
		2					
		3					
		4					
		Eckenform					
CN-AN	Eckig			●		●	
		Füße					
BT-GLD	Gleiter (feststehend)			●		●	
BT-CAS	Rollen (mobil)			○		—	
		Ausführung Sockel					
BC-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●		●	
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○		○	
BC-BL		Jet Black	RAL 9005				
		Ausführung Paneel					
DF-⑤	Bezugsstoff			●		●	
Bestellbeispiel		SILEO WALL S 1F (W800 H1400 CN-AN BT-GLD BC-WT DF-CUZ1E)					

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an


- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

Bürotrennwände



SILEO S Bürotrennwand 1 Verbindungsset A135	SILEO S Bürotrennwand 1 Verbindungsset A90
SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A135	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A90
Verbindet zwei Trennwände in einem Winkel von 135°	Verbindet zwei Trennwände in einem Winkel von 90°

		Ausführung Halterung			
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●	
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○	
HL-BL		Jet Black	RAL 9005		
Bestellbeispiel		SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A135 (HL-BL)			

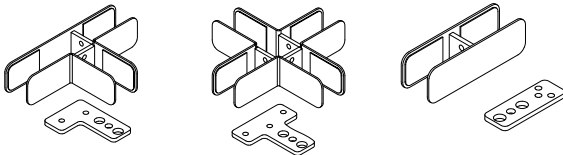


SILEO S Bürotrennwand 1 Verbindungsset T-CON	SILEO S Bürotrennwand 1 Verbindungsset X-CON	SILEO S Bürotrennwand 1 Verbindungsset I-CON
SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 T-CON	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 X-CON	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 I-CON
Verbindet drei Trennwände in eine T-Form	Verbindet vier Trennwände in eine X-Form	Verbindet zwei Trennwände in einer Linie

		Ausführung Halterung			
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016		
HL-WA		White Alu- minium	RAL 9006		
HL-BL		Jet Black	RAL 9005		
Bestellbeispiel		SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 T-CON (HL-BL)			

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

Bürotrennwände



Sileo S Bürotrennwand 2F – freistehend	Sileo S Bürotrennwand 2I – zur Erweiterung
SILEO WALL S 2F	SILEO WALL S 2I
- Freistehende Bürotrennwand - Zwei Typen von Füßen – niedrig und hoch, die gemischt werden können	- Bürotrennwand zur Erweiterung (kann als freistehende Bürotrennwand verwendet werden) mit einem Reißverschluss auf beiden Seiten der Wand. - Zwei Typen von Füßen – niedrig und hoch, die gemischt werden können

W●●●●		Breite (mm)		800	1000	800	1000
		Höhe					
H1400	1400 mm	1					
		2					
		3					
		4					
H1600	1600 mm	1					
		2					
		3					
		4					
H1800	1800 mm	1					
		2					
		3					
		4					
		Anbindung					
IN-W	Reißverschluss	White		—	●		
IN-GR		Grey			○		
IN-B		Black					
		Eckenform					
CN-AN	Eckig			●		●	
		Füße					
BT-LF	2x niedriger Fuß			●		●	
BT-HF	2x hoher Fuß			○		○	
BT-LHF	Ein niedriger und ein hoher Fuß						
		Ausführung Sockel					
BC-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White		RAL 9016	●		●
BC-WA		White Aluminium		RAL 9006	○		○
BC-BL		Jet Black		RAL 9005			
		Ausführung Paneel					
DF-⑤	Bezugsstoff			●		●	
Bestellbeispiel		SILEO WALL S 2F (W800 H1400 CN-AN BT-LF BC-WT – DF-CUZ1E)					

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar



PREISGRUPPE 1: Era

PREISGRUPPE 2: Cura

PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange

PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Bürotrennwände



Sileo Turn Bürotrennwand	Sileo Turn Leaf Bürotrennwand
SILEO WALL PANEL TURN	SILEO WALL PANEL TURN LEAF
• Bezugsstoff in drei Farben • 360°Drehung – Paneele drehen sich unabhängig voneinander • Paneelstärke 35 mm	

1		
2		
3		
4		

W800	Breite (mm)	800	800
H1600	Höhe (mm)	1600	1600
	Ausführung Sockel		
BC-③	Pulverbeschichtet, Stahl	•	•
	Paneel Nähten		
DF-3DS	3D Steppnähten	—	•
	Ausführung Paneel A		
A-⑤	Bezugsstoff	•	•
	Ausführung Paneel B		
B-⑤	Bezugsstoff	•	•
	Ausführung Paneel C		
C-⑤	Bezugsstoff	•	•

Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL TURN (W800 H1600 BC-BL A-LDS08 B-LDS17 C-LDS16)
	SILEO WALL PANEL TURN LEAF (W800 H1600 BC-BL DF-3DS A-CUZ90 B-CUZ90 C-CUZ90)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Presigruppe an

- Standardmäßig verfügbar
- Optional verfügbar

PREISGRUPPE 1: Era

PREISGRUPPE 2: Cura

PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange

PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy