Möbel LETZ
finden und Wohlfühlen

Typenplan

Sileo von Nowy Styl - Raumtrenner mit 2 hohen Füßen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Technische Beschreibung

Sileo zeichnet ein umfangreiches Sortiment an schallabsorbierenden Paneelen, Sileo und Sileo S, zur akustischen Anpassung von Büroräumen aus. Die Linie umfasst Produkte mit unterschiedlichen Abmessungen und Stärken, sowie verschiedene Anwendungs- und Montagemöglichkeiten. Durch den Einsatz schallabsorbierender Wandpaneele, als Einzelelemente oder in bestimmten Konfigurationen, sorgen wir, je nach Eigenschaften des Innenraumes und den entsprechenden Bedürfnissen, für perfekten akustischen Komfort.

Die Hauptunterschiede zwischen Sileo und Sileo S liegen in:
– der Stärke der Paneele (Sileo 58 mm, Sileo S 30 mm)
– der Möglichkeit zur Verbindung mit dem Schreibtisch oder Workbench-Arbeitsplatz
– den Produktausführungen

1. Sileo Wandpaneele

1.1 Einzelne Wandpaneele

Die schallabsorbierenden Wandpaneele von Sileo werden zur Reduzierung des Nachhalls in Büroräumen jeglicher Größe eingesetzt.
Die Struktur des 58 mm dicken Paneels besteht aus einem Spanplattenkorpus und einem Schaum aus recycelten Material mit hohen akustischen Eigenschaften. Das Paneel ist mit Stoff bezogen. Dank seiner Struktur kann das Paneel als Pinnwand genutzt werden.

Paneel Ausführungen:

Die Wandpaneele sind in vertikaler und horizontaler Ausführung in folgenden Abmessungen erhältlich:
– Horizontale Wandpaneele: 815 × 400 mm, 1215 × 600 mm
– Vertikale Wandpaneele: 400 × 815 mm, 600 × 1215 mm

Bezugsvarianten:

Die Wandpaneele sind als horizontale und vertikale Ausführung in einigen Bezugsvarianten erhältlich:
– einfarbiges Wandpaneel
– zweifarbiges Wandpaneel mit Stoffverteilung ⅓ linke Seite, ⅔ rechte Seite (rechte Version)
– zweifarbiges Wandpaneel mit Stoffverteilung ⅔ linke Seite, ⅓ rechte Seite (linke Version)

Eine Kombination von zwei Stoffen innerhalb eines Paneels ermöglicht interessante Anordungen.
Die Paneele werden mit speziellen Halterungen an der Wand montiert, die aus zwei Teilen bestehen: ein Teil der Halterung ist am Paneel befestigt, der andere wird an der Wand befestigt (Schrauben sind aufgrund der jeweiligen Wandbeschaffenheit nicht im Montageset enthalten).

Schallabsorptionsklasse: A

1.2 Wandpaneelar Schränke

Arrangement Ausführungen:
– Arrangement S1 (Set aus 3 Paneelen) – in folgenden Abmessungen: 1230 × 815 mm, 1830 × 1215 mm
– Arrangement S2 (Set aus 4 Paneelen) – in folgenden Abmessungen: 1645 × 815 mm, 2445 × 1215 mm
– Arrangement S3 (Set aus 6 Paneelen) – in folgenden Abmessungen: 2475 × 815 mm, 3675 × 1215 mm
– Arrangement S4 (Set aus 8 Paneelen) – in folgenden Abmessungen: 3305 × 815 mm, 4905 × 1215 mm.

Die Paneele werden mit speziellen Halterungen an der Wand montiert, die aus zwei Teilen bestehen: ein Teil der Halterung ist am Paneel befestigt, der andere wird an der Wand befestigt (Schrauben sind aufgrund der jeweiligen Wandbeschaffenheit nicht im Montageset enthalten).
Die Paneele sind für die Montage an der Wand in Abständen von ca. 10 mm vorgesehen. Eine im Set enthaltene Schablone erleichtert den Montagevorgang.

1.3 Produktausführungen





Anordnung S1 – 3 Paneele



Anordnung S3 – 6 Paneele

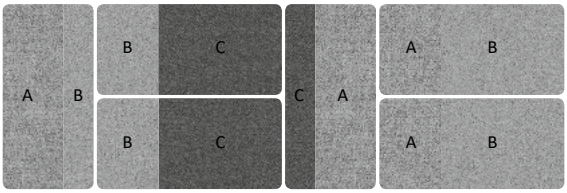

Anordnung S2 – 4 Paneele

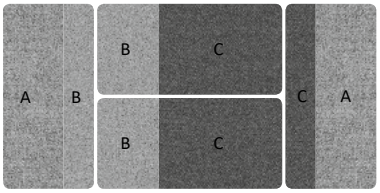

Anordnung S4 – 8 Paneele

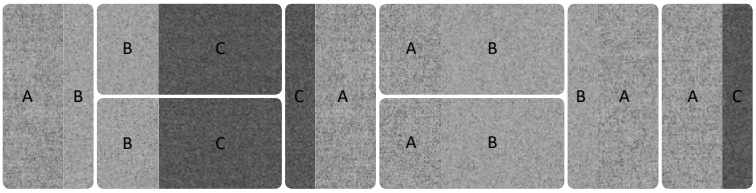

2. Sileo Levels Wandpaneele

2.1 Einzelne Wandpaneele
Verschiedene Versionen von Paneelen absorbieren niedrige, mittlere oder hohe Frequenzen. Dies ermöglicht die Auswahl geeigneter Paneele passend für den jeweiligen Raum.
Die Kombination aller drei Versionen von Paneelen verbessert die Akustik von Büroräumen optimal. Für beste Ergebnisse wird auch eine individuelle Messung und akustische Simulation in Büros empfohlen. Die Sileo Levels-Paneele sind nicht für die Anordnungskombination mit anderen Sileo Wandpaneelen konzipiert
Struktur: leichte Struktur ohne Rahmen bestehend aus einer 2,5 mm dicken HDF-Platte; der hintere Teil ist nicht perforiert und der vordere Teil ist perforiert. Der Rahmen ist mit feuerhemmendem Schaum umhüllt, der hohe akustische Eigenschaften besitzt, Schaumstärke 20 mm, 50 mm und 80 mm (abhängig von der Paneel-Version), Raumgewicht 50 – 60 kg / m³.
Verfügbare Versionen:
- Treble – absorbiert hohe Frequenzen, Gesamtstärke 28 mm, Perforation Ø 80 mm
- Middle – absorbiert mittlere Frequenzen, Gesamtstärke 58 mm, Perforation Ø 60 mm
- Bass – absorbiert niedrige Frequenzen, Gesamtstärke 88 mm, Perforation Ø 10 mm.

Die Paneele werden mit zugehörigen Halterungen an der Wand montiert, die aus zwei Teilen bestehen: ein Teil der Halterung ist am Paneel befestigt, der andere wird an der Wand befestigt (aufgrund der Anforderungen an die Wandmontage enthält das Montageset keine Schrauben). Die Paneele sind für eine Montage ohne Abstand zwischen den einzelnen Paneelen vorgesehen, um entsprechende akustische Eigenschaften zu gewährleisten.

Eine 6 mm starke MDF-Schablone kann den Montagevorgang erleichtern (separat zu bestellen).



2.2 Produktausführungen





Sileo Levels Bass



Sileo Levels Middle



Sileo Levels Treble

Technische Beschreibung

3. Sileo Pro Wandpaneele

3.1 Einzelne Wandpaneele
Die Paneele sind für Chefbüros oder Konferenzräume der Geschäftsführung vorgesehen. Sie erhöhen den akustischen Komfort und verleihen dem Raum einen einzigartigen Charakter. Sie sind von moderner Kunst inspiriert und dank einer breiten Palette von Oberflächenausführungen ist die Anpassung an jeden Raum garantiert. Sileo Pro Paneele kombinieren akustische Eigenschaften mit Design.
Die Struktur des Paneels besteht aus einer 60 mm dicken Spanplatte, umhüllt mit feuerhemmendem Schaum, der hohe akustische Eigenschaften besitzt. Schaumstärke 42 mm, Raumgewicht 50 – 60 kg / m³. Paneelstärke 62 mm, Gesamtstärke inklusive dekorativer Stäbe: 80 mm.
Dekorative Holzstäbe: aus Buchenholz gefertigt.
Oberflächenausführung:
– Natural Beech (1.007),
– Beech Enameled Black (3.097),
– Beech Enameled White (3.0A8).
Verfügbare Versionen:
– Sileo Pro I Wandpaneel, zwei Polsterfarben, vertikale Ausführung,
– Sileo Pro II Wandpaneel, drei Polsterfarben,
– Sileo Pro III Wandpaneel, zwei Polsterfarben, horizontale Ausführung.

Die Paneele werden mit zugehörigen Halterungen an der Wand montiert, die aus zwei Teilen bestehen: ein Teil der Halterung ist am Paneel und andere wird an der Wand befestigt (aufgrund der Anforderungen an die Wandmontage enthält das Montageset keine Schrauben). Der empfohlene Abstand zwischen den Paneelen beträgt 15 cm.
Eine 6 mm starke MDF-Schablone kann den Montagevorgang erleichtern (separat zu bestellen).

3.2 Produktausführunge

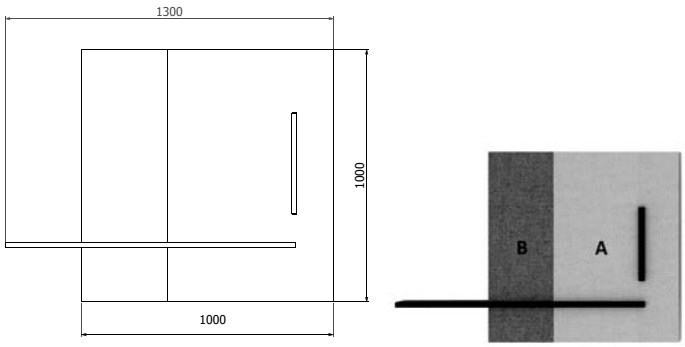

Sileo Pro I Wandpaneel

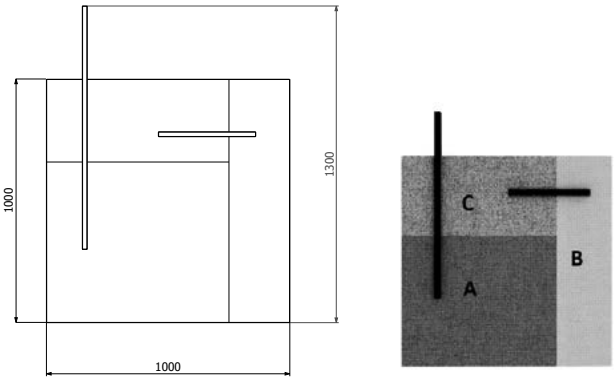

Sileo Pro II Wandpaneel

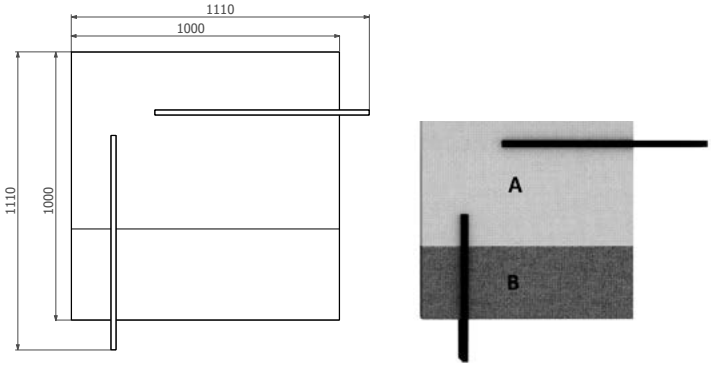

Sileo Pro III Wandpaneel

4. Sileo hängende Akustikpaneele

Die leichten, schallabsorbierenden Akustikpaneele der Sileo-Reihe reduzieren die Nachhallzeit und verbessern andere akustische Parameter – beispielsweise wird der Geräuschpegel verringert, wodurch Gespräche besser verstanden werden können. Zudem können die Paneele eine Alternative zu einer abgehängten Decke darstellen und so die akustischen Eigenschaften in den Räumen mit offenen Decken optimieren. Die Paneele müssen stets an der Deckenplatte befestigt werden; eine Montage an abgehängten Decken ist nicht möglich.

4.1 Hängende Akustikpaneele – vertikal
Die vertikal hängenden Akustikpaneele dienen zur visuellen und akustischen Abtrennung und teilen den Raum in verschiedene Zonen. Die Struktur der 40 mm starken Paneele verfügt über eine selbsttragende Form aus gepressten Polyesterfasern. Die Paneele sind mit einem qualitativ hochwertigen Stoff bezogen.
Paneel Ausführungen:
- einzelnes Paneel (SET C1), Gesamthöhe 600 mm
- Set aus 2 Paneelen der gleichen Größe (SET C2), Gesamthöhe 1350 mm
- Set aus 3 Paneelen der gleichen Größe (SET C3), Gesamthöhe 2100 mm.

Die Paneele werden mit Hilfe eines Sets aus silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen bis max. 3000 mm erhältlich sind, an der Decke angebracht. Ein Set aus mehreren Paneelen wird mit Hilfe eines Seilsets verbunden. Die Seile sind in festen Längen erhältlich: 200 mm. Der empfohlene Abstand zwischen den Paneelen beträgt 150 mm.



Einzelnes Paneel (SET C1)



Set aus 2 Paneelen (SET C2)

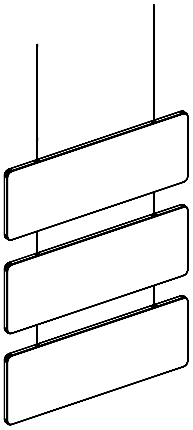

Set aus 3 Paneelen (SET C3)

4.2 Hängende Akus□kpaneele – quadra□sche Insel
Struktur – Rahmen aus HDF-Platte, gefüllt mit 25 mm dickem Schaumstoff mit hohen akustischen Eigenschaften, der aus Produktionsabfällen stammt.
Die Oberkante der Platte ist mit einer Abdeckung aus 2,5 mm starker, grau gepolsterter HDF-Platte (YB094) belegt.
Polsterplatte, Gesamtstärke 40 mm.



Die Paneele werden mit verstellbaren Stahlseilen (im Set enthalten) mit einer maximalen Länge von 3000 mm an der Decke montiert.

Technische Beschreibung

5. Sileo Sichtschutzpaneele für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze A+, I +

5.1 Schallabsorbierende Paneele A+ (Absorption+)
Das schallabsorbierende Paneel A+ (Absorption+) ist ein funktionelles und langlebiges akustisches Paneel mit erhöhten schallabsorbierenden Eigenschaften. Das Paneel ist die perfekte Lösung für Open Space Büroräume, in denen Mitarbeiter verschiedene Tätigkeiten ausführen, die eine Zusammenarbeit (kurze Meetings, Telefongespräche) oder Konzentration (ungestörte individuelle Arbeit) erfordern. Es kann außerdem zur Ausstattung von Hot-Desk-Bereichen verwendet werden.
Struktur – Die 58 mm starken Paneele verfügen über eine Rahmenstruktur aus Buchensperrholz und Massivholz. In der Korpusmitte befindet sich eine spezielle perforierte Platte, die die schallabsorbierenden Eigenschaften verstärkt. Die schallabsorbierende Füllung des A + Paneels besteht aus einem Polyestervliesstoff – ein leichtes, schwer entflammbares, antiallergisches und umweltfreundliches Material. Der Polyestervliesstoff besteht zu 85 % aus Recyclingfasern. Die Paneele sind mit Stoff bezogen.

5.2 Schallabsorbierende Paneele I+ (Isolation+)
Das schallabsorbierende Paneel I+ (Isolierung+) ist ein akustisches Paneel mit erhöhten schallisolierenden Eigenschaften. Es zeichnet sich durch Langlebigkeit und Funktionalität aus. Dank der Kombination von schallabsorbierenden und schallisolierenden Eigenschaften stellt das Paneel die perfekte Lösung für Arbeitsplätze dar, die hohe Konzentration erfordern. Die Abgrenzung von ablenkendem Lärm ist enorm wichtig für die dauerhafte Erhaltung der Arbeitseffizienz der Mitarbeiter und kann so insbesondere etwa den Arbeitskomfort in Callcentern verbessern.
Struktur – Die 58 mm starken Paneele verfügen über eine Rahmenstruktur aus Buchensperrholz und Massivholz. Die Korpusmitte des I + Paneels beinhaltet eine massive Platte, die als schallisolierende Barriere fungiert. Die schallabsorbierende Füllung des I + Paneels besteht aus einem Polyestervliesstoff – ein leichtes, schwer entflammbares, antiallergisches und umweltfreundliches Material.
Der Polyestervliesstoff besteht zu 85 % aus Recyclingfasern. Die Paneele sind mit Stoff bezogen.
Gesamthöhe der A + und I + Paneele:
– Schreibtischpaneel: 660 mm
– Workbench-Paneel: 520 mm
Montage:
– Für SQart Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze (nicht für Workbench-Arbeitsplätze mit Schwenkklappen verfügbar)
– Für Play&Work Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze mit U-Form-Gestell(nicht für Workbench-Arbeitsplätze mit Höhenverstellung verfügbar
Die Montage an Schreibtischen und Workbench-Arbeitsplätzen erfolgt über spezielle Metallhalterungen.
Diese sind in folgenden Farbausführungen erhältlich: White, Aluminium und Black.
Organisationsleiste: Optional ist eine Organisationsleiste in weiß zum Aufhängen von Zubehör erhältlich. Die Anbringung ist auf einer oder beiden Seiten des Paneels möglich. Maximale Belastung eines Paneels: 10 kg.

5.3 Produktausführungen

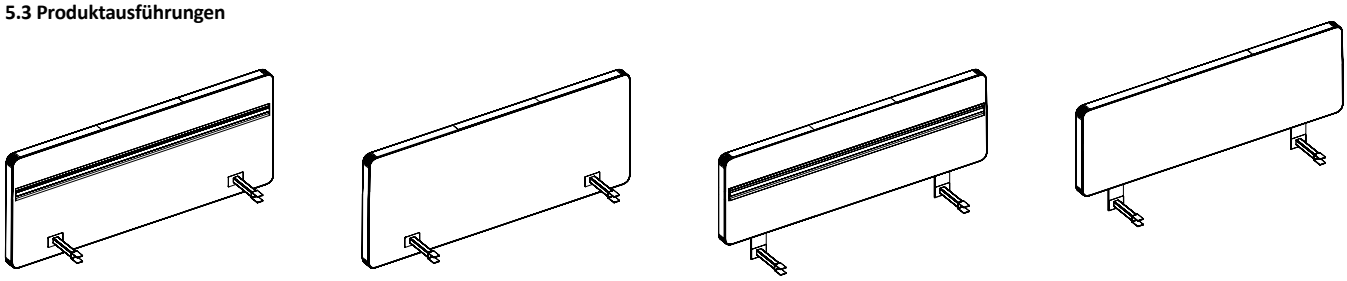

6. Sileo mobile Trennwand

Die leichte, mobile Trennwand ermöglicht eine flexible Unterteilung der Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze auf akustische und funktionale Weise. Außerdem kann das Paneel als Seitenpaneel verwendet werden (mit Hilfe der abnehmbaren Schreibtischhalterung für mehr Stabilität) oder als vollständig mobile Lösung (nach Abnahme der Halterung).

Struktur – Die Grundplatte besteht aus Buchensperrholz mit einem Metallgewicht. Der Korpus des Paneels besteht aus gefrästem Schaumstoff mit einer Dichte von 40 kg / m³, um die Stabilität des Paneels zu gewährleisten. Die Stärke im unteren Bereich des Paneels beträgt 65 mm und nimmt nach oben hin ab. Das Paneel ist mit einer abnehmbaren Halterung versehen, einem 25 mm starken Klemmring, der auf die Schreibtischplatte geschoben wird.

Die Halterung ist in folgenden Farbausführungen erhältlich: White, Aluminium und Black.
Verfügbare Breiten:
– 575 mm – für Schreibtischplatten mit einer Mindesttiefe von 600 mm
– 675 mm – für Schreibtischplatten mit einer Mindesttiefe von 700 mm
– 775 mm – für Schreibtischplatten mit einer Mindesttiefe von 800 mm
Höhe: (ohne Halterung) – 400 mm.



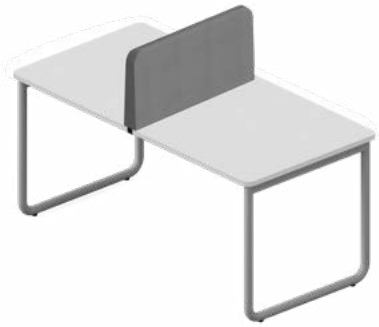

7. Sileo Trennwand Zubehör

Die Organisationsleiste ist als Zusatzausstattung für Schreibtisch- oder Workbenchpaneele erhältlich. Sie ermöglicht das Aufhängen von diversem Zubehör, das die Arbeitsplatzorganisation erleichtert.

Folgendes Zubehör ist erhältlich:
– eine horizontale Papierablage (A4),
– eine Ordnerablage,
– eine Magnettafel mit Stiftablage,
– eine Stiftebox.

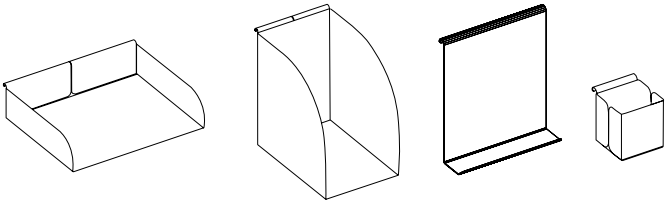

8. Sileo Tower – Eckpaneele

Die Eckpaneele sind in den folgenden Formen erhältlich:
– Sileo Tower T1: Polygon-Form
– Sileo Tower T2: ¼-Kreis-Form
Struktur – Die Konstruktion jedes Eckpaneels besteht aus einem melaminbeschichteten Sockel der Stärke 25 mm, an welchem senkrechtstehende Außenwände befestigt sind. Die Konstruktion ist mit Schaum aus recyceltem Material mit hohen akustischen Eigenschaften gefüllt. Die Sileo Tower eignen sich vor allem für Räume, in denen keine anderen schallabsorbierenden Elemente eingesetzt werden, wie z.B. in Räumen mit Glaswänden oder mit geringem Rauminhalt. Die Höhe der Eckpaneele wurde von erfahrenen Akustikern definiert. Die Höhen sind so angepasst, dass Schallwellen optimal absorbiert werden, sowohl in sitzender, als auch in stehender Position.
Höhe: 1400, 1600 mm



Sileo Tower T1



Sileo Tower T2

Technische Beschreibung

9. Sileo S Wandpaneele

9.1 Einzelne Wandpaneele
Struktur – Die Konstruktion der 30 mm starken Paneele besteht aus Sperrholz und einer Spanplatte. Die Füllung besteht aus Schaumstoff aus recyceltem Material mit hohen akustischen Eigenschaften. Die Paneele sind mit einem hochwertigen Bezugsstoff bezogen und können als Pinnwand genutzt werden.

Paneel Ausführungen:
– horizontal 815 × 400 mm,
– vertikal 400 × 815 mm,
– quadratisch: 400 × 400 mm, 815 × 815 mm

Eckenformen:
– Eckig
– Abgerundet



Eckig



Abgerundet

Bezugsvarianten:
– einfarbiges Wandpaneel
– zweifarbiges Wandpaneel mit Stoffverteilung ⅓ linke Seite, ⅔ rechte Seite (rechte Version)
– zweifarbiges Wandpaneel mit Stoffverteilung ⅔ linke Seite, ⅓ rechte Seite (linke Version)

Die Paneele werden mit speziellen Halterungen an der Wand montiert, die aus zwei Teilen bestehen: ein Teil der Halterung ist am Paneel befestigt, der andere wird an der Wand befestigt (Schrauben sind aufgrund der jeweiligen Wandbeschaffenheit nicht im Montageset enthalten).

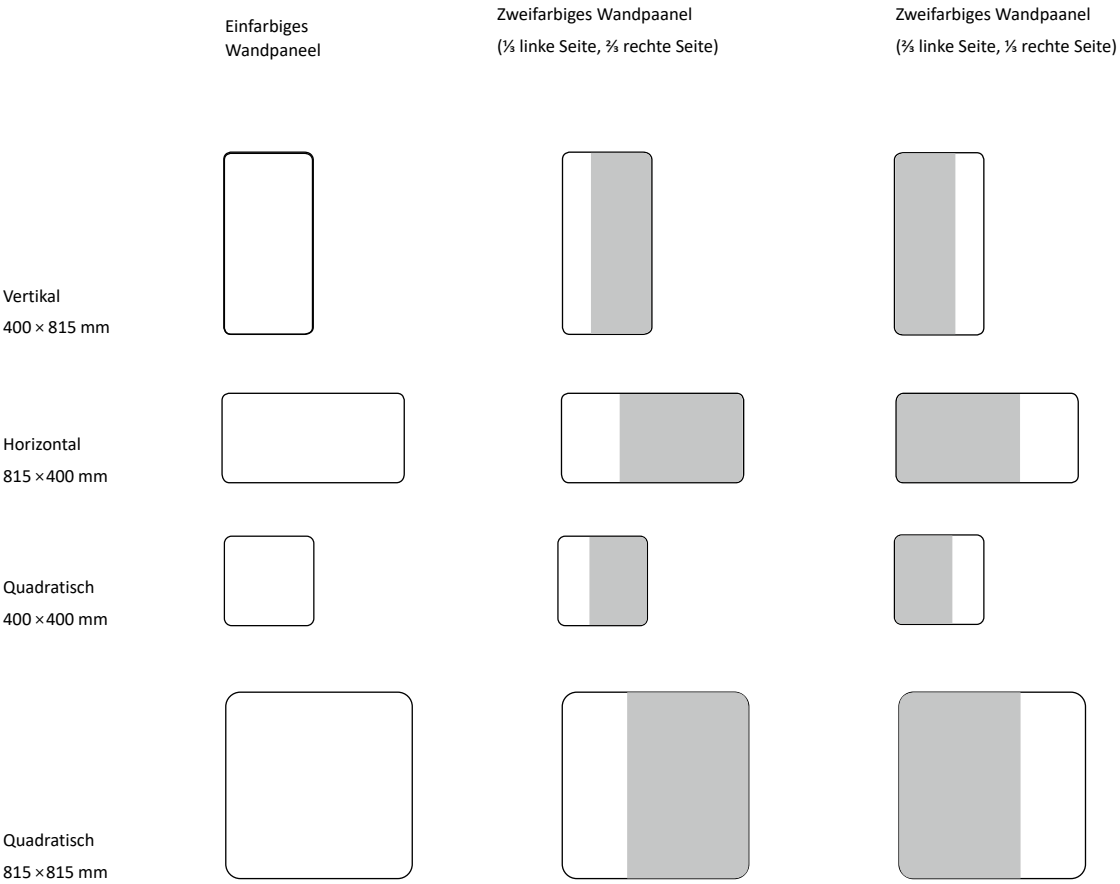

10. Sileo S hängende Akustikpaneele

10.1 Hängende Akustikpaneele – runde Insel
Struktur – ein Rahmen aus Pappwinkeln, gefüllt mit 25 mm dickem Schaumstoff mit hohen akustischen Eigenschaften, der aus Produktionsabfällen stammt.
Die Oberkante der Platte ist mit einer Abdeckung aus 2,5 mm starker, grau gepolsterter HDF-Platte (YB094) belegt.
Polsterplatte, Gesamtstärke 40 mm.

Die Paneele werden mit verstellbaren Stahlseilen (im Set enthalten) mit einer maximalen Länge von 3000 mm an der Decke montiert.



11. Sileo S Sichtschutzpaneele für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze

11.1 Schallabsorbierende Paneele I+ (Isola□on+)
Struktur – Die Konstruktion der 40 mm starken Sichtschutzpaneele besteht aus einem Holzrahmen mit einer HDF-Platte in der Achse, die mit Schaum aus recyceltem Material mit hohen akustischen Eigenschaften gefüllt ist.

Die Paneele werden mit Metallhalterungen des jeweiligen Möbelsystems befestigt. Die Paneele können als Pinnwand genutzt werden.

Eckenformen:
– Eckig
– Abgerundet

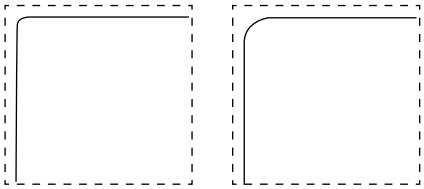

Eckig Abgerundet

Montage:
Montage der Paneele an der Traverse des Schreibtischs oder des Workbench-Arbeitsplatzes mithilfe einer speziellen Metallhalterung:
– rechteckige Schreibtische SQart,
– Play&Work Schreibtische mit U-Form-Gestell
– Play&Work Workbench-Arbeitsplätze mit U-Form-Gestell und H-Form-Gestell
– CS5040 Schreibtische
– CS5040 Workbench-Arbeitsplätze
– eModel Workbench-Arbeitsplätze mit H-Form-Gestell

Montage der Paneele direkt an der Kante des Schreibtischs mithilfe einer speziellen Metallhalterung:
– Play&Work Schreibtisch mit T-Form-Gestell
Farbausführungen der Metallhalterung:
White, Aluminium und Black.
Höhe:
Sichtschutzpaneele für Schreibtische (alle Versionen): 660 mm

Sichtschutzpaneele für Workbench-Arbeitsplätze:
– SQart – 520 mm
– CS5040 – 560 mm
– Play&Work mit U-Form-Gestell – 520 mm
– Play&Work mit H-Form-Gestell – niedrig 607 mm, hoch 737 mm
– eModel mit H-Form-Gestell – 700 mm
Hinweis: Eine gleichzeitige Verwendung von Paneelen, die an der Tischplatte montiert sind, und einem horizontalen Kabelkanal ist nicht möglich.







Technische Beschreibung

12. Sileo S Bürotrennwände

12.1 Einzelne Bürotrennwände

Struktur – Die Wände bestehen aus fließgepresstem Polystyrol, das mit Metallprofilen verstärkt ist. Der Bezugsstoff wird mit 5 mm dickem Schaumstoff verklebt. Die Wände können als Pinnwand genutzt werden. Die Metallhalter, die an den Kanten der Wandunterseite befestigt sind, dienen als Verstärkung für die Füße.

Bürotrennwand-Varianten:

- Freistehende Bürotrennwand (1F): mit zwei Metallfüßen auf verstellbaren Gleitern oder lastabhängig gebremsten Rollen (Ø 30 mm) für die mobile Bürotrennwand
- Bürotrennwand zur Erweiterung (1I): mit einem Metallfuß auf verstellbaren Gleitern, der an einer Seite der Trennwand befestigt wird, sowie einen Metallverbinder, der auf der anderen Seite der Wand befestigt wird. Der Metallverbinder dient als Anschlussstück zur Verbindung mehrerer Bürotrennwände

Bürotrennwand-Verbinder:

Die Wände können durch Verbinder im 90° und 135° Winkel sowie in folgenden Aufstellungen kombiniert werden: I-CON, T-CON und X-CON.

Im Set zur Verbindung der Bürotrennwände sind folgende Elemente enthalten:

- oberer Verbinder, der auf die Trennwandkanten geschoben wird, mit rutschfestem Filz auf der Innenseite
- unterer Verbinder, der am Metallfuß einer Trennwand befestigt wird sowie ein Metallverbinder zur Verbindung mehrerer Wände
- Montageset für unteren Verbinder



A90



I-Con



A135



T-con



X-con

Hinweis: Trennwände mit unterschiedlichen Höhen können miteinander verbunden werden. Es wird empfohlen, die oberen Verbinder etwa ⅔ oberhalb der unteren Verbinder anzubringen.

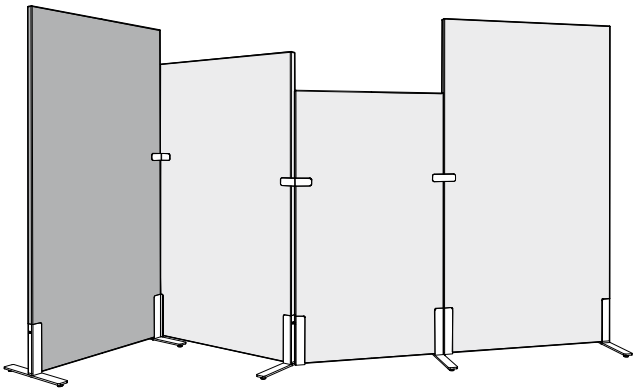

12.2 Produktausführungen

Freistehende Bürotrennwände

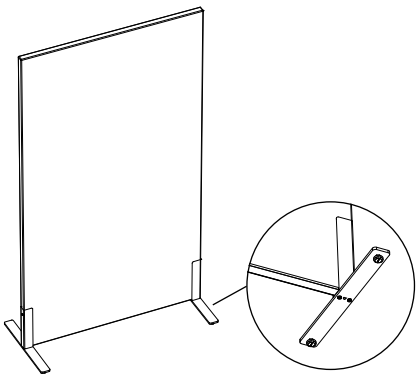

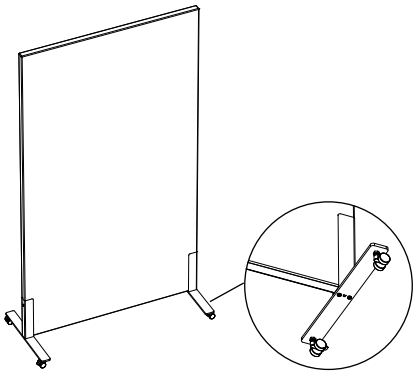

Bürotrennwände zur Erweiterung

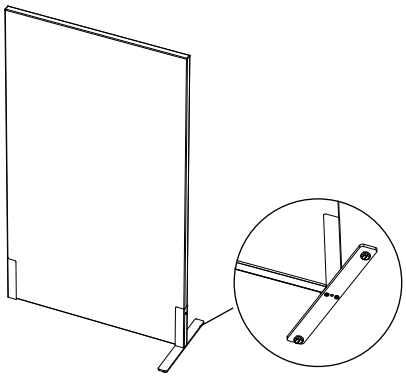

Abmessungen [mm]

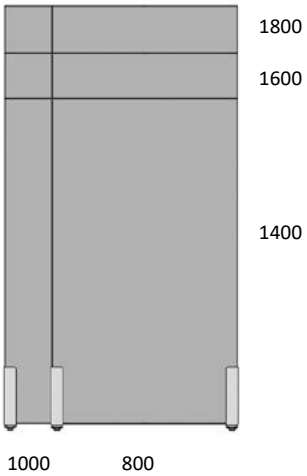

12.3 Bürotrennwände-Anordnung
Bei der Kombinationen mehrerer Bürotrennwände, ist das erste Element eine freistehende Bürotrennwand (1F), die mit Wänden zur Erweiterung (1I) verbunden wird. Bei linearen und winkelförmigen Anordnungen ist der Metallfuß einer Wand mit dem Metallverbindungselement der nächsten Wand verbunden.

Bei „T-CON“ und „X-CON“ Verbindungen muss jede Kante mit einem Metallfuß abschließen.

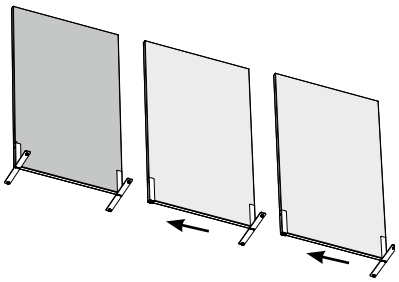

Lineare „I-CON“ Verbindung:
– 1 freistehende Bürotrennwand
– 2 Bürotrennwände zur Erweiterung



„T-CON“ Verbindung:
– 1 freistehende Bürotrennwand
– 2 Bürotrennwände zur Erweiterung



„X-CON“ Verbindung:
– 1 freistehende Bürotrennwand
– 3 Bürotrennwände zur Erweiterung

Technische Beschreibung

13. Sileo S2 Bürotrennwände

13.1 Einzelne Bürotrennwände
Struktur – Die Wände bestehen aus fließgepresstem Polystyrol, das mit Metallprofilen verstärkt ist. Der Bezugsstoff wird mit 5 mm dickem Schaumstoff verklebt. Die Wände können als Pinnwand genutzt werden. Die Stärke der Wände beträgt 35 mm. Die Wände sind mit zwei Metallfüßen aus Ø 16 mm Stahlrohr ausgestattet.

Verfügbare Bürotrennwand-Varianten:
- Freistehende Bürotrennwand (2F) – Voll gepolsterte Bürotrennwand ohne Reißverschluss (mehrere Bürotrennwände können nicht miteinander verbunden werden),
- Bürotrennwände zur Erweiterung (2I) – Voll gepolsterte Bürotrennwand, Verbindung der Bürotrennwände mit einem Reißverschluss.

Hinweis: Trennwände mit unterschiedlichen Höhen können miteinander verbunden werden.

Verfügbare Fußvarianten:
- hoch (Breite 140 mm, Tiefe 390 mm, Höhe 290 mm),
- niedrig (Breite 140 mm, Tiefe 390 mm, Höhe 200 mm).

Oberflächenausführung: pulverbeschichtet in Traffic White (RAL 9016), Jet Black (RAL 9005) oder White Aluminium (RAL 9006).

13.2 Produktausführungen

Freistehende Bürotrennwände

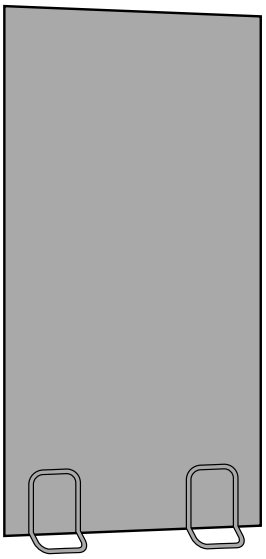

2x niedriger Fuß

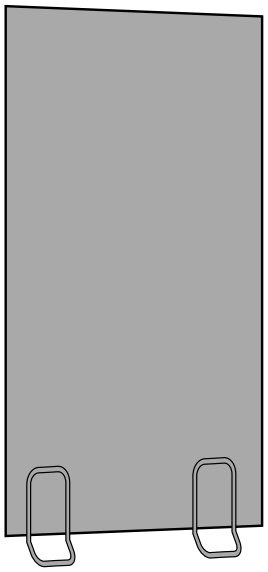

2x hoher Fuß

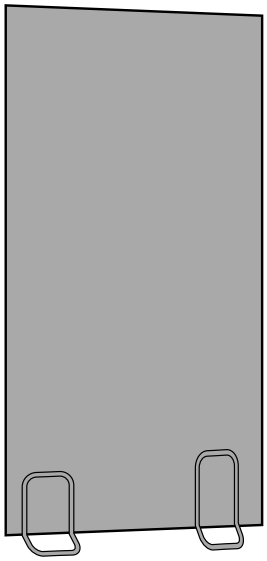

Ein niedriger und ein hoher Fuß

Hinweis: die Verwendung von zwei niedrigen Füßen für Wände mit einer Höhe von 1800 mm wird nicht empfohlen.

Bürotrennwände zur Erweiterung

Verbindung der Bürotrennwände mit einem Reißverschluss von oben. Ein Reißverschluss mit einer Länge von 1300 mm ist auf beiden Seiten der Bürotrennwand aufgenäht und ist in drei Farben erhältlich: weiß, schwarz und grau, eine Farbe für eine Wand.

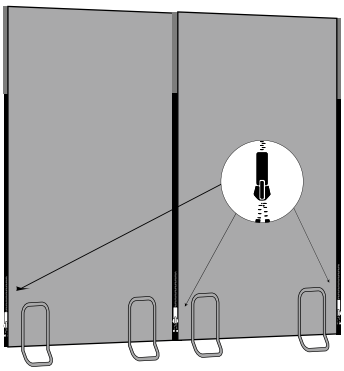

2 x Bürotrennwand 1800 mm
mit hohen Füßen

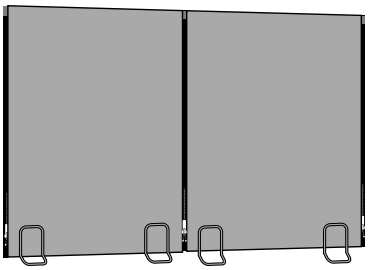

2 x Bürotrennwand 1400 mm
mit niedrigen Füßen

Technische Beschreibung

14. Sileo Wall Turn Bürotrennwände

14.1 Materialien / Ausführungen
Struktur: die einzelnen Paneele sind aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) mit einer Stärke von 25 mm gefertigt, voll gepolstert. Der Bezugsstoff wird auf der Innenseite mit 5 mm dickem Schaumstoff verklebt. Gesamtstärke des Paneels beträgt 35 mm.
Die Bürotrennwand besteht aus 6 Paneelen auf einem gemeinsamen Metallsockel (Sockelmaße 800 × 270 × 8 mm), pulverbeschichtet in Traffic White (RAL 9016), Jet Black (RAL 9005) oder „Fashion collection".

Die Paneele werden mit Metallverbindungselementen an dem Sockel befestigt; alle Metallelemente sind einheitlich in der gleichen Farbe. Jedes der Paneele kann unabhängig von einander um 360° gedreht werden.
Form der Ecken:
– Abgerundet
Verfügbare Varianten
– Freistehende, voll gepolsterte Bürotrennwand (mehrere Bürotrennwände können nicht miteinander verbunden werden).

Regeln für die Kombination von Bezugsstoffen:
Bezugsstoff ist für jedes gepolsterte Element gleich.
Stofffarbe kann nach dem Teilungsschema (A,B und C) der Paneele unterschiedlich sein.

Abmessungen [mm]

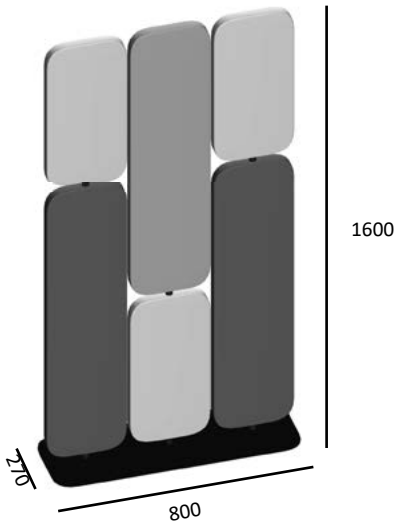

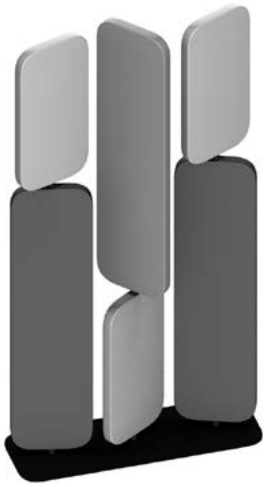

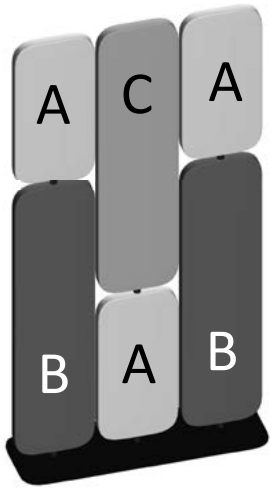

15. Sileo Wall Turn Leaf Bürotrennwände

15.1 Materialien / Ausführungen
Struktur: – Die blattförmigen Paneele sind aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) mit einer Stärke von 25 mm gefertigt, voll gepolstert mit 3D Steppnähten. Der Bezugsstoff wird auf der Innenseite mit 5 mm dickem Schaumstoff verklebt. Gesamtstärke des Paneels beträgt 35 mm.

Die Bürotrennwand besteht aus drei Paneelen auf einem gemeinsamen Sockel (Sockelmaße 800 × 270 × 8 mm), pulverbeschichtet in Traffic White (RAL 9016), Jet Black (RAL 9005) oder „Fashion collection“.
Die Paneele werden mit Metallverbindungselementen an dem Sockel befestigt; alle Metallelemente sind einheitlich in der gleichen Farbe. Jedes der Paneele kann unabhängig von einander um 360 ° gedreht werden.

Verfügbare Bürotrennwand-Varianten:
– Freistehende, voll gepolsterte Bürotrennwand (mehrere Bürotrennwände können nicht miteinander verbunden werden).

Regeln für die Kombination von Bezugsstoffen:
Bezugsstoff ist für jedes gepolsterte Element gleich.
Stofffarbe kann nach dem Teilungsschema (A,B und C) der Paneele unterschiedlich sein.

Abmessungen [mm]

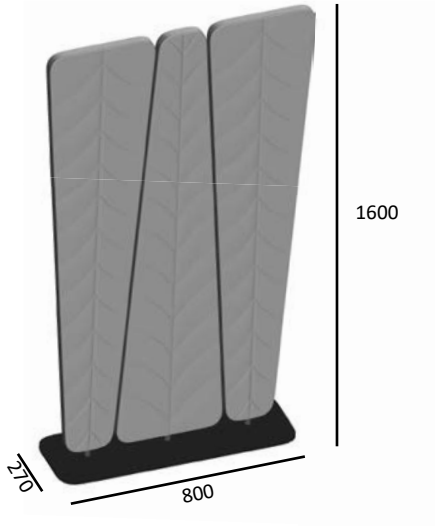

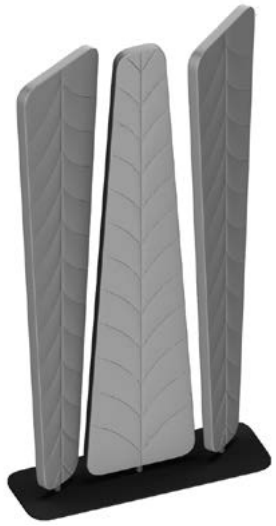

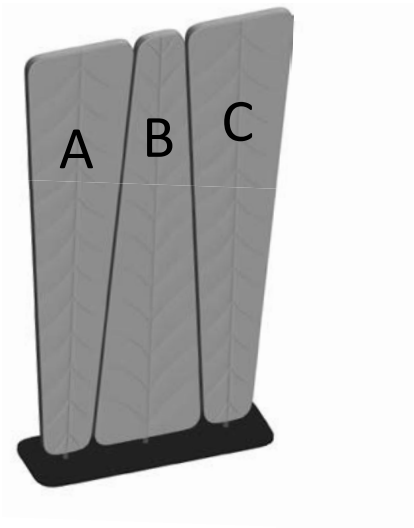

Wandpaneele

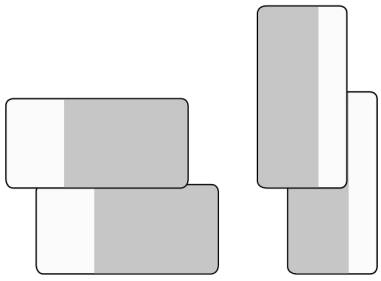

	SILEO Wandpaneel			
	SILEO WALL PANEL 1			
	• Horizontales Paneel: 815 × 400 mm, 1215 × 600 mm • Vertikales Paneel: 400 × 815 mm, 600 × 1215 mm			
2				
3				
4				

W●●●●	Breite (mm)	400	600	815	1215
H●●●●	Höhe (mm)	815	1215	400	600
	Ausführung Paneel				
⑤	Einfarbig	●			
2L-⑤ 1R-⑤	Linke Version, zweifarbig: • 2/3 linke Seite • 1/3 rechte Seite	○			
1L-⑤ 2R-⑤	Rechte Version, zweifarbig: • 1/3 linke Seite • 2/3 rechte Seite				

Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL 1 (W815 H400 CUZ1L)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



Sileo Wandpaneel – Anordnung S1



Sileo Wandpaneel – Anordnung S2

	SILEO Wandpaneel – Anordnung S1		SILEO Wandpaneel – Anordnung S2	
	SILEO WALL PANEL SET S1		SILEO WALL PANEL SET S2	
	• 1 × 400 × 815 mm (linke Version) • 2 × 815 × 400 (rechte Version)	• 1 × 600 × 1215 (linke Version) • 2 × 1215 × 600 (rechte Version)	• 2 × 400 × 815 mm (linke und rechte Version) • 2 × 815 × 400 (rechte Version)	• 2 × 600 × 1215 mm (linke und rechte Version) • 2 × 1215 × 600 (rechte Version)
2				
3				
4				

W●●●●	Gesamtbreite (mm)	1230	1830	1645	2445
H●●●●	Gesamthöhe (mm)	815	1215	815	1215
	Ausführung Paneel A				
A-⑤	Bezugsstoff	●		●	
	Ausführung Paneel B				
B-⑤	Bezugsstoff	●		●	
	Ausführung Paneel C				
C-⑤	Bezugsstoff	●		●	

Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL SET S1 (W1230 H815 A-CUZ1E B-CUZ58 C-CUZ30)

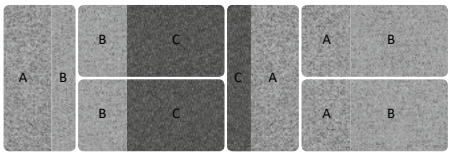

Sileo Wandpaneel – Anordnung S3

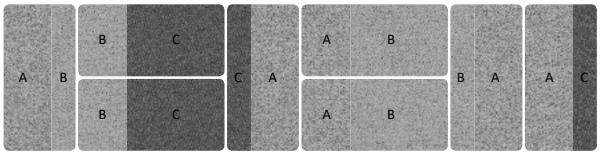

Sileo Wandpaneel – Anordnung S4

	SILEO Wandpaneel – Anordnung S3		SILEO Wandpaneel – Anordnung S4	
	SILEO WALL PANEL SET S3		SILEO WALL PANEL SET S4	
	• 2 × 400 × 815 mm (linke und rechte Version) • 4 × 815 × 400 (rechte Version)	• 2 × 600 × 1215 mm (linke und rechte Version) • 4 × 1215 × 600 (rechte Version)	• 4 × 400 × 815 mm (2 linke und 2 rechte Versionen) • 4 × 815 × 400 (rechte Version)	• 4 × 600 × 1215 mm (2 linke und 2 rechte Versionen) • 4 × 1215 × 600 (rechte Version)
2				
3				
4				

W●●●●	Gesamtbreite (mm)	2475	3675	3305	4905
H●●●●	Gesamthöhe (mm)	815	1215	815	1215
	Ausführung Paneel A				
A-⑤	Bezugsstoff	●		●	
	Ausführung Paneel B				
B-⑤	Bezugsstoff	●		●	
	Ausführung Paneel C				
C-⑤	Bezugsstoff	●		●	

Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL SET S3 (W2475 H815 A-CUZ1E B-CUZ58 C-CUZ30)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Wandpaneele



	SILEO S Wandpaneel			
	SILEO WALL PANEL S 1			
	• Horizontales Paneel: 815 × 400 mm, • Vertikales Paneel: 400 × 815 mm, • Quadratisches Paneel: 400 × 400, 815 × 815 mm			
2				
3				
4				

W●●●●	Breite (mm)	400	400	815	815
H●●●●	Höhe (mm)	400	815	400	815
	Eckenform				
CN-AN	Eckig	●			
CN-RD	Abgerundet	○			
	Ausführung Paneel				
⑤	Einfarbig	●			
2L-⑤ 1R-⑤	Linke Version, zweifarbig: • 2/3 linke Seite • 1/3 rechte Seite	○			
1L-⑤ 2R-⑤	Rechte Version, zweifarbig: • 1/3 linke Seite • 2/3 rechte Seite				

Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL S 1 (W815 H400 CN-AN CUZ1L)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Wandpaneele



Sileo Levels Bass



Sileo Levels Middle



Sileo Levels Treble

	Sileo Levels Akustik-Wandpaneel – treble	Sileo Levels Akustik-Wandpaneel – middle	Sileo Levels Akustik-Wandpaneel –bass
	SILEO LEVELS WALL PANEL TREBLE	SILEO LEVELS WALL PANEL MIDDLE	SILEO LEVELS WALL PANEL BASS
	• Stärke 28 mm	• Stärke 58 mm	• Stärke 88 mm
2			
3			
4			

W400	Breite (mm)	400	400	400
H400	Höhe (mm)	400	400	400
	Eckenform			
CN-RD	Abgerundet	●		
	Ausführung Paneel			
⑤	Bezugsstoff	●		
	Methode der Wandmontage			
	Paneel verschraubt	●		
VTM	Paneel mit Klettverschluss befestigt	○		

Bestellbeispiel	SILEO LEVELS WALL PANEL TREBLE (W400 H400 CN-RD CUZ1L)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar
○ Optional verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Wandpaneele



Sileo Pro I Wandpaneele



Sileo Pro II Wandpaneele



Sileo Pro III Wandpaneele

	Sileo Pro Wandpaneel I	Sileo Pro Wandpaneel II	Sileo Pro Wandpaneel III
	SILEO PRO WALL PANEL 1	SILEO PRO WALL PANEL 2	SILEO PRO WALL PANEL 3
	• Bezugsstoff in zwei Farben • Stärke ohne Holzstäbe 60 mm • Gestamtstärke 80 mm	• Bezugsstoff in drei Farben • Stärke ohne Holzstäbe 60 mm • Gestamtstärke 80 mm	• Bezugsstoff in zwei Farben • Stärke ohne Holzstäbe 60 mm • Gestamtstärke 80 mm
1			
2			
3			
4			
5			

W●●●●	Breite (mm)	1300	1000	1110
H●●●●	Höhe (mm)	1000	1300	1110
	Ausführung Paneel A			
A-⑤	Bezugsstoff	●	●	●
	Ausführung Paneel B			
B-⑤	Bezugsstoff	●	●	●
	Ausführung Paneel C			
C-⑤	Bezugsstoff	—	●	—
	Ausführung Holzstäbe			
1.007	Natural beech	●	●	●
3.097	Stained beech – black	○	○	○
3.0A8	Stained beech – white			

Bestellbeispiel	SILEO PRO WALL PANEL 2 (W1000 H1300 A-STG63012 B-STMG60004 C-STMG61104 3.097)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar





Sileo Levels Montageschablone	Sileo Pro Montageschablone
SILEO LEVELS PANEL ACCESSORY MOUNTING TEMPLATE	SILEO PRO PANEL ACCESSORY MOUNTING TEMPLATE
• 6 mm starke MDF	• 6 mm starke MDF

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Main Line Flax
PREISGRUPPE 5: Remix 3

Hängende Akustikpaneele



	SILEO hängendes Paneel – set 1			
	SILEO SUSPENDED PANEL SET C1			
	• Enthält • Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm			
2				
3				
4				

W●●●●	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	600			
	Ausführung Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C1 (W1200 CUZ1E)

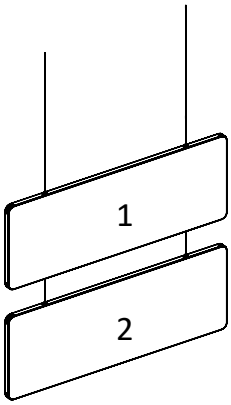

	SILEO hängendes Paneel – set 2			
	SILEO SUSPENDED PANEL SET C2			
	• Enthält: • Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm • Seilset mit einer festen Länge von 200 mm zur Verbindung der einzelnen Paneele • In der Kodierung ist die Farbe der hängenden Akustikpaneele vom oberen Paneel ausgewählt (Paneel 1, 2)			
2				
3				
4				

W●●●●	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	1350			
	Ausführung oberes Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			
	Ausführung unteres Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C2 (W1200 CUZ1E CUZ58)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Hängende Akustikpaneele



	SILEO hängendes Paneel – set 1			
	SILEO SUSPENDED PANEL SET C1			
	• Enthält • Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm			
2				
3				
4				

W●●●●	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	600			
	Ausführung Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C1 (W1200 CUZ1E)

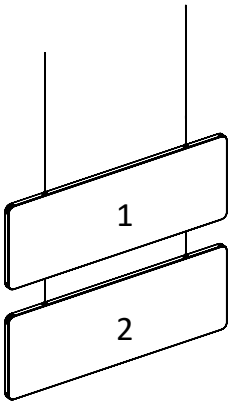

	SILEO hängendes Paneel – set 2			
	SILEO SUSPENDED PANEL SET C2			
	• Enthält: • Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm • Seilset mit einer festen Länge von 200 mm zur Verbindung der einzelnen Paneele • In der Kodierung ist die Farbe der hängenden Akustikpaneele vom oberen Paneel ausgewählt (Paneel 1, 2)			
2				
3				
4				

W●●●●	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	1350			
	Ausführung oberes Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			
	Ausführung unteres Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C2 (W1200 CUZ1E CUZ58)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Hängende Akustikpaneele

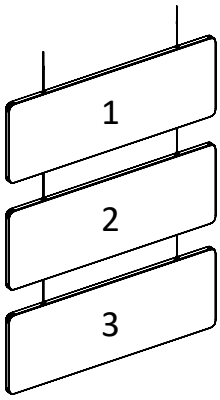

	SILEO hängendes Paneel – set 3			
	SILEO SUSPENDED PANEL SET C3			
	• Enthält: • Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm • Seilset mit einer festen Länge von 200 mm zur Verbindung der einzelnen Paneele • In der Kodierung ist die Farbe der hängenden Akustikpaneele vom oberen Paneel ausgewählt (Paneel 1, 2, 3)			
2				
3				
4				

W●●●●	Paneelbreite (mm)	1200	1400	1600	1800
	Paneelhöhe (mm)	600			
	Gesamthöhe (mm)	2100			
	Ausführung oberes Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			
	Ausführung mittleres Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			
	Ausführung unteres Paneel				
⑤	Bezugsstoff	●			

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL SET C3 (W1200 CUZ1E CUZ58 CUZ30)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Hängende Akustikpaneele



	SILEO hängendes Paneel – quadratische Insel	
	SILEO SUSPENDED PANEL CI SQ	
	• Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm	
2		
3		
4		

W●●●●	Breite (mm)	600	800
	Tiefe (mm)	600	800
	Ausführung Paneel		
⑤	Bezugsstoff	●	
	Montagekabel		
	Stahl, verstellbar, ohne Schutz der abgehängten Decke	●	
CP	Stahl, verstellbar, mit abgehängtem Deckenschutz		

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL CI SQ (W1200 CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Hängende Akustikpaneele



	SILEO S hängendes Paneel – runde Insel	
	SILEO SUSPENDED PANEL S CI RD	
	• Set mit silbernen Drahtseilen, die in anpassbaren Längen erhältlich sind – max. 3000 mm	
2		
3		
4		

DI●●●●	Durchmesser (mm)	625	825
	Ausführung Paneel		
⑤	Bezugsstoff	●	
	Montagekabel		
	Stahl, verstellbar, ohne Schutz der abgehängten Decke	●	
CP	Stahl, verstellbar, mit abgehängtem Deckenschutz		

Bestellbeispiel	SILEO SUSPENDED PANEL S CI RD (DI825 CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Sichtschutzpaneele für Schreibtische



	SILEO Sichtschutzpaneel A + für Schreibtische			
	SILEO DESK PANEL UP A			
	• Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallabsorbierenden • Eigenschaften für Schreibtische			
4				

W●●●●	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
	Höhe (mm)			660			
	Anbindung						
IN-SQ	An SQart Schreibtische			●			
IN-PWU	An Play&Work Schreibtische mit U-Fuß-Gestell			○			
	Organisationsleiste						
	Keine Organisationsleiste			●			
OS-1	Einseitige Organisationsleiste						
OS-2	Zweiseitige Organisationsleiste						
	Ausführung Halterung						
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
	Ausführung Paneel						
DF-⑤	Bezugsstoff			●			

Bestellbeispiel	SILEO DESK PANEL UP A (W1200 IN-PWU OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Schreibtische



				SILEO Sichtschutzpaneel I + für Schreibtische			
				SILEO DESK PANEL UP I			
				• Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallisolierenden • Eigenschaften für Schreibtische			
4							
W●●●●	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
	Höhe (mm)			660			
	Anbindung						
IN-SQ	An SQart Schreibtische			●			
IN-PWU	An Play&Work Schreibtische mit U-Fuß-Gestell			○			
	Organisationsleiste						
	Keine Organisationsleiste			●			
OS-1	Einseitige Organisationsleiste						
OS-2	Zweiseitige Organisationsleiste						
	Ausführung Halterung						
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
	Ausführung Paneel						
DF-⑤	Bezugsstoff			●			

Bestellbeispiel	SILEO DESK PANEL UP I (W1200 IN-PWU OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Schreibtische

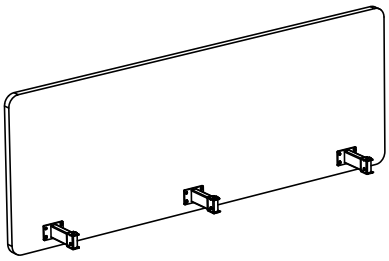

SILEO S Sichtschutzpaneel für Schreibtische

SILEO DESK PANEL S UP I

- Sichtschutzpaneele für Workbench-Arbeitsplätze mit erhöhten akustischen Schallschutzeigenschaften
- Montage: mit speziellen Metallhalterungen am Tischgestell (gilt für Play&Work mit U-förmigem Fuß, SQart und CS5040)
- Montage: werkzeuglos, über Tischplattenkante gezogen, Plattenstärke 25 mm (gilt für Play&Work mit T-leg Fuß)
- Höhe 660 mm

4						

W●●●●	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800	2000
	Eckenform							
CN-AN	Eckig			●				
CN-RD	Abgerundet			○				
	Anbindung							
IN-PWU	An Play&Work Schreibtische mit U-Fuß-Gestell			●				
IN-TT25	An Play&Work Schreibtische mit T-Fuß-Gestell			○				
IN-SQ	An SQart Schreibtische							
IN-CS	An CS5040 Schreibtische							—
	Ausführung Halterung							
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●				
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○				
HL-BL		Jet Black	RAL 9005					
	Ausführung Paneel							
DF-⑤	Bezugsstoff			●				

Bestellbeispiel	SILEO DESK PANEL S UP I (W1200 CN-AN IN-SQ HL-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an _____

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Workbench-Arbeitsplätze

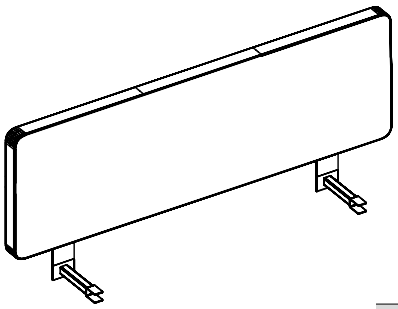

				SILEO Sichtschutzpaneel A + für Workbench-Arbeitsplätze			
				SILEO WORKBENCH PANEL UP A			
				• Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallabsorbierenden • Eigenschaften für Workbenches			
			4				
W●●●●	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
	Höhe (mm)			520			
	Anbindung						
IN-SQ	An SQart Workbenches			●			
IN-PW	An Play&Work Workbenches mit U-Fuß-Gestell			○			
	Organisationsleiste						
	Keine Organisationsleiste			●			
OS-1	Einseitige Organisationsleiste						
OS-2	Zweiseitige Organisationsleiste						
	Ausführung Halterung						
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
	Ausführung Paneel						
DF-⑤	Bezugsstoff			●			

Bestellbeispiel	SILEO WORKBENCH PANEL UP A (W1200 IN-PW OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Workbench-Arbeitsplätze

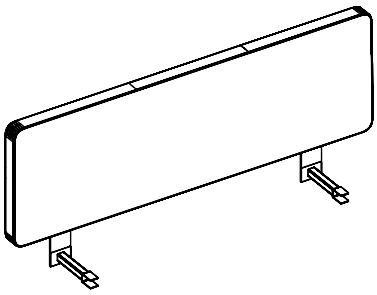

	SILEO Sichtschutzpaneel I + für Workbench-Arbeitsplätze			
	SILEO WORKBENCH PANEL UP I			
	• Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten schallisolierenden • Eigenschaften für Workbenches			
4				

W●●●●	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
	Höhe (mm)			520			
	Anbindung						
IN-SQ	An SQart Workbenches			●			
IN-PW	An Play&Work Workbenches mit U-Fuß-Gestell			○			
	Organisationsleiste						
	Keine Organisationsleiste			●			
OS-1	Einseitige Organisationsleiste						
OS-2	Zweiseitige Organisationsleiste						
	Ausführung Halterung						
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				
	Ausführung Paneel						
DF-⑤	Bezugsstoff			●			

Bestellbeispiel	SILEO WORKBENCH PANEL UP I (W1200 IN-PW OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Workbench-Arbeitsplätze

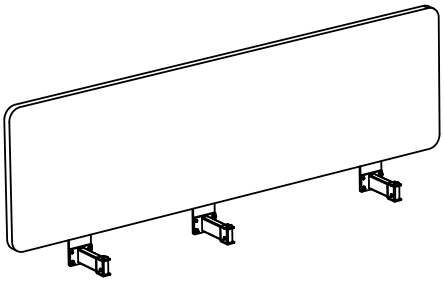

				SILEO S Sichtschutzpaneel für Workbench-Arbeitsplätze			
				SILEO WORKBENCH PANEL S UP I			
				• Akustisches Sichtschutzpaneel mit erhöhten, schallisolierenden • Eigenschaften für Workbenches			
			4				
W●●●●	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800	2000
	Eckenform							
CN-AN	Eckig			●				
CN-RD	Abgerundet			○				
	Anbindung		Höhe					
IN-PWU	An Play&Work Workbenches mit U-Fuß-Gestell		520 mm	●				
IN-PWHL	An Play&Work Workbenches mit H-Fuß-Gestell (niedrig)		607 mm	○				
IN-PWHH	An Play&Work Workbenches mit H-Fuß-Gestell (hoch)		737 mm					
IN-SQ	An SQart Workbenches		520 mm					
IN-CS	An CS5040 Workbenches		560 mm					–
IN-EM	An eModel 2.0 Workbenches		700 mm					
	Ausführung Halterung							
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●				
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○				
HL-BL		Jet Black	RAL 9005					
	Ausführung Paneel							
DF-⑤	Bezugsstoff			●				

Bestellbeispiel	SILEO WORKBENCH PANEL S UP I (W1200 CN-AN IN-SQ HL-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

Sichtschutzpaneele für Schreibtische



	SILEO mobiles Sichtschutzpaneel		
	SILEO DESK PANEL MOB		
	• Mobiles akustisches Sichtschutzpaneel (seitliche Anbringung) passend für Schreibtische und Workbenches mit einer • Tischplattenstärke von 25 mm		
4			

W●●●●	Breite (mm)			575	675	775
	Anbindung auf Tischplatten mit der Tiefe von mindestens			600 mm	700 mm	800 mm
	Ausführung Halterung					
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●		
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○		
HL-BL		Jet Black	RAL 9005			
	Ausführung Paneel					
DF-⑤	Bezugsstoff			●		

Bestellbeispiel	SILEO DESK PANEL MOB (W575 HL-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

Trennwand Zubehör





Horizontale Ablage (A4)	Ordner-Box
PANEL ACCESSORY HS	PANEL ACCESSORY BS
• Höhe: 75 mm • Breite: 330 mm • Tiefe: 260 mm	• Höhe: 270 mm • Breite: 180 mm • Tiefe: 260 mm

		Oberfläche		
WT		Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White, RAL 9016	

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY HS (WT)



Magnetische Pinnwand mit Stiftablage	Stifte-Box
PANEL ACCESSORY MB	PANEL ACCESSORY PB
• Höhe: 200 mm • Breite: 170 mm • Tiefe: 45 mm	• Höhe: 70 mm • Breite: 65 mm • Tiefe: 75 mm

		Oberfläche		
WT		Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White, RAL 9016	

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY MB (WT)

Tower





	Sileo Tower T1 – Eckpaneel		Sileo Tower T2 – Eckpaneel	
	SILEO TOWER T1		SILEO TOWER T2	
	• Sockel in Polygon-Form		• Sockel in ¼-Kreis-Form	
2				
3				
4				

H●●●●	Höhe (mm)	1400	1600	1400	1600
	Ausführung Sockel				
BC-CC	Melamin (MFC) Schwarz	●		●	
	Ausführung Paneel				
DF-⑤	Bezugsstoff	●		●	

Bestellbeispiel	SILEO TOWER T1 (H1400 BC-CC DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Bürotrennwände





SILEO S freistehende Bürotrennwand 1F	SILEO S Bürotrennwand für Erweiterung 1I
SILEO WALL S 1F	SILEO WALL S 1I
Kann genutzt werden als: • Freistehende Trennwand • Mobile Trennwand • In Arrangements als erstes Element zur Verbindung mit Bürotrennwänden S 1I	• Nur zur Verbindung mit anderen Trennwänden • Jede Anordnung sollte mit einer freistehenden Trennwand S 1F begonnen werden, damit Trennwänden S 1I angeschlossen werden können

W●●●●	Breite (mm)			800	1000	800	1000
	Höhe						
H1400	1400 mm	1					
		2					
		3					
		4					
H1600	1600 mm	1					
		2					
		3					
		4					
H1800	1800 mm	1					
		2					
		3					
		4					
	Eckenform						
CN-AN	Eckig			●		●	
	Füße						
BT-GLD	Gleiter (feststehend)			●		●	
BT-CAS	Rollen (mobil)			○		—	
	Ausführung Sockel						
BC-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●		●	
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○		○	
BC-BL		Jet Black	RAL 9005				
	Ausführung Paneel						
DF-⑤	Bezugsstoff			●		●	

Bestellbeispiel	SILEO WALL S 1F (W800 H1400 CN-AN BT-GLD BC-WT DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Bürotrennwände





SILEO S Bürotrennwand 1 Verbindungsset A135	SILEO S Bürotrennwand 1 Verbindungsset A90
SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A135	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A90
• Verbindet zwei Trennwände in einem Winkel von 135 °	• Verbindet zwei Trennwände in einem Winkel von 90 °

		Ausführung Halterung		
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A135 (HL-BL)







SILEO S Bürotrennwand 1 Verbindungsset T-CON	SILEO S Bürotrennwand 1 Verbindungsset X-CON	SILEO S Bürotrennwand 1 Verbindungsset I-CON
SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 T-CON	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 X-CON	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 I-CON
• Verbindet drei Trennwände in eine T-Form	• Verbindet vier Trennwände in eine X-Form	• Verbindet zwei Trennwände in einer Linie

		Ausführung Halterung		
HL-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 T-CON (HL-BL)

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

Bürotrennwände





Sileo S Bürotrennwand 2F – freistehend	Sileo S Bürotrennwand 2I – zur Erweiterung
SILEO WALL S 2F	SILEO WALL S 2I
• Freistehende Bürotrennwand • Zwei Typen von Füßen – niedrig und hoch, die gemischt werden können	• Bürotrennwand zur Erweiterung (kann als freistehende Bürotrennwand verwendet werden) mit einem Reißverschluss auf beiden Seiten der Wand. • Zwei Typen von Füßen – niedrig und hoch, die gemischt werden können

W●●●●	Breite (mm)			800	1000	800	1000
	Höhe						
H1400	1400 mm		1				
			2				
			3				
			4				
H1600	1600 mm		1				
			2				
			3				
			4				
H1800	1800 mm		1				
			2				
			3				
			4				
	Anbindung						
IN-W	Reißverschluss		White	—		●	
IN-GR			Grey			○	
IN-B			Black				
	Eckenform						
CN-AN	Eckig			●		●	
	Füße						
BT-LF	2x niedriger Fuß			●		●	
BT-HF	2x hoher Fuß			○		○	
BT-LHF	Ein niedriger und ein hoher Fuß						
	Ausführung Sockel						
BC-WT	Pulverbeschichtet, Stahl	Traffic White	RAL 9016	●		●	
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○		○	
BC-BL		Jet Black	RAL 9005				
	Ausführung Paneel						
DF-⑤	Bezugsstoff			●		●	

Bestellbeispiel	SILEO WALL S 2F (W800 H1400 CN-AN BT-LF BC-WT – DF-CUZ1E)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Bürotrennwände





	Sileo Turn Bürotrennwand	Sileo Turn Leaf Bürotrennwand
	SILEO WALL PANEL TURN	SILEO WALL PANEL TURN LEAF
	• Bezugsstoff in drei Farben • 360˚Drehung – Paneele drehen sich unabhängig voneinander • Paneelstärke 35 mm	
1		
2		
3		
4		

W800	Breite (mm)	800	800
H1600	Höhe (mm)	1600	1600
	Ausführung Sockel		
BC-③	Pulverbeschichtet, Stahl	●	●
	Paneel Nähten		
DF-3DS	3D Steppnähten	—	●
	Ausführung Paneel A		
A-⑤	Bezugsstoff	●	●
	Ausführung Paneel B		
B-⑤	Bezugsstoff	●	●
	Ausführung Paneel C		
C-⑤	Bezugsstoff	●	●

Bestellbeispiel	SILEO WALL PANEL TURN (W800 H1600 BC-BL A-LDS08 B-LDS17 C-LDS16)
	SILEO WALL PANEL TURN LEAF (W800 H1600 BC-BL DF-3DS A-CUZ90 B-CUZ90 C-CUZ90)

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Presigruppe an

● Standardmäßig verfügbar

○ Optional verfügbar

PREISGRUPPE 1: Era
PREISGRUPPE 2: Cura
PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy