Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Bjarg von Nowy Styl - Konferenzdrehstuhl mit Polsterbezug in Terra

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

NowyStyl


Produktdatenblatt

BJARG SWIVEL CHAIR MB UPH (FST BA-SM02 SE-SM02 R35K2 GL-STD TS25 ESHH60 PACK-UNASM FSC)

Beschreibung:

Moderner Bürostuhl, höhenverstelbare Armlehnen, Rückenlehne : gepolstert, mittelhohe Rückenlehne mit Ergo-Rückenpolsterung, Höheneinstellung der Rückenlehne per Rastermechanik, Sitz mit Schnittschaum(erfüllt die FSC-Anforderungen), Sitz höhenverstellbar durch Gaslift, Synchronmechanik mit neigbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung, Fußkreuz Kunststoff schwarz TS25, große 60 mm Hartbodenrollen (ESHH60), Bezug: Objektstoff Sempre SM

Bezugsstoff: Sempre SM / Sempre Melange

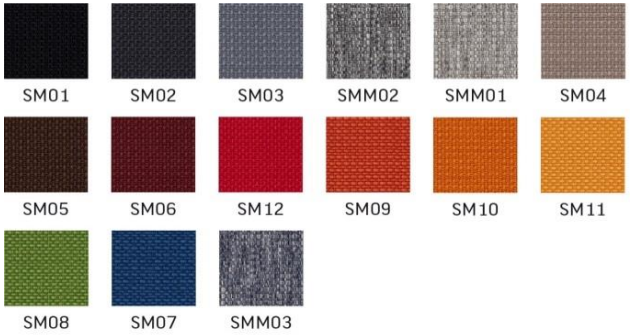

Stoff Sempre (SM) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 366 g/m2 | Scheuerfestigkeit: 155.000 ± 5 000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (3-4) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (4–5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2 | Sonstiges: EU Ecolabel certificate, Oeko-Tex Standard 100 certificate



Made in EU


5 Jahre Garantie

Ausführungsdetails:

Kunststoffteile	schwarz
Gestell / Fußkreuz	Kunststoff schwarz TS25
Armlehnen	höhenv. Armlehnen R35K2
Mechanik	Synchronmechanik FST mit Sitztiefenv.
Gesamthöhe	95,5-116 cm
Sitztiefe	42,5-47,5 cm
Sitzbreite	46 cm
Produktgarantie	5 Jahre
Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden	
Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg	

Funktionen:



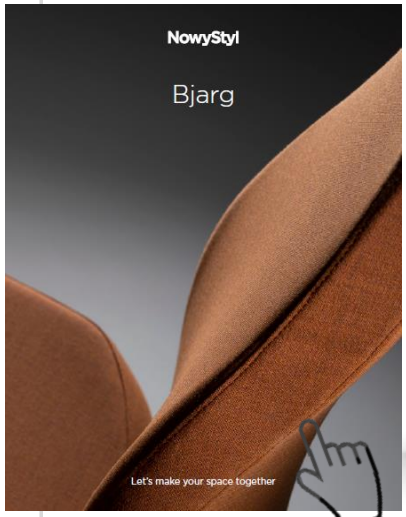



digitale Broschüre

Vorschlagsfarbe: SM02

NowyStyl

Produktdatenblatt

BJARG SWIVEL CHAIR MB UPH (FST BA-BN8033 SE-BN8033 R35K2-SB2 GL-STD TS25 ESHH60 PACK-L FSC)



Made in EU

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

Moderner Bürostuhl, 2D-Armlehnen höheneinstellbar und breitenverstellbar, Rückenlehne : gepolstert, mittelhohe Rückenlehne mit Ergo-Rückenpolsterung, Höheneinstellung der Rückenlehne per Rastermechanik,
Sitz mit Schnittschaum(erfüllt die FSC-Anforderungen), Sitz höhenverstellbar durch Gaslift, Synchronmechanik mit neigbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung, Fußkreuz Kunststoff schwarz TS25, große 60 mm Hartbodenrollen (ESHH60), Bezug: Bondai BN

Bezugsstoff: Bondai BN




Stoff Bondai (BN) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 250 g/m2 | Scheuerfestigkeit: 150.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (min. 6) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard | Sonstiges: Oeko-Tex Standard 100 certificate

Funktionen:



Ausführungsdetails:

Kunststoffteile	schwarz
Gestell / Fußkreuz	Kunststoff schwarz TS25
Armlehnen	2D- Armlehnen R35K2-SB2
Mechanik	Synchronmechanik FST mit Sitztiefenv.
Gesamthöhe	95,5-116 cm
Sitztiefe	42,5-47,5 cm
Sitzbreite	46 cm
Produktgarantie	5 Jahre
Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden	
Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg	

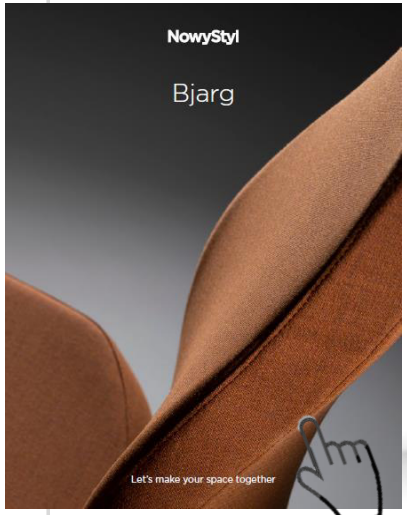

digitale Broschüre



NowyStyl

Produktdatenblatt

BJARG SWIVEL CHAIR HB UPH (FST HRUA-SM02 BA-SM02 SE-SM02 R35K2-SB2 GL-STD TS25 ESHH60 PACK-UNASM FSC)




Made in EU

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

Eleganter Chefdrehstuhl mit höhen-verstellbarer und neigbarer gepolsterter Kopfstütze , Ergo-Rückenpolsterung, 2D-Armlehnen breiten- höhenverstellbar, Rücken höhenverstellbar per Rastermechanik, Sitz mit Schnittschaum(erfüllt die FSC-Anforderungen), Sitz höhenverstellbar durch Gaslift, Synchron-Mechanik mit Schiebesitz (FST),
Fusskreuz: Kunststoff schwarz,
große 60 mm-Hartbodenrollen ESHH60


Bezugsstoff: Sempre SM / Sempre Melange

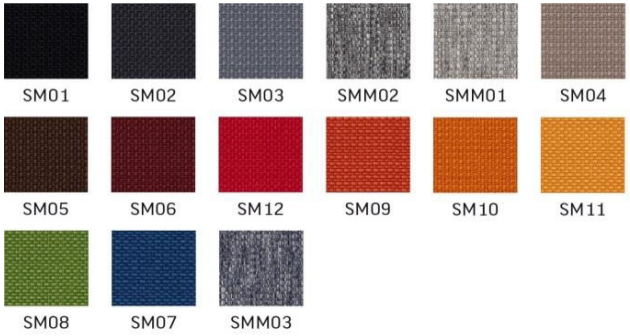

Stoff Sempre (SM) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 366 g/m2 | Scheuerfestigkeit: 155.000 ± 5 000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (3-4) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (4–5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2 | Sonstiges: EU Ecolabel certificate, Oeko-Tex Standard 100 certificate

Funktionen:



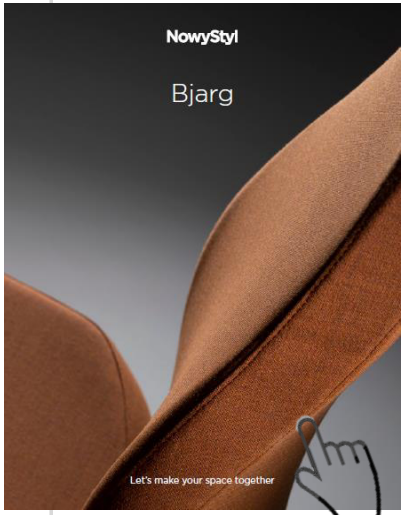



digitale Broschüre

Ausführungsdetails:

Gestell / Fußkreuz	Kunststoff schwarz TS25
Armlehnen	2D- Armlehnen R35K2-SB2
Mechanik	Synchronmechanik FST mit Sitztiefenv.
Sitz/Rückenlehne	zweiteilig
Gesamthöhe	111,5-132 cm
Sitztiefe	42,5-47,5 cm
Sitzbreite	46 cm
Produktgarantie	5 Jahre
Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden	
Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg	

NowyStyl

Produktdatenblatt

BJARG SWIVEL CHAIR HB UPH (FST HRUA-SD09 BA-SD09 SE-SD09 R35K3 GL-STD ST61-POL/BL ESHH60 PACK-L FSC)

Made in EU

Beschreibung:

Eleganter Chefdrehstuhl mit höhen-verstellbarer und neigbarer gepolsterter Kopfstütze , Ergo-Rückenpolsterung, 3D-Armlehnen breiten- höhenverstellbar, Rücken höhenverstellbar per Rastermechanik, Sitz mit Schnittschaum(erfüllt die FSC-Anforderungen), Sitz höhenverstellbar durch Gaslift, Synchron-Mechanik mit Schiebesitz (FST),
Fusskreuz: Alu poliert,
Bezug: Softleder Front und Rücken SD/LE,
große 60 mm-Hartbodenrollen ESHH60

Bezugsstoff : Leder Front und Rücken SD/LE



Leder (SD, LE) | Preisgruppe 4 Leder nur auf der Vorderseite* | Preisgruppe 5
Komplett gepolstert in Leder | 100% weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt |
Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2
*) Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben

Funktionen:



Ausführungsdetails:

Gestell / Fußkreuz	Alu poliert ST44-POL
Armlehnen	2D- Armlehnen R35K2-SB2
Mechanik	Synchronmechanik FST mit Sitztiefenv.
Sitz/Rückenlehne	zweiteilig
Gesamthöhe	111,5-132 cm
Sitztiefe	42,5-47,5 cm
Sitzbreite	46 cm
Produktgarantie	5 Jahre
Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden	
Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg	



5 Jahre Garantie



NowyStyl

SOHOS
by Nowy Styl

AIRcare

AIRcare

für ein dynamisches Sitzen



Beim AirCare™ System handelt es sich um ein im Sitzpolster integrie 2-Kammer-Luftkissen. Duch den Luftaustausch zwischen den beid Kammern im Kissen während wir sitzen, passt sich dieses an unsere Körperform sowie unser Gewicht an. Gleichzeitig nehmen wir eine aktive dynamische Körperhaltung und sitzen so für uns optimal und zugleich bewegt.

Ein individuell angepasstes Sitzgefühl - so einfach funktioniert es!

1. Um das Luftkissen mit Luft zu füllen, drücken Sie so lange das „+" im nicht belastetem Zustand bis es komplett gefüllt ist.
2. Drücken Sie anschließend in sitzender Position auf das „+" bis so viel Luft aus dem Kissen ausgeströmt ist, dass es auf Ihr individuelles Sitzgefühl angepasst ist. Es fühlt sich ähnlich dem Sitzen auf einem Gymnastikball an.
3. Wenn Sie das „+" so lange in sitzender Position gedrückt halten, bis das Kissen komplett entleert ist, ist das Sitzgefühl wie auf einem normal gepolstertem Bürodrehstuhl.
4. Sobald Sie das AirCare™ System wieder nutzen oder die Luftmenge im Kissen neu einstellen möchten, so drücken Sie, im entlasteten Zustand des Stuhls, erneut auf das „+", bis das Kissen wieder vollständig befüllt ist.




Technische Beschreibung


NowyStyl

1. Maße/Gewicht

1.1 Bürodrehstühle



BJARG SWIVEL CHAIR LB UPH



BJARG SWIVEL CHAIR MB UPH



BJARG SWIVEL CHAIR HB UPH



Modell	Maße (mm) A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	Gewicht (kg)
BJARG-HB TS25 RTS FS ESH60/ESHH60	415–540	425	455	460	1115–1320	410	680	695–765	710	—	644	—	—	—	15,9
BJARG-HB TS25 RTS FST ESH60/ESHH60	415–540	425–475	455	460	1115–1320	410	680	695–765	710	—	644	—	—	—	16,7
BJARG-HB TS25 RTS EAST ESH60/ESHH60	420–545	415–475	455	460	1125–1330	410	680	680–750	710	—	644	—	—	—	16,7
BJARG-HB TS25 RTS ER/ ERN ESH60/ESHH60	400–525	415	455	460	1125–1330	410	680	695–765	710	—	644	—	—	—	15,2
BJARG-HB TS25 RTS ERT/ERTN ESH60/ ESHH60	420–545	415–475	455	460	1125–1330	410	680	680–750	710	—	644	—	—	—	16,7
BJARG-MB TS25 RTS FS ESH60/ESHH60	415–540	425	455	460	955–1160	410	520	545–615	710	—	644	—	—	—	15,3
BJARG-MB TS25 RTS FST ESH60/ESHH60	415–540	425–475	455	460	955–1160	410	520	545–615	710	—	644	—	—	—	16,1
BJARG-MB TS25 RTS EAST ESH60/ESHH60	420–545	415–475	455	460	965–1170	410	520	530–600	710	—	644	—	—	—	16,1
BJARG-MB TS25 RTS ER/ERN ESH60/ESHH60	400–525	415	455	460	965–1170	410	520	545–615	710	—	644	—	—	—	14,6
BJARG-LB TS25 RTS FS ESH60/ESHH60	415–540	425	455	460	855–1060	410	420	445–515	710	—	644	—	—	—	15
BJARG-LB TS25 RTS FST ESH60/ESHH60	415–540	425–475	455	460	855–1060	410	420	445–515	710	—	644	—	—	—	15,8
BJARG-LB TS25 RTS EAST ESH60/ESHH60	420–545	415–475	455	460	865–1070	410	420	430–500	710	—	644	—	—	—	15,8
BJARG-LB TS25 RTS ER/ ERN ESH60/ESHH60	400–525	415	455	460	865–1070	410	420	445–515	710	—	644	—	—	—	14,3
BJARG-LB TS34 RTS ERT/ERTN ESH60/ ESHH60	420–545	415–475	455	460	865–1070	410	420	430–500	710	—	644	—	—	—	15,8
BJARG-HB TS34 RTS FS ESH60/ESHH60	410–535	425	455	460	1110–1315	410	680	695–765	711	—	644	—	—	—	15,9
BJARG-HB TS34 RTS FST ESH60/ESHH60	410–535	425–475	455	460	1110–1315	410	680	695–765	711	—	644	—	—	—	16,7
BJARG-HB TS34 RTS EAST ESH60/ESHH60	415–540	415–475	455	460	1120–1325	410	680	680–750	711	—	644	—	—	—	16,7
BJARG-HB TS34 RTS ER/ ERN ESH60/ESHH60	395–520	415	455	460	1120–1325	410	680	695–765	711	—	644	—	—	—	15,2



Modell	Maße (mm) A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	Gewicht (kg)
BJARG-HB TS34 RTS ERT/ERTN ESH60/ ESHH60	415–540	415–475	455	460	1120–1325	410	680	680–750	711	—	644	—	—	—	16,7
BJARG-MB TS34 RTS FS ESH60/ESHH60	410–535	425	455	460	950–1155	410	520	545–615	711	—	644	—	—	—	15,3
BJARG-MB TS34 RTS FST ESH60/ESHH60	410–535	425–475	455	460	950–1155	410	520	545–615	711	—	644	—	—	—	16,1
BJARG-MB TS34 RTS EAST ESH60/ESHH60	415–540	415–475	455	460	960–1165	410	520	530–600	711	—	644	—	—	—	16,1
BJARG-MB TS34 RTS ER/ERN ESH60/ESHH60	395–520	415	455	460	960–1165	410	520	545–615	711	—	644	—	—	—	14,6
BJARG-LB TS34 RTS FS ESH60/ESHH60	410–535	425	455	460	850–1055	410	420	445–515	711	—	644	—	—	—	15
BJARG-LB TS34 RTS FST ESH60/ESHH60	410–535	425–475	455	460	850–1055	410	420	445–515	711	—	644	—	—	—	15,8
BJARG-LB TS34 RTS EAST ESH60/ESHH60	415–540	415–475	455	460	860–1065	410	420	430–500	711	—	644	—	—	—	15,8
BJARG-LB TS34 RTS ER/ ERN ESH60/ESHH60	395–520	415	455	460	860–1065	410	420	445–515	711	—	644	—	—	—	14,3
BJARG-LB TS34 RTS ERT/ERTN ESH60/ ESHH60	415–540	415–475	455	460	860–1065	410	420	430–500	711	—	644	—	—	—	15,8
BJARG-HB ST44 RTS FS ESH60/ESHH60	415–540	425	455	460	1115–1320	410	680	695–765	700	—	636	—	—	—	16,1
BJARG-HB ST44 RTS FST ESH60/ESHH60	415–540	425–475	455	460	1115–1320	410	680	695–765	700	—	636	—	—	—	16,9
BJARG-HB ST44 RTS EAST ESH60/ESHH60	420–545	415–475	455	460	1125–1330	410	680	680–750	700	—	636	—	—	—	16,9
BJARG-HB ST44 RTS ER/ ERN ESH60/ESHH60	400–525	415	455	460	1125–1330	410	680	695–765	700	—	636	—	—	—	15,4
BJARG-HB ST44 RTS ERT/ERTN ESH60/ ESHH60	420–545	415–475	455	460	1125–1330	410	680	680–750	700	—	636	—	—	—	16,9
BJARG-MB ST44 RTS FS ESH60/ESHH60	415–540	425	455	460	955–1160	410	520	545–615	700	—	636	—	—	—	15,5
BJARG-MB ST44 RTS FST ESH60/ESHH60	415–540	425–475	455	460	955–1160	410	520	545–615	700	—	636	—	—	—	16,3
BJARG-MB ST44 RTS EAST ESH60/ESHH60	420–545	415–475	455	460	965–1170	410	520	530–600	700	—	636	—	—	—	16,3
BJARG-MB ST44 RTS ER/ERN ESH60/ESHH60	400–525	415	455	460	965–1170	410	520	545–615	700	—	636	—	—	—	14,8
BJARG-MB ST44 RTS ERT/ERTN ESH60/ ESHH60	420–545	415–475	455	460	965–1170	410	520	530–600	700	—	636	—	—	—	16,3
BJARG-LB ST44 RTS FS ESH60/ESHH60	415–540	425	455	460	855–1060	410	420	445–515	700	—	636	—	—	—	15,2
BJARG-LB ST44 RTS FST ESH60/ESHH60	415–540	425–475	455	460	855–1060	410	420	445–515	700	—	636	—	—	—	16
BJARG-LB ST44 RTS EAST ESH60/ESHH60	420–545	415–475	455	460	865–1070	410	420	430–500	700	—	636	—	—	—	16
BJARG-LB ST44 RTS ER/ ERN ESH60/ESHH60	400–525	415	455	460	865–1070	410	420	445–515	700	—	636	—	—	—	14,5

Technische Beschreibung

NowyStyl



Modell	Maße (mm) A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	Gewicht (kg)
BJARG-LB ST44 RTS ERT/ERTN ESH60/ ESHH60	420–545	415–475	455	460	865–1070	410	420	430–500	700	—	636	—	—	—	16
BJARG-HB ST61 RTS FS ESH60/ESHH60	410–535	425	455	460	1110–1315	410	680	695–765	711	—	644	—	—	—	16,2
BJARG-HB ST61 RTS FST ESH60/ESHH60	410–535	425–475	455	460	1110–1315	410	680	695–765	711	—	644	—	—	—	17
BJARG-HB ST61 RTS EAST ESH60/ESHH60	415–540	415–475	455	460	1120–1325	410	680	680–750	711	—	644	—	—	—	17
BJARG-HB ST61 RTS ER/ ERN ESH60/ESHH60	395–520	415	455	460	1120–1325	410	680	695–765	711	—	644	—	—	—	15,5
BJARG-HB ST61 RTS ERT/ERTN ESH60/ ESHH60	415–540	415–475	455	460	1120–1325	410	680	680–750	711	—	644	—	—	—	17
BJARG-MB ST61 RTS FS ESH60/ESHH60	410–535	425	455	460	950–1155	410	520	545–615	711	—	644	—	—	—	15,6
BJARG-MB ST61 RTS FST ESH60/ESHH60	410–535	425–475	455	460	950–1155	410	520	545–615	711	—	644	—	—	—	16,4
BJARG-MB ST61 RTS EAST ESH60/ESHH60	415–540	415–475	455	460	960–1165	410	520	530–600	711	—	644	—	—	—	16,4
BJARG-MB ST61 RTS ER/ERN ESH60/ESHH60	395–520	415	455	460	960–1165	410	520	545–615	711	—	644	—	—	—	14,9
BJARG-MB ST61 RTS ERT/ERTN ESH60/ ESHH60	415–540	415–475	455	460	960–1165	410	520	530–600	711	—	644	—	—	—	16,4
BJARG-LB ST61 RTS FS ESH60/ESHH60	410–535	425	455	460	850–1055	410	420	445–515	711	—	644	—	—	—	15,3
BJARG-LB ST61 RTS FST ESH60/ESHH60	410–535	425–475	455	460	850–1055	410	420	445–515	711	—	644	—	—	—	16,1
BJARG-LB ST61 RTS EAST ESH60/ESHH60	415–540	415–475	455	460	860–1065	410	420	430–500	711	—	644	—	—	—	16,1
BJARG-LB ST61 RTS ER/ ERN ESH60/ESHH60	395–520	415	455	460	860–1065	410	420	445–515	711	—	644	—	—	—	14,6
BJARG-LB ST61 RTS ERT/ERTN ESH60/ ESHH60	415–540	415–475	455	460	860–1065	410	420	430–500	711	—	644	—	—	—	16,1
KOPFSTÜTZE HRUA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110–210	220	145	0,9

A – Sitzhöhe
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe
D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge
H – Rückenlehnenhöhe
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes
K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe
I – Kopfstützenhöhe
M – Kopfstützenbreite
N – Kopfstützenhöhe



Armlehnen	Maße (mm) Z	Y	X	W	V	Gewicht (kg)
R35K2	200–280	225	80	490	650	1,6
R35K3	220–300	230	90	480	660	1,8
R35K2-SB2 (NICHT FÜR EAST VERSION VERFÜGBAR)	190–270	225	80	460–510	620–670	2,45
R35K3-SB2 (NICHT FÜR EAST VERSION VERFÜGBAR)	210–290	230	90	450–500	630–680	2,65

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge
X – Armlehnenbreite
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

Technische Beschreibung

NowySтyl

2. Materialen/Ausführungen

2.1 Gestell

Fußkreuz:

- Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid (TS25),
- Ø 711 mm fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid (TS34),
- Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt (ST44-POL),
- Ø 711 mm fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt und Unterseite teilweise pulverbeschichtet in Schwarz (ST61-POL/BL).

2.2 Rollen

Ø 60 mm schwarze Kunststoff-Rollen standardmäßig für Teppichböden (ESH60) oder optional für Hartböden (ESHH60), jeweils lastabhängig gebremst.

2.3 Mechanik

FS Synchronmechanik – Funktion:

- Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
- Öffnungswinkel der Rückenlehne (20°) synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),
- Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
- stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,
- Sitztiefenverstellung 50 mm – optional (FST),
- Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

ER – Advanced Synchro-Mechanik – Funktion:

- Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
- Öffnungswinkel der Rückenlehne (23°) synchron zu Neigewinkel des Sitzes (10°),
- Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
- stufenlose Gewichtsverstellung in 7 Positionen mittels Drehknauf auf der rechten Seite unter dem Sitz
- Sitztiefenverstellung 60 mm, Sitzarretierung in 6 Positionen – optional (ERT),
- negative Sitzneigeeinstellung (-2°), verhält sich synchron zur Neigung der Rückenlehne (5°), dies garantiert eine optimale Unterstützung des Benutzer-Rückens in jeder geneigte StuhlPosition – optional (ERTN),
- Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

EAST Asynchronmechanik – Funktion:

- Asynchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
- Öffnungswinkel der Rückenlehne im Bereich von (– 10°) bis (+ 25°),
- Neigewinkel des Sitzes im Bereich von (– 5°) bis (+ 5°),
- Sitztiefenverstellung 60 mm
- Rückenlehnenarrietierung in 5 Positionen,
- stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel, unter dem Sitz,
- Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

Sitz

Die Struktur ist aus 7-lagigen Sperrholz, Stärke 10,5 mm, bezogen mit Schnittschaum, Stärke 55 mm, Raumgewicht: 40 kg / m³.

Rückenlehne

Standardmäßig ist jede Rückenlehne im Bereich von 70 mm höhenverstellbar, Arretierung in 13 Positionen.

Hohe, gepolsterte Rückenlehne (HB UPH) – Die Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz, Stärke 12 mm, bezogen mit Schnittschaum, Stärke: 40 mm auf der Vorderseite, 10 mm auf der Rückseite, Raumgewicht: 35 kg / m³.
Mittelhohe, gepolsterte Rückenlehne (MB UPH) – Die Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz, Stärke 12 mm, bezogen mit Schnittschaum, Stärke: 40 mm auf der Vorderseite, 10 mm auf der Rückseite, Raumgewicht: 35 kg / m³.
Niedrige, gepolsterte Rückenlehne (LB UPH) – Die Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz, Stärke 12 mm, bezogen mit Schnittschaum, Stärke 40 mm auf der Vorderseite, 10 mm auf der Rückseite, Raumgewicht: 35 kg / m³.
Rückenlehnenanbindung – aus Flachstahl, Stärke 6 mm.
Manuelle Lordosenstütze (LSD2) – integriert in der gepolsterten Rückenlehne, mit Tiefeneinstellung mittels Drehknauf im Bereich von 20 mm – Schukra-Mechanik.

Kopfstütze

Verstellbare, gepolsterte Kopfstütze (HRUA) – Die Struktur ist aus Polystyren (PS), bezogen mit Schnittschaum, Stärke 20 mm, Raumgewicht: 40 kg / m³, voll gepolstert. Neigewinkel und Verstellbereich der Kopfstütze: Höhe 100 mm.
Bezugsstoff und – farbe sind für alle gepolsterte Elemente gleich, mit Ausnahme der Kopfstütze, welche in allen erhältlichen Leder – oder Kunstlederfarben gepolstert werden kann.

3. Armlehnen

Höchenverstellbare Armlehnen – aus schwarzem, glasfaserverstärkten Polyamid (PA + GF) mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 85 mm .
2-D Armlehnen (nicht für EAST-Mechanik verfügbar) – aus Stahl und schwarzem, glasfaserverstärkten Polyamid (PA + GF), mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

- Höhe 85 mm,
- Breite 25 mm pro Seite.

3-D Armlehnen – aus schwarzem, glasfaserverstärkten Polyamid (PA + GF) mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

- Höhe 85 mm,
- Padtiefenverstellung 50 mm,
- Pad schwenkbar ± 25°.

4-D Armlehnen (nicht für EAST-Mechanik verfügbar) – aus Stahl und schwarzem, glasfaserverstärkten Polyamid (PA + GF) mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

- Höhe 85 mm,
- Breite 25 mm pro Seite,
- Padtiefenverstellung 50 mm,
- Pad schwenkbar ± 25°.

4. Verpackung

Stuhl zerlegt – 1 Stück pro Karton

Stuhl teilmontiert – 1 Stück pro L-Shape Karton,

Der Karton enthält 3 separate Elemente:

- Sitz montiert mit Mechanik, Rückenlehne und Armlehnen,
- Fußkreuz mit montierten Rollen,
- Gasfeder.

5. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel

Genehmigung nach EN 1335.
Der Produkt erfüllt die Anforderungen von FSC (FSC-C120977).

6. Bestellbeispiel

6.1 Bürodrehstühle

Produktfamilie	Produktgruppe	Version		C01	C06	C08	C09	C10	C11
BJARG	SWIVEL CHAIR	HB UPH	(	FS	HRUA-FLG61163	LSD2	BA-FLG61163	SE-FLG61163	R35K2-SB2

C12	C13	C14	C19		
GL-STD	TS25	ESH60	PACK-UNASM	FSC	)

BJARG SWIVEL CHAIR HB UPH (FS HRUA-FLG61163 LSD2 BA-FLG61163 SE-FLG61163 R35K2-SB2 GL-STD TS25 ESH60 PACK-UNASM FSC)

C01 – Mechanik
C06 – Ausführung Kopfstütze
C08 – Lordosenstütze
C09 – Ausführung Rückenlehne
C10 – Ausführung Sitz
C11 – Armlehne
C12 – Gasfeder
C13 – Fußkreuz
C14 – Rollen
C19 – Verpackung

BJARG SWIVEL ARMCHAIR HB UPH (FS HRUA-FLG61163 LSD2 BA-FLG61163 SE-FLG61163 R35K2-SB2 GL-STD TS25 ESH60 PACK-UNASM FSC) identifiziert den Stuhl als:

BJARG Bürodrehstuhl **(SWIVEL CHAIR)**, mit hoher Rückenlehne gepolstert **(HB UPH)**, Synchron-Mechanik **(FS)**, Kopfstütze mit Verstellbereich und Neigewinkel, Kopfstütze gepolstert in Bezugsstoff Felicity FLG61163 **(HRUA-FLG61163)**, Lordosenstütze mit Tiefeneinstellung **(LSD2)**, Rückenlehne gepolstert in Bezugsstoff Felicity FLG61163 **(BA-FLG61163)** und Sitz in Bezugsstoff Felicity FLG61163 **(SE-FLG61163)**, 2-D Armlehnen **(R35K2-SB2)**, Gasfeder als Standard, teilmoniert **(PACK–UNASM)**, Erfüllt die FSC-Anforderungen **(FSC)**.

Bjarg

NowyStyl





	Bürodrehstuhl mit einer niedrigen, voll gepolsterten Rückenlehne	Bürodrehstuhl mit einer mittelhohen, voll gepolsterten Rückenlehne	Bürodrehstuhl mit einer hohen, voll gepolsterten Rückenlehne
	BJARG SWIVEL CHAIR LB UPH	BJARG SWIVEL CHAIR MB UPH	BJARG SWIVEL CHAIR HB UPH
1			
2			
3			
4			
5			

	C01	Mechanik			
FS		Synchronmechanik	•	•	•
FST		Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung			
ER		Advanced Synchronmechanik			
ERT		Advanced Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung			
ERTN		Advanced Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung und negativer Sitzneigeverstellung			
EAST		Advanced Asynchronmechanik mit Sitztiefenverstellung			
	C06	Ausführung Kopfstütze			
		Keine Kopfstütze	•	•	•
HRUA-⑤		Gepolsterte Kopfstütze mit Höhenverstellung und Neigewinkel	Stoff	–	–	
			Leder			
	C08	Lordosenstütze			
		Keine Lordosenstütze	•	•	•
LSD2		Manuelle Tiefeneinstellung mittels Drehknauf – Schukra			
	C09	Ausführung Rückenlehne			
BA-⑤		Gepolstert	•	•	•
	C10	Ausführung Sitz			
SE-⑤		Gepolstert	•	•	•

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an
• Standardmäßig verfügbar

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Kaiman, Oflum, Sempre, Sempre Melange
PREISGRUPPE 2: Felicity, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme
PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step, Step Melange
PREISGRUPPE 4: Blazer, Fame, Synergy
PREISGRUPPE 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3

				BJARG SWIVEL CHAIR LB UPH	BJARG SWIVEL CHAIR MB UPH	BJARG SWIVEL CHAIR HB UPH
	C11	Armlehne				
RTS		Keine Armlehne		●	●	●
R35K2		Höhenverstellbare Armlehne	Aus schwarzem Polyamid mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen			
R35K2-SB2		2-D Armlehne (gelten nicht für Advanced Asynchronmechanik – EAST Mechanik)	Aus Stahl und schwarzem Polyamid mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen			
R35K3		3-D Armlehne	Aus schwarzem Polyamid mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen			
R35K3-SB2		4-D Armlehne (gelten nicht für Advanced Asynchronmechanik – EAST Mechanik)	Aus Stahl und schwarzem Polyamid mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen			
	C12	Gasfeder				
GL-STD		Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder im Bereich von 400–525 mm		●	●	●
	C13	Fußkreuz				
TS25		Ø 710 mm, 5-armig	Polyamid schwarz	●	●	●
TS34		Ø 711 mm, 5-armig				
ST44-POL		Ø 700 mm, 5-armig	Aluminium poliert mit Chrom-Effekt			
ST61-POL/BL		Ø 711 mm, 5-armig	Aluminium poliert mit Chrom-Effekt, teilweise darunter pulverbeschichtet in der Farbe schwarz			
	C14	Rollen				
ESH60		Ø 60 mm Rollen	Für Teppichböden	●	●	●
ESHH60			Für Hartböden	○	○	○
	C19	Montage				
PACK-UNASM		Zerlegt, Kartonverpackung		●	●	●
PACK-L		Teilweise montiert, L-shape-Kartonverpackung		○	○	○
		Holz und Holzwerkstoffe				
FSC		Rohstoff aus zertifizierten Wäldern, FSC Zertifikat – befugte Gesellschaften		●	●	●

Bestellbeispiel	BJARG SWIVEL CHAIR HB UPH (FS HRUA-FLG60999 LSD2 BA-FLG64189 SE-FLG61163 R35K2-SB2 GL-STD TS25 ESH60 PACK-UNASM FSC)

● Standardmäßig verfügbar
○ Oponal verfügbar