Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

E10 von Nowy Styl - Standcontainer weiß/ Natural Hickory

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Technische Beschreibung

1. Schreibsche

1.1 Tischplatte

Feste Tischplatten – gefertigt aus einer 25 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), die Kanten sind standardmäßig mit einem umlaufenden 2 mm starken Kantenschutzprofil in Klebetechnologie oder optional mit einer Laserkante versehen. Die Tischplatten sind in folgenden Formen erhältlich: rechteckig, quadratisch und in Freiform. Die Tischplatten sind in verschiedenen Maßen verfügbar. Ausfräsungen für Kabeldurchlässe und Media Ports sind in ver- schiedenen Varianten und Konfigurationen optional erhältlich.

1.2 Gestell

Rund- und Quadratrohrgestell – Zarge gefertigt aus Stahlprofil 40 × 20 mm, welche an die Tischplatte montiert wird. Das Rundrohrgestell gefertigt aus Stahlrohr Ø 50 mm. Das Quadratrohrgestell gefertigt aus Stahlprofil 50 × 50 mm. Oberflächenausführungen: pulverbeschichtet in den Farben White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet black (CZ), Slate grey (GY) oder verchromt. Standardmäßig feste Höhe von 740 mm, Nivellierung im Bereich von 10 mm. Manuelle Höheneinstellung im Bereich von 740–860 mm, optional.

C-Fuß-Gestell mit Beinraumblende – Blende gefertigt aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), die Beine bestehen aus Stahl. Oberflächen-ausführungen: pulverbeschichtet in den Farben White aluminium (AL) oder Traffic white (BI). Standardmäßig feste Höhe von 740 mm, Nivellierung im Bereich von 10 mm.

C-Fuß-Gestell mit Metall-Traverse – die Metall-Traverse ist aus einem 1,5 mm starken Metallblech gefertigt und fungiert gleichzeitig als horizontaler Kabelkanal, die Füße bestehen aus Stahl. Oberflächenausführungen: pulverbeschichtet in den Farben White aluminium (AL) oder Traffic white (BI).
Standardmäßig feste Höhe von 740 mm, Nivellierung im Bereich von 10 mm.
Manuelle Höheneinstellung im Bereich von 680–820 mm, optional.

Holzwangengestell – die Wangen bestehen aus einer 25 mm starken, melamin-beschichteten Spanplatte (MFC). Gestell kann nur an rechteckigen Tischplatten angewendet werden.
Alle Schreibtische werden standardmäßig vormontiert geliefert.

1.3 Produktausführungen

Gestellversionen



1.
Rundrohrgestell

2.
Quadratrohrgestell


3.
C-Fuß-Gestell mit Beinraumblende

4.
C-Fuß-Gestell


5.
Holzwangengestell

Tischplatten


Rechteckig

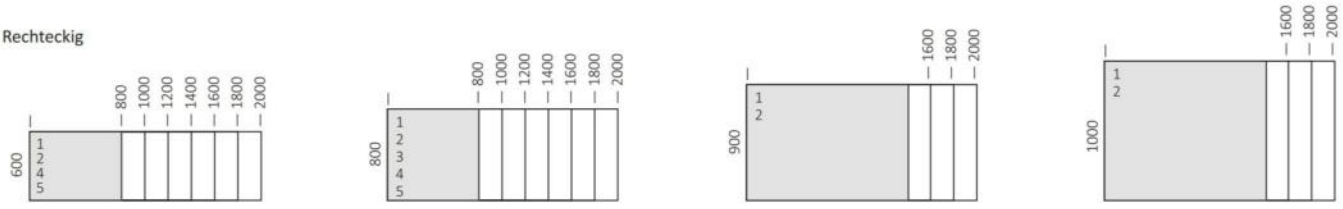

Freiform

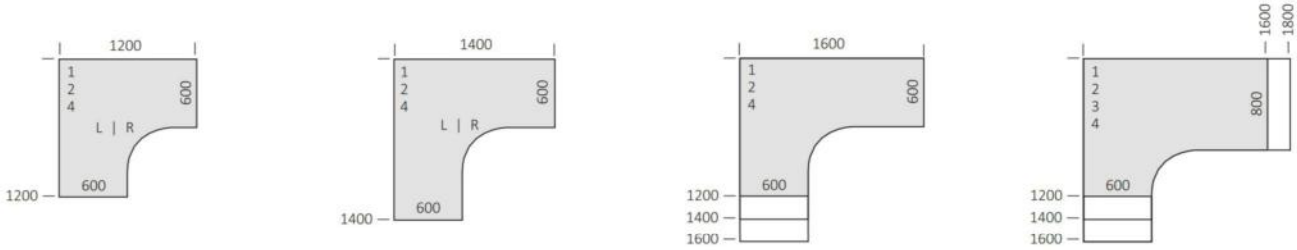

Technische Beschreibung

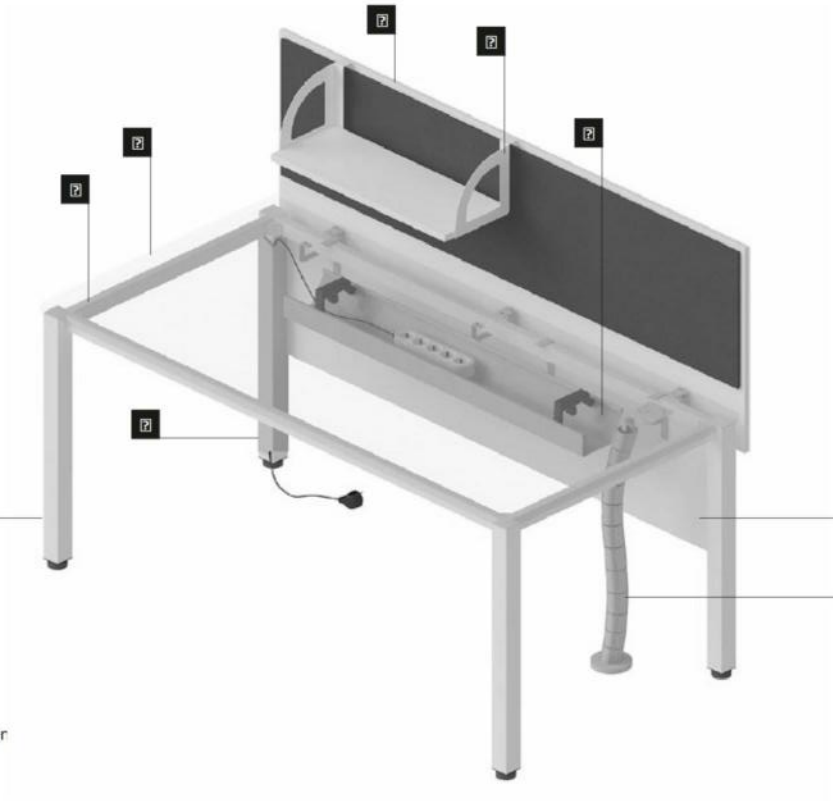

- Quadratrohrgestell
- Zarge
- Tischplatte
- Horizontaler Kabelkanal – abklappbar
- Vertikaler Kabelkanal – universal
- Vertikaler Kabelkanal für Quadratrohrgestell
- Sichtschutzpaneel, benutzerseitig stoffbezoger
- Aufsatzregal für Paneele mit Stoffbezug
- Beinraumblende

1.4 Bestellbeispiel

Produktcode										Oberflächencode					
Produktlinie	Tischplattenform	Maße		Höhenverstellung	Rechteckige Ausfräsung für Media Ports	Ø 80 mm Ausfräsung – Position	Gestellvariante				Tischplattenfarbe				Gestellfarbe

AL	White aluminium
BI	Traffic white
CZ	Jet black
GY	Slate grey
CR	verchromt

Der folgende Teil des Codes identifiziert das Produkt als:
E10 rechteckige Tischplatte Maße 1600 × 800 mm manuelle Höheneinstellung keine Ausfräsung für rechteckige Media Ports, Ø 80 mm Ausfräsung links für: Kabeldurchlass (im Lieferumfang enthalten) oder zugehörige Media Ports Quadratrohrgestell

Der folgende Teil des Codes identifiziert die Oberflächenausführung des Produktes als:
Tischplatte aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) in der Farbe Traffic **w**hite (BI), pulverbeschichtetes Gestell in der Farbe White alumi**ni**um (AL)

Produktcode										Oberflächencode					
Produktlinie	Tischplattenform	Maße		Höhenverstellung	Rechteckige Ausfräsung für Media Ports	rechteckige Ausfräsung – Position	Gestellvariante		Version		Tischplattenfarbe	Farbe der Beinraumblende			Gestellfarbe

AL	White aluminium
BI	Traffic white

Der folgende Teil des Codes identifiziert das Produkt als:
E10 Freiform Tischplatte Maße 1600 × 1200 / 800 × 600 mm ohne Höheneinstellung rechteckige Ausfräsung für Media Port Power Frame 3M Ausfräsung für rechteckigen Media Port Power Frame 3M links C-Fuß-Gestell mit Beinraumblende linksseitige Schreibtischversion

Der folgende Teil des Codes identifiziert die Oberflächenausführung des Produktes als:
Tischplatte aus melaminbeschichteter Spanplatte in der Farbe Maple Beinraumblende aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC) in der Farbe Traffic **w**hite pulverbeschichtetes Gestell in der Farbe Traffic **w**hite

Technische Beschreibung

2. Anbautische / Verkettungselemente

2.1 Tischplatte
Feste Tischplatten – gefertigt aus einer 25 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), die Kanten sind standardmäßig mit einem umlaufenden 2 mm starken Kantenschutzprofil in Klebetechnologie oder optional mit einer Laserkante versehen. Die Tischplatten sind in folgenden Formen erhältlich: rechteckig, ▯▯-Kreis und ▯▯-Kreis.


2.2 Gestell
Rund- und Quadratrohrgestell – Montage direkt an der Tischplatte. Das Rundrohrgestell gefertigt aus Stahlrohr Ø 50 mm. Das Quadratrohrgestell gefertigt aus Stahlprofil 50 × 50 mm. Oberflächenausführungen: pulverbeschichtet in den Farben Aluminium, Black, White, Grey oder verchromt. Standardmäßig feste Höhe von 740 mm, Nivellierung im Bereich von 10 mm. Manuelle Höheneinstellung im Bereich von 740–860 mm, optional.

Alle Anbautische werden standardmäßig vormontiert geliefert.

2.3 Produktausführungen

Rechteckig


1 | 2



600×600mm
800×600mm
1000×600mm

▯▯-Kreis


1 | 2



Ø1000mm

▯▯-Kreis

1 | 2



600×600mm
800×800mm

3. Konferenz▯sche


3.1 Tischplatte
Feste Tischplatten – gefertigt aus einer 25 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), die Kanten sind standardmäßig mit einem umlaufenden 2 mm starken Kantenschutzprofil in Klebetechnologie oder optional mit einer Laserkante versehen. Die Tischplatten sind in folgenden Formen erhältlich: rechteckig, quadratisch, halbrund, rund und in Bootsform. Die Tischplatten sind in verschiedenen Maßen verfügbar. Ausfräsungen für Kabeldurchlässe und Media Ports sind optional in verschiedenen Varianten und Konfigurationen erhältlich.

3.2 Gestell
Rund- und Quadratrohrgestell – Zarge gefertigt aus Stahlprofil 40 × 20 mm, die an die Tischplatte montiert wird. Das Rundrohrgestell gefertigt aus Stahlrohr Ø 50 mm. Das Quadratrohrgestell gefertigt aus Stahlprofil 50 × 50 mm. Oberflächenausführungen: pulverbeschichtet in den Farben Aluminium, Black, White, Grey oder verchromt. Standardmäßig feste Höhe von 740 mm, Nivellierung im Bereich von 10 mm. Manuelle Höheneinstellung im Bereich von 740–860 mm, optional für ausgewählte Modelle.
Alle Konferenztische werden standardmäßig vormontiert geliefert.

3.3 Produktausführungen



1400×700mm



1400×1400mm



Ø1200mm
Ø1400mm
Ø1600mm



2000×1200/800mm



2400×1200/800mm
2800×1200/800mm
3200×1400/1000mm
3600×1400/1000mm
4000×1400/1000mm



1400×700mm

Technische Beschreibung

	Höhenverstellung		
	Rund- und Quadratrohrgestell	**C-fuss-gestell mit beinraumblende und wangengestell**	**C-fuss-gestell mit metall-traverse**
Feste Höhe	740 mm	740 mm	740 mm
Manuelle Höheneinstellung	740–860 mm	—	680–820 mm

4.1 Tischplatte
Gefertigt aus einer 25 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), die Kanten sind standardmäßig mit einem umlaufenden 2 mm starken Kantenschutzprofil in Klebetechnologie oder optional mit einer Laserkante versehen.
Erhältliche Form – rund Ø 800 mm.

4.2 Gestell
Säulengestell – Tellerfuß Ø 450 mm gefertigt aus Gusseisen. Die Säule gefertigt aus Stahlrohr Ø 70 mm. Oberflächenausführungen: Tellerfuß und Säule pulverbeschichtet in der Farbe Aluminium, Tellerfuß pulverbeschichtet in der Farbe Aluminium, die Säule verchromt.
Feste Höhen: 740 mm oder 1135 mm.

Fußkreuzgestell, mobil – Fußkreuz gefertigt aus Stahlrohr Ø 25 mm.
Die Säule gefertigt aus Stahlrohr Ø 50 mm.
Vier Rollen mit Bremsen Ø 65 mm.
Oberflächenausführung: pulverbeschichtet in der Farbe Aluminium oder verchromt.
Feste Höhe 740 mm.

Alle Besprechungstische werden standardmäßig vormontiert geliefert.


4.3 Produktausführungen



Ø800mm
Höhe 740mm



Ø800mm
Höhe 740mm



Ø800mm
Höhe 1135mm

Technische Beschreibung

6. Paneele

6.1 Paneele für Schreibtische

Sichtschutzpaneel und seitliches Sichtschutzpaneel – gefertigt aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), mit umlaufendem Kantenschutzprofil in Klebetechnologie. Benutzerseitig mit Stoff bezogen oder optional beidseitig mit Stoff bezogen erhältlich und als Pinnwand nutzbar. Polsterflächen bestehen aus einer 8 mm starken Weichfaserplatte, nicht austauschbar. Pulverbeschichtete Metallhalterungen in der Farbe White aluminium.

Empfangsthekenpaneel und seitliches Empfangsthekenpaneel – gefertigt aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), mit umlaufendem Kantenschutzprofil in Klebetechnologie. Optional benutzerseitig mit Stoff bezogen und als Pinnwand nutzbar. Gepolstertes Pad aus einer 8 mm starken Weichfaserplatte, nicht austauschbar. Pulverbeschichtete Metallhalterungen in der Farbe White aluminium.

Thekenaufsatz – gefertigt aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), mit umlaufendem Kantenschutzprofil in Klebetechnologie. Bei Empfangsthekenpaneelen optional einsetzbar (nicht für seitliche Empfangsthekenpaneele verfügbar).

Beinraumblende und seitliche Beinraumblende – gefertigt aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), mit umlaufendem Kantenschutzprofil in Klebetechnologie. Pulverbeschichtete Metallhalterungen in der Farbe White aluminium.

CS5040 gepolstertes Sichtschutzpaneel (für E10) – gefertigt aus einer 8 mm starken Spanplatte an welcher beidseitig 8 mm starke Weichfaserplatten angebracht werden, bezogen mit Stoff und als Pinnwand nutzbar. Die Paneelstärke beträgt 24 mm, die oberen Ecken des Paneels sind in einem 50 mm Radius abgerundet. Das Paneel wird dirket mittels Metallhaltern an der Tischplatte angeschraubt (bei 4-Fuß-Gestell) oder über die Tischplattenkante geschoben (bei C-Fuß-Gestell). Das gepolsterte Paneel wird in einer U-förmigen Halterung platziert und kann problemlos wieder entnommen werden. Oberflächenausführung der Halterung: pulverbeschichtet in den Farben White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet black (CZ) oder Slate grey (GY).

CS5040 Sichtschutzpaneel aus Filz (für E10) – gefertigt aus thermogeformten Filz in den Farben Light Grey oder Dark Grey. Die Paneelstärke beträgt 24 mm, die oberen Ecken des Paneels sind in einem 40 mm Radius abgerundet. Das Paneel wird dirket mittels Metallhaltern an der Tischplatte angeschraubt (bei 4-Fuß-Gestell) oder über die Tischplattenkante geschoben (bei C-Fuß-Gestell). Das Filzpaneel wird in einer U-förmigen Halterung platziert und kann problemlos wieder entnommen werden. Oberflächenausführung der Halterung: pulverbeschichtet in den Farben White aluminium (AL), Traffic white (BI), Jet black (CZ) oder Slate grey (GY).

6.2 Produktausführungen



Sichtschutzpaneel

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000mm



Seitliches Sichtschutzpaneel

600, 800mm



CS5040 Sichtschutzpaneel (bei 4-Fuß-Gestell)

1200, 1400, 1600, 1800mm



CS5040 Sichtschutzpaneel (bei C-Fuß-Gestell)

1200, 1400, 1600, 1800mm



Beinraumblende

800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000mm




Seitliche Beinraumblende

600, 800mm



Empfangsthekenpaneel

1000, 1200, 1400, 1600mm



Thekenaufsatz

1000, 1200, 1400, 1600mm



Seitliches Empfangsthekenpaneel

600, 800mm



Aufsatzregal

600mm

6.3 Bestellbeispiel

Produktcode								Oberflächencode					
Produkt-linie	Modell	Version		Maße		Polsterung			Paneel-platte	Stoffbezug Benutzer-seite	Stoffbezug Rückseite		Halte-rungen

Der folgende Teil des Codes identifiziert das Produkt als:
E10 Schreibtischpaneel seitliches Sichtschutzpaneel für eine Tischplattentiefe von 800 mm ohne Polsterung

Der folgende Teil des Codes identifiziert die Oberflächenausführung des Produktes als:
Paneelplatte aus melaminbeschichteter Spanplatte in der Farbe Traffic **w**hite pulverbeschichtete Halterungen in der Farbe White alumi**ni**um

Produktcode								Oberflächencode					
Produkt-linie	Modell	Version		Maße		Polsterung			Paneel-platte	Stoffbezug Benutzer-seite	Stoffbezug Rückseite		Halte-rungen

Der folgende Teil des Codes identifiziert das Produkt als:
E10 Schreibtischpaneel Sichtschutzpaneel für eine Tischplattentiefe von 1600 mm mit beidseitiger Polsterung

Der folgende Teil des Codes identifiziert die Oberflächenausführung des Produktes als:
Paneelplatte aus melaminbeschichteter Spanplatte in der Farbe Traffic **w**hite beidseitig stoffbezogen in Lucia YB046 pulverbeschichtete Halterungen in der Farbe White alumi**ni**um

Technische Beschreibung

7. Container

7.1 Containervarianten

– Rollcontainer (Höhe 600 mm),
– Standcontainer (Höhe 740 mm).

Korpus und Fronten gefertigt aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) und einer 25 mm starken Abdeckplatte, mit umlaufendem Kantenschutzprofil in Klebetechnologie.
Varianten der Schubladen: Kunststoff (black), Metall (black), Spanplatte (dark grey), alle Varianten verfügen über eine Verriegelung.

Die Schubladentiefe ist bei 600 mm und 800 mm tiefen Containern gleich.
Varianten der Utensilienschublade:
Kunststoff (black), in den Container integriert, optional ist eine Stiftablage aus Kunststoff (Black) zum Einsetzen in die Schublade erhältlich.
Alle Schubladen sind zu 80 % ausziehbar, mit Ausnahme von Metallschubladen mit integriertem Rahmen für Hängeregister, diese sind voll ausziehbar.

Griffe: sind in folgenden Farben erhältlich: Alu (AL), Traffic white (BI), Jet black (CZ) oder Slate grey (GY).
Vier Rollen Ø 40 mm, zwei davon sind feststellbar – bei Rollcontainer.
Optional ist ein Containerpad, befestigt per Klettverschluss, erhältlich.

Alle Container werden standardmäßig komplett montiert geliefert, ausgenommen der Rollen.

7.2 Produktausführungen

Rollcontainer



430×480×600mm



430×600×600mm



430×800×600mm

Standcontainer



430×600×740mm



430×800×740mm

7.3 Bestellbeispiel

Produktcode							Oberflächencode					
Produktlinie	Version		Anzahl und Varianten der Schubladen					Griffe	Abdeckplatte	Korpus	Front	

Der folgende Teil des Codes identifiziert das Produkt als:
E10 Rollcontainer zwei Schubladen eine Utensilienschublade Tiefe 600 mm
Schubladen aus Kunststoff

Der folgende Teil des Codes identifiziert die Oberflächenausführung des Produktes als: Griffe in der Farbe Aluminium Abdeckplatte, Korpus und Front aus melaminbeschichteter Spanplatte in der Farbe White

00	Aluminium
BI	Traffic white
CZ	Jet black
GY	Slate grey

Produktcode							Oberflächencode					
Produktlinie	Version		Anzahl und Varianten der Schubladen					Griffe	Abdeckplatte	Korpus	Front	

00	Alu
BI	Traffic white
CZ	Jet black
GY	Slate grey

Der folgende Teil des Codes identifiziert das Produkt als:
E10 Standcontainer vier Schubladen keine Utensilienschublade
Tiefe 600 mm Metallschubladen


Der folgende Teil des Codes identifiziert die Oberflächen-
ausführung des Produktes als: Griffe in der Farbe Jet bla**ck** Elemente aus
melaminbeschichteter Spanplatte Abdeckplatte in der Farbe Traffic **w**hite
Korpus in der Farbe Black und Front in der Farbe Traffic **w**hite

8. Big Orga Tower

8.1 Freistehend (Höhe 1155 mm)
Korpus und Fronten bestehen aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) und einer 25 mm starken Abdeckplatte, mit umlaufendem Kantenschutzprofil in Klebetechnologie.

Erhältlich mit Auszug in linksseitiger oder rechtsseitiger Ausführung, mit 3 integrierten Regalböden und Verriegelung.
Griffe sind in folgenden Farben erhältlich: Aluminium, Black, White oder Grey.
Aus Sicherheitsgründen verfügt der Tower standardmäßig über ein Ausgleichsgewicht und eine zusätzliche Stützrolle.
Der Big Orga Tower wird standardmäßig komplett montiert geliefert.

8.2 Produktausführungen

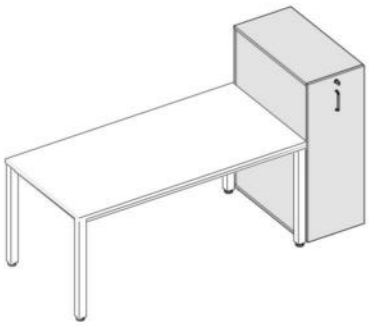

400×800×1155mm

8.3 Bestellbeispiel

Produktcode						Oberflächencode					
Produktlinie	Modell		Version				Griffe	Abdeckplatte	Korpus	Front	Schubladen

00	Alu
BI	Traffic white
CZ	Jet black
GY	Slate grey

Der folgende Teil des Codes identifiziert das Produkt als:
E10 freistehender Big Orga Tower linksseitige Ausführung

Der folgende Teil des Codes identifiziert die Oberflächenaus-
führung des Produktes als: Griffe in der Farbe Aluminium Abdeckplatte, Korpus, Front
und Schublade aus melaminbeschichteter Spanplatte in der Farbe White

Technische Beschreibung

9. Schränke und Aufsatzschränke

9.1 Schrankvarianten

Regal (Schrank und Aufsatzschrank) – keine Türen, Einlegeböden bestehen standardmäßig aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), optional 25 mm stark oder schwarze Metalleinlegeböden mit integriertem Rahmen für Hängeregister, für 600 und 800 mm breite Schränke. Optionale Einlegeböden können nicht bei 1200 mm breiten Aufsatzschränken verwendet werden.

Flügeltüren (Schrank und Aufsatzschrank) – die Türen bestehen aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Die Einlegeböden bestehen standardmäßig aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), optional 25 mm stark oder schwarze Metalleinlegeböden mit integriertem Rahmen für Hängeregister, für 600 und 800 mm breite Schränke. Mit Verriegelung ausgestattet.Die Türen sind mit einem Schloss, einem Öffnungswinkel von 110 ° für beide Versionen: mit oder ohne Soft-Close-System (optional verfügbar) ausgestattet.

Kombi (Schrank) – der untere Teil gefertigt aus Flügeltüren, diese bestehen aus 18 mm starker, melaminbeschichteter Spanplatte (MFC). Der obere Teil gefertigt aus offenen Regalschränken. Die Einlegeböden bestehen standardmäßig aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Mit Verriegelung ausgestattet. Die Türen sind mit einem Schloss, einem Öffnungswinkel von 110 ° für beide Versionen: mit oder ohne Soft-Close-System (optional verfügbar) ausgestattet.

Garderoben (Schrank) – die Flügeltüren bestehen aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Die Einlegeböden bestehen standardmäßig aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Mit Verriegelung ausgestattet.
Die Türen sind mit einem Schloss, einem Öffnungswinkel von 110 ° für beide Versionen: mit oder ohne Soft-Close-System (optional verfügbar) ausgestattet.

Glasflügeltüren (Schrank und Aufsatzschrank) – die Türen bestehen aus 6 mm starkem, gehärteten Klarglas. Die Einlegeböden bestehen standardmäßig aus einer 18 mm (optional: 25 mm) starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Ohne Verriegelung.

Schiebetüren (Schrank und Aufsatzschrank) – die Türen bestehen aus einer 18 mm (optional: 25 mm) starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Die Einlegeböden bestehen standardmäßig aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Mit Verriegelung ausgestattet.

Querrollladen (Schrank und Aufsatzschrank) – die Rolladen bestehen aus Polypropylen in der Farbe Aluminium. Die Einlegeböden bestehen standardmäßig aus einer 18 mm (optional: 25 mm) starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Mit Verriegelung ausgestattet.

Hängeregistratur (Schrank) – die Fronten bestehen aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), die Rückwand gefertigt aus einer 12 mm starken melaminbeschichteten Spanplatte (MFC). Der Schrank ist mit einem integriertem Rahmen für Hängeregister und aus Sicherheitsgründen standardmäßig mit einem Ausgleichsgewicht ausgestattet.

Gemeinsame Elemente für alle Schrankvarianten

Korpus gefertigt aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), aus einer 25 mm starken Abdeckplatte mit umlaufendem Kantenschutz profil in Klebetechnologie. Die Schrankrückwand ist in zwei Standardausführungen erhältlich: beidseitig lackierte (Light grey) HDF-Platte, 2,5 mm stark (mit Ausnahme von Schubladenschränken) oder 12 mm starke, melaminbeschichtete Spanplatte (MFC) in der gleichen Farbe wie der Korpus. Jeder Schrank (mit Ausnahme von Aufsatz-schränken) ist mit nivellierbaren Gleitern ausgestattet, die sich leicht zugänglich hinter der Sockelleiste befinden.

Griffe sind in folgenden Farben erhältlich: Alu (AL), Traffic white (BI), Jet black (CZ) oder Slate grey (GY) mit Ausnahme von Glasflügeltürschränken, welche mit zugehörigen Griffen ausgestattet werden.


Griffleiste für Schränke und Aufsatzschränke mit Schiebetüren, aus PVC, in der Farbe Alu (AL), White (BI) oder Black (CZ) als Option erhältlich.

Wichtige Hinweise, bei Kombination von Schränken mit Aufsatzschränken:
- die maximale Höhe einer Kombination beträgt 6 OH
- die Schrankbreiten müssen identisch sein
- die Höhen in den Kombinationen 2 OH + 2 OH und 4 OH + 2 OH entsprechen nicht exakt den Höhen der einteiligen Schränke 4 OH und 6 OH

Alle Schränke und Aufsatzschränke werden standardmäßig zerlegt geliefert, mit Ausnahme von Querrollladen- und Hängeregistraturschränken, welche komplett montiert geliefert werden. Erhältliche Aufsatzschränke und Schränke mit einer Höhe bis 4 OH, optional in montierter Ausführung.


Alle Schränke und Aufsatzschränke mit einer Höhe von 5 und 6 OH sollten mit Hilfe spezieller Winkelträger an Wänden befestigt werden.

9.2 Produktausführungen

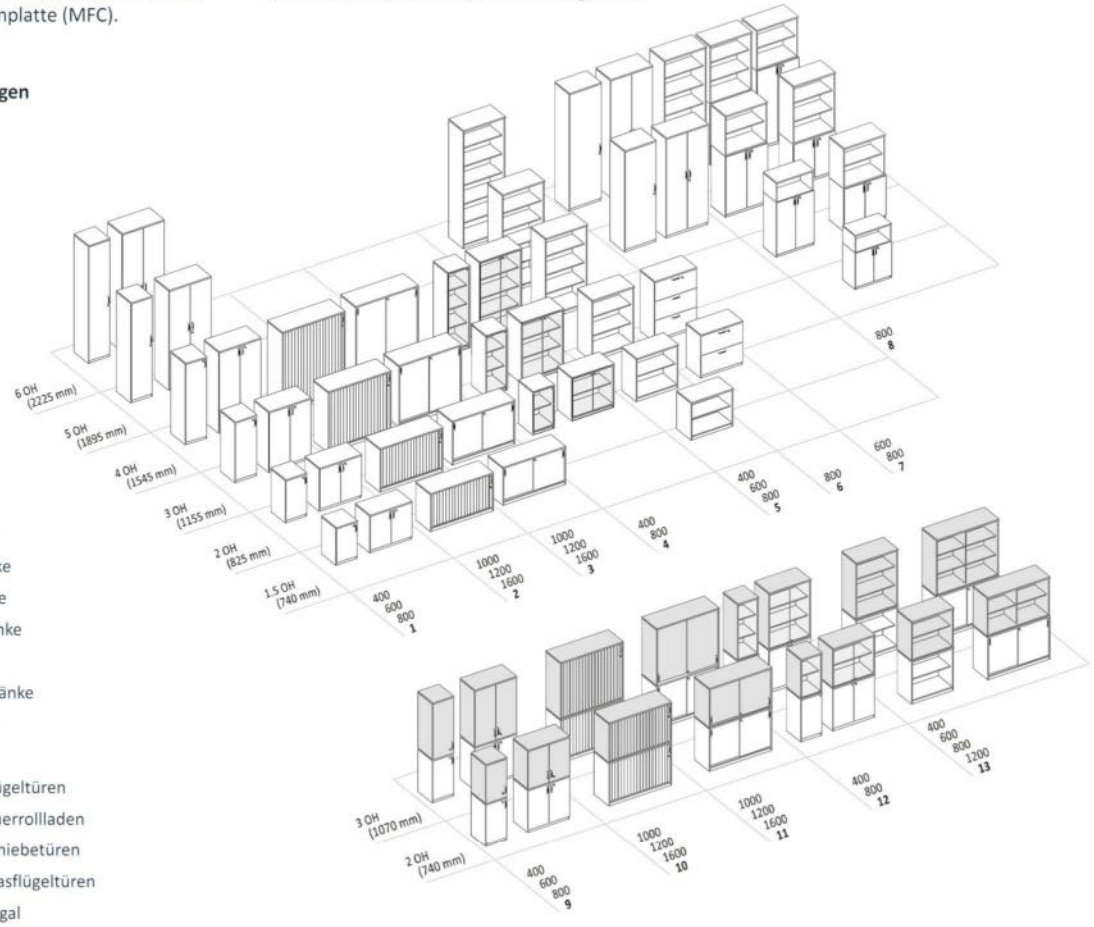

1. Flügeltürenschränke
2. Querrollladenschränke
3. Schiebetürenschränke
4. Glasflügeltürenschränke
5. Regalschränke
6. Hängeregistraturschränke
7. Garderobenschränke
8. Kombischränke
9. Aufsatzschränke – Flügeltüren
10. Aufsatzschränke – Querrollladen
11. Aufsatzschränke – Schiebetüren
12. Aufsatzschränke – Glasflügeltüren
13. Aufsatzschränke – Regal

Maximale Höhe einer Kombination 6 OH

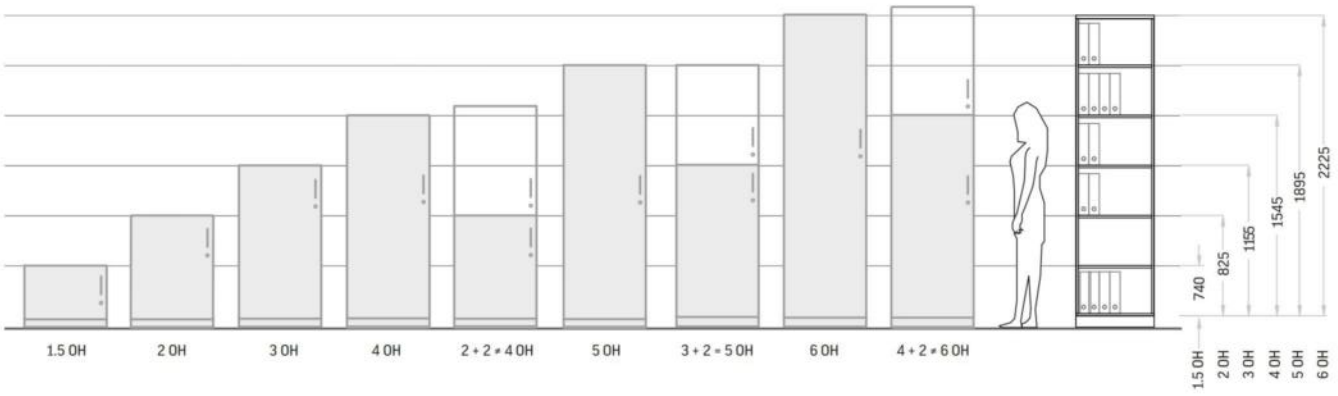

9.3 Bestellbeispiel

Produktcode								Oberflächencode					
Produkt-linie	Modell		Varianten der Einlegeböden	Maße				Varianten der Rückwand		Abdeck-platte	Griffe	Korpus	Türen	Einlege-böden

00	Alu
BI	Traffic white
CZ	Jet black
GY	Slate grey

Der folgende Teil des Codes identifiziert das Produkt als:
E10 Flügeltürenschrank Einlegeböden aus melaminbeschichteter Spanplatte
Stärke 18 mm Breite 800 mm Höhe 5 OH zerlegt 2,5 mm starke HDF-Rückwand

Der folgende Teil des Codes identifiziert die Oberflächenaus-
führung des Produktes als: Abdeckplatte aus melaminbeschichteter Spanplatte in der Farbe
Traffic **w**hite Griffe in der Farbe Slate **gr**ey Korpus aus melaminbeschichteter Spanplatte
in der Farbe Slate Türen aus melaminbeschichteter Spanplatte in der Farbe
Traffic **w**hite Einlegeböden aus melaminbeschichteter Spanplatte in der Farbe Slate

Produktcode								Oberflächencode					
Produkt-linie	Modell		Varianten der Einlegeböden	Maße			Version	Varianten der Rückwand		Abdeck-platte	Griffe	Korpus	Türen	Einlege-böden

00	Alu
BI	Traffic white
CZ	Jet black
GY	Slate grey

Der folgende Teil des Codes identifiziert das Produkt als:
E10 Querrollladenschrank Einlegeböden aus melaminbeschichteter Spanplatte
Stärke 25 mm Breite 1200 mm Höhe 3 OH Tür in rechter Ausführung Rückwand aus
melaminbeschichteter Spanplatte Stärke 12 mm

Der folgende Teil des Codes identifiziert die Oberflächenaus-
führung des Produktes als: Abdeckplatte aus melaminbeschichteter Spanplatte in der Farbe
Traffic **w**hite Griffe in der Farbe Aluminium Korpus aus melaminbeschichteter Spanplatte
in der Farbe Platinum Querrolllade in der Farbe White alumi**ni**um Einlegeböden
aus melamin-beschichteter Spanplatte in der Farbe Platinum

Technische Beschreibung

10. Mobiles Sideboard

Korpus und Fronten bestehen aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), einer 25 mm starken Abdeckplatte mit einem umlaufenden Kantenschutzprofil in Klebetechnologie. 12 mm starke Schrankrückwand in der gleichen Farbe wie der Korpus.
Sideboard-Ausführung: 2 Flügeltüren mit Einzelschloss und 3 Kunststoff-Schubladen zu 80 % ausziehbar, mit Zentralverriegelung ausgestattet. Kabeldurchlässe optional erhältlich.
Fünf nicht blockierbare Ø 40 mm Rollen.

Griffe sind in folgenden Farben erhältlich: Aluminium, Black, White oder Grey.

Das Sideboard wird standardmäßig komplett montiert geliefert.



11. Beistellmöbel

Erhältliche Versionen:
- stationär – ausgestattet mit Metallfüßen und Gleitern, pulverbeschichtet in der Farbe Aluminium oder verchromt.
- mobil – ausgestattet mit Metallfüßen und Ø 50 mm blockierbaren Rollen, pulverbeschichtet in der Farbe Aluminium oder verchromt. Freistehende Raumgliederungselemente werden standardmäßig zerlegt geliefert.

Caddy – Korpus und Fronten bestehen aus einer 18 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), einer 25 mm starken Abdeckplatte mit einem umlaufendem Kantenschutzprofil in Klebetechnologie.
Caddy-Versionen: Ohne Abdeckplatte, mit einer kleinen Abdeckplatte, mit einer großen Abdeckplatte. „Lift-to-Open"-Türen mit Einzelschloss ausgestattet. Vier Rollen Ø 65 mm, zwei davon sind feststellbar.


Griffe sind in folgenden Farben erhältlich: Aluminium, Black, White oder Grey.
Caddies werden standardmäßig zerlegt geliefert.




12. Kabelmanagement

Optional können die Tischplatten mit Kabeldurchlässen 95 × 95 mm ausgestattet werden. Folgende Zeichnungen zeigen die Durchlasspositionen, die sich links, rechts und / oder in der Mitte befinden können.


12.1 Kabeldurchlass rechteckige Tische

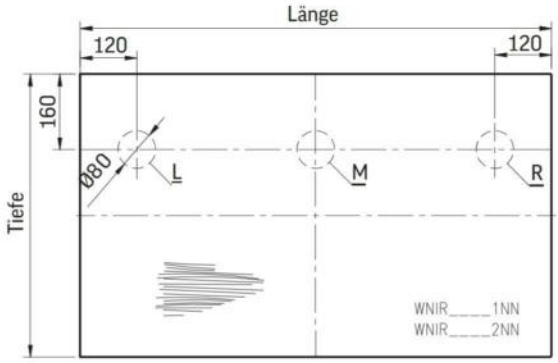


Rechteckiger Schreibtisch mit Rund- oder Quadratrohrgestell

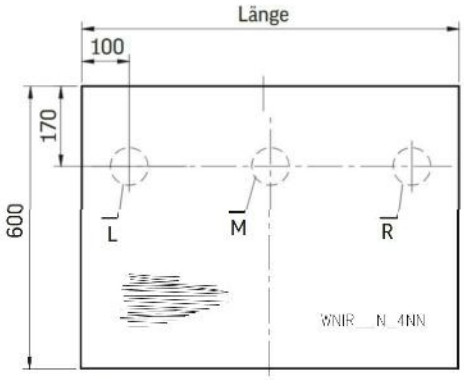


Rechteckiger Schreibtisch mit Wangengestell, Tiefe 600 mm

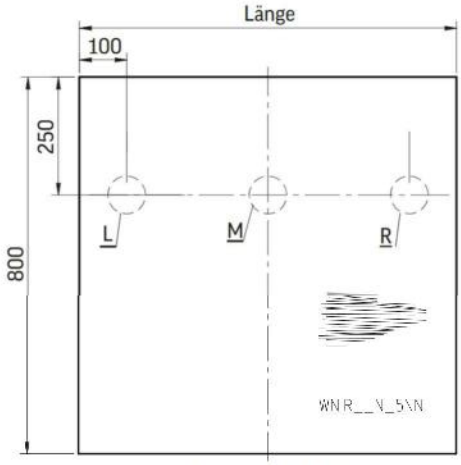

Rechteckiger Schreibtisch mit Wangengestell, Tiefe 800 mm

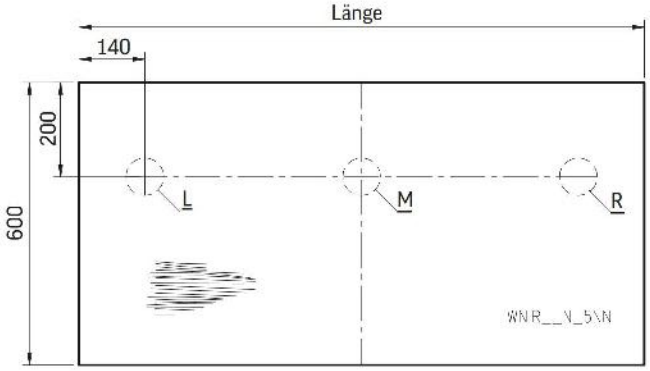

Rechteckiger Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell mit Stahltraverse ohne Höheneinstellung, Tiefe 600 mm

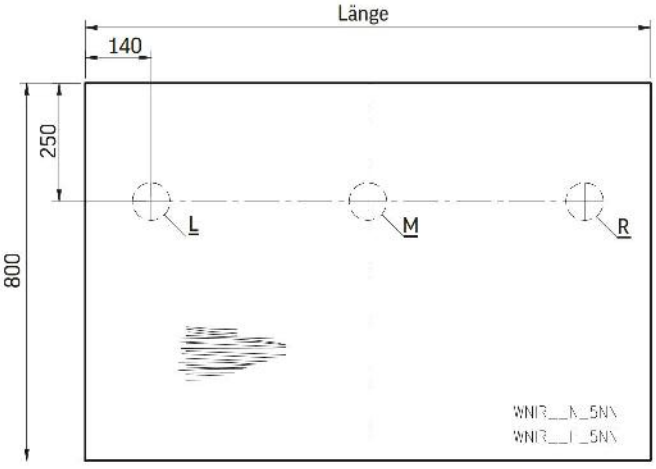


Rechteckiger Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell mit Stahltraverse ohne Höheneinstellung, Tiefe 800 mm


Rechteckiger Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell mit Beinraumblende ohne Höheneinstellung

Technische Beschreibung

12.2 Kabeldurchlass Freiform⍰sche

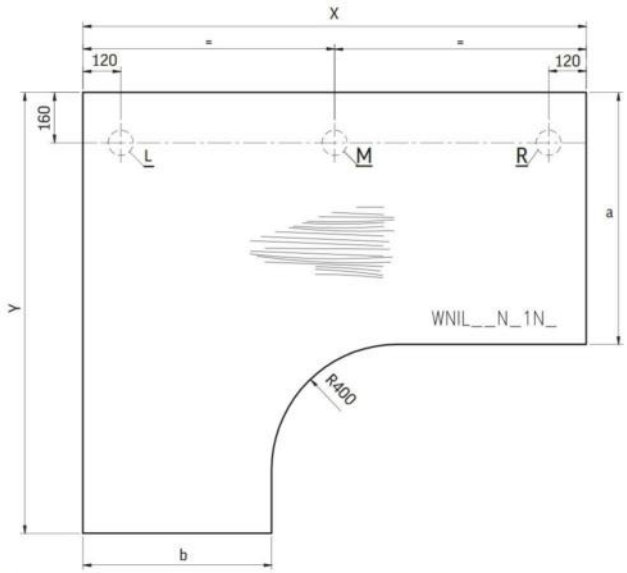

Freiform⍰sch mit Rund- oder Quadratrohrgestell

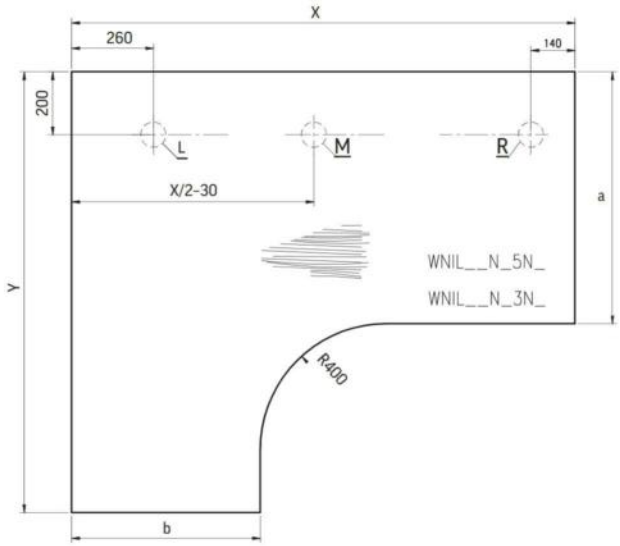

Freiform⍰sch mit C-Fuß-Gestell 800 / 600 mm mit Stahltraverse ohne Höheneinstellung

Freiform⍰sch mit C-Fuß-Gestell 800 / 600 mm mit Holz-Beinraumblende ohne Höheneinstellung

12.3 Kabelkanäle

Horizontale Kabelkanäle
Abklappbar – gefertigt aus einem 0,8 mm starken Metallblech, pulverbeschichtet in der Farbe Aluminium. Montage erfolgt direkt an die Tischplatte mit zugehörigen Halterungen aus Kunststoff.
Modular – gefertigt aus Kunststoff in der Farbe Grey. Montage erfolgt direkt an die Tischplatte, Vormontage einzelner Module erforderlich. Erhältlich in Sets von 4, 6 und 10 Stück.
Kabelklemmen – gefertigt aus Kunststoff in der Farbe Grey. Montage erfolgt direkt an die Tischplatte. Erhältlich als Set von 4 Stück.

Vertikale Kabelkanäle
Universell – gefertigt aus Kunststoff in der Farbe Aluminium. Montage erfolgt direkt an die Tischplatte. Bei Schreibtischen mit fester Höhe anwendbar.
Flexibel – gefertigt aus Kunststoff in den Farben Aluminium, Black oder transparent. Montage erfolgt direkt an die Tischplatte. Bei Schreibtischen mit fester Höhe und bei höheneinstellbaren Schreibtischen anwendbar.
Für Vier-Fuß-Gestell – gefertigt aus einem 0,8 mm starken Metallblech, pulverbeschichtet in den Farben Aluminium, Black, White oder Grey. Montage erfolgt ohne Werkzeug an einem Quadratrohr-Fuß.
Für C-Fuß-Gestell – gefertigt aus Kunststoff in den Farben Aluminium oder White. Je nach der Variante des C-Fuß-Gestells sind drei Versionen erhältlich. Montage erfolgt ohne Werkzeug an das C-Fuß-Gestell.

13. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigura⍰onen)

„GS Zertifikat“ geprüfte Sicherheit.
COBRABID geprüfte Konformität gemäß:
EN 527–1, EN 527–2, EN 14073–2.

Kombination Oberflächenausführung Tischplatte und Kante

			Tischplattenoberfläche – Melamin (MFC)						
			BI	MB	MP	CC	MS	NA	NC
Kantenoberfläche – ABS	Laser	BI	o	o	o	o	o	o	o
		MB	o	o	o	o	o	o	o
		MP	o	o	o	o	o	o	o
		NH	o	o	o	o	o		
		NJ	o	o	o	o	o		
		NA	o	o	o	o	o	o	
	Klebetechnologie	BI	o	o	o	o	o	o	o
		MB	o	o	o	o	o	o	o
		MP	o	o	o	o	o	o	o
		CC	o	o	o	o	o	o	o
		MS	o	o	o	o	o	o	o
		NA	o	o	o	o	o	o	
		NC	o	o	o	o	o		o
		NH	o	o	o	o	o		
		NJ	o	o	o	o	o		
		NL	o	o	o	o	o		
		NT	o	o	o	o	o		
		NV	o	o	o	o	o		
		NP	o	o	o	o	o		
		NZ	o	o	o	o	o		
		ML	o	o	o	o	o		
		MM	o	o	o	o	o		
		MK							

Kombination Oberflächenausführung Tischplatte und Kante

Tischplattenoberfläche – Melamin (MFC)									
NH	NJ	NL	NT	NV	NP	NZ	ML	MM	MK
o	o	o	o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	
o									
	o								
o	o	o	o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	
o									
	o								
		o							
			o						
				o					
					o				
						o			
							o		
								o	
									o