Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

eComo von Nowy Styl - höhenverstellbarer Homeoffice-Tisch in Weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Technische Beschreibung

1. Schreibtische

1.1. Tischplatte

Feste Tischplatten, rechteckig – aus Melamin beschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm, 2 mm Kante in Klebetechnologie.

1.2. Gestell

T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb) – das Bein besteht aus einer zweiteiligen Säule aus Stahlprofilen, Maße: 80 × 50 mm, 75 × 45 mm, welche in der Reihgenfolge von unten nach oben angegeben werden. Der Fuß, mit einer Länge von 590 mm, ist mit Nivelliergleitern im Bereich von + 10 mm ausgestattet. Europäischer Steckdosenstandard (EU), Britisch (GB).

Steuerung – Up / Down Druckknopf mit Display.
Auffahrschutz-Funktion – Überlastung (einstellbare Empfindlichkeit).
Teleskopierbare Traverse – Einstellung im Bereich von 1200–1600 mm.
Oberflächenausführung – pulverbeschichtet.

1.3. Montage und Verpackung


Zerlegt, Kartonverpackung (PACK-UA) – 2 Kartons.

Technische Parameter:

- Auffahrschutz-Funktion,
- Verstellungsbereich 720–1200 mm,
- Überhitzungsschutz,
- Stufenlose Start & Stop,
- Stufenlose Up & Down Höhenverstellung,
- Geschwindigkeit 21 mm / s bei maximal zulässiger Belastung,
- Geräusch < 48 dB
- Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 W,
- Belastbarkeit 60 kg unter Berücksichtigung der Tischplatte,
- Antriebssystem: Wechselstrom


1.4. Produktausführung

Gestell



T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung


Tischpla en

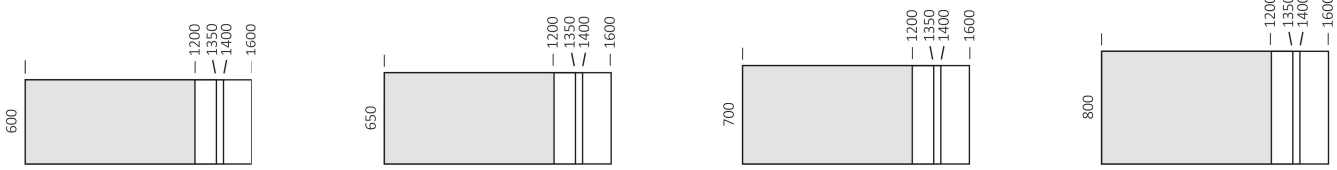

2. Kabelmanagement

Horizontaler Kabelkanal – aus Kunststoff Schwarz, Maße 280 × 68 mm, Montage an der Tischplatte.
Vertikaler Kabelkanal – aus Netzgewebe (OP-Netzstoff in Schwarz), mit Reißverschluss befestigt.
Befestigung an der Tischplatte mittels Kunststoffverbindern. Länge 1500 mm, Durchmesser 38 mm.

Schreibtische



eComo 120 / 60 Schreibtisch Sit-Stand

ECOMO DESK RC

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Teleskopierbare Traverse
  - T-Füße – zweiteilige Säulen
  - Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm – Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
- Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
- Up / Down-Druckknopf mit Display
- Auffahrschutz-Funktion standardmäßig


W1200	Breite (mm)			1200
D600	Tiefe (mm)	600		

	Oberflächenausführung Tischplatte			
①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		●
	Medien – Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			
	Position links	Position mittig	Position rechts	
	Keiner	Keiner	Keiner	●
	Steuerung			
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up / Down-Verstellung und Display			●
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäisch			●
ST-GB	British			○
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White, RAL 9010		●
BC-BL		Jet Black, RAL 9005		○
BC-WA		White Alumnium RAL 9006		
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal	
	Keiner		Keiner	●
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1200 D600 CC HS-EC-UD ST-EU BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
● Standardmäßig verfügbar
○ Optional verfügbar

Schreibtische



eComo 135 / 65 Schreibtisch Sit-Stand ECOn

ECOMO DESK RC


- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Teleskopierbare Traverse
  - T-Füße – zweiteilige Säulen
  - Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm – Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
- Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
- Up / Down-Druckknopf mit Display
- Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W1350	Breite (mm)			1350
D650	Tiefe (mm)	650		
	Oberflächenausführung Tischplatte			
①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		•
	Medien – Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			
	Position links	Position mittig	Position rechts	
	Keiner	Keiner	Keiner	•
	Steuerung			
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up / Down-Verstellung und Display			•
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäisch			•
ST-GB	British			o
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White, RAL 9010		•
BC-BL		Jet Black, RAL 9005		o
BC-WA		White Alumnium RAL 9006		
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal	
	Keiner		Keiner	•
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			•

Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1350 D650 CC HS-EC-UD ST-EU BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
• Standardmäßig verfügbar
o Optional verfügbar

Schreibtische



eComo 140 / 70 Schreibtisch Sit-Stand

ECOMO DESK RC


- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Teleskopierbare Traverse
  - T-Füße – zweiteilige Säulen
  - Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm – Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
- Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
- Up / Down-Druckknopf mit Display
- Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W1400	Breite (mm)			1400
D700	Tiefe (mm)	700		
	Oberflächenausführung Tischplatte			
①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		●
	Medien – Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			
	Position links	Position mittig	Position rechts	
	Keiner	Keiner	Keiner	●
	Steuerung			
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up / Down-Verstellung und Display			●
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäisch			●
ST-GB	British			○
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White, RAL 9010		●
BC-BL		Jet Black, RAL 9005		○
BC-WA		White Alumnium RAL 9006		
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keiner	Keiner		●
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1400 D700 CC HS-EC-UD ST-EU BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
● Standardmäßig verfügbar
○ Optional verfügbar

Schreibtische



eComo 160 / 80 Schreibtisch Sit-Stand

ECOMO DESK RC


- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Teleskopierbare Traverse
  - T-Füße – zweiteilige Säulen
  - Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm – Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
- Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
- Up / Down-Druckknopf mit Display
- Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W1600	Breite (mm)			1600
D800	Tiefe (mm)	800		
	Oberflächenausführung Tischplatte			
①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		•
	Medien – Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff			
	Position links	Position mittig	Position rechts	
	Keiner	Keiner	Keiner	•
	Steuerung			
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up / Down-Verstellung und Display			•
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäisch			•
ST-GB	British			o
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White, RAL 9010		•
BC-BL		Jet Black, RAL 9005		o
BC-WA		White Alumnium RAL 9006		
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal	
	Keiner		Keiner	•
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			•

Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1600 D800 CC HS-EC-UD ST-EU BC-BL PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
• Standardmäßig verfügbar
o Optional verfügbar

Schreibtische



eComo PLUS Schreibtisch Sit-Stand

ECOMO DESK RC

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
  - Teleskopierbare Traverse
  - T-Füße – zweiteilige Säulen
  - Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm – Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
- Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
- Up / Down-Druckknopf mit Display
- Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W••••	Breite (mm)		1200	1350	1400	1600
D•••	Tiefe (mm)	600				
		650				
		700				
		800				

	Oberflächenausführung Tischplatte			
①	Melamin (MFC)	Kante: 2 mm – Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		●
	Medien – Ø 80 mm runder Kabeldurchlass aus Kunststoff (farblich an die Gestellfarbe angepasst)			
	Position links	Position mittig	Position rechts	
	Keiner	Keiner	Keiner	●
QC-④-L	Kabeldurchlass	Keiner	Keiner	○
QC-④-M	Keiner	Kabeldurchlass	Keiner	
QC-④-R	Keiner	Keiner	Kabeldurchlass	
	Steuerung			
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up / Down-Verstellung und Display			●
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäisch			●
ST-GB	British			○
	Oberflächenausführung Gestell			
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White, RAL 9010		●
BC-BL		Jet Black, RAL 9005		○
BC-WA		White Alumnium RAL 9006		
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal	Vertikaler Kabelkanal		
	Keiner	Keiner		●
HC-3CP1-B VC-MS	Aus Kunststoff, fest, an der Tischplatte befestigt, Schwarz	Aus Netzgewebe, Schwarz		
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			●

Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1600 D800 CC QC-B-LMR HS-EC-UD ST-EU BC-BL HC-3CP1-B VC-MS PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
④ – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an – White (W), Black (B)
● Standardmäßig verfügbar
○ Optional verfügbar