

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Souly von Nowy Styl - Funktions-Drehstuhl in Rosa/ Grau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland, info.de@nowystyl.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Produktdatenblatt

SOULY SWIVEL CHAIR (SA2-ST CC-G BA-MCL026 SE-SP-SM03 R70-B/G/BPU GL-STD TS36-G ESHH60-G PACK-L)



NowyStyl


Beschreibung:

Moderner Bürostuhl, **2D-Armlehnen** höhenverstellbar und breitenverstellbar,
 Rückenlehne : Ergo-Rückenlehne mit Netzbespannung,
Sitz mit Taschenfederkern (64 Federn) im Formschaum, Sitz höhenverstellbar durch Gaslift, **Synchronmechanik** mit Stufenloser Gewichtsverstellung (Schnellverstellung durch 3 Umdrehungen), neigbarer Rückenlehne und **Sitztiefenverstellung**, Fußkreuz Kunststoff hellgrau, **große hellgraue 60 mm Hartbodenrollen (ESHH60-G)**,
 Bezug: Objektstoff Sempre SM

Ausführungsdetails:


Kunststoffteile	Hellgrau
Gestell / Fußkreuz	TS36-G: Ø 710 mm, 5-armig, Mat.: Kunststoff (PA), hellgrau
Armlehnen	R70-B/G/BPU: 2D ver., Mat., Kunststoff, hellgrau, Armleh.: Kunststoff (PU), schwarz
Mechanik	SA2-ST: Synchron-Mechanik mit Sitztiefenverstellung
Gesamthöhe	102-115 cm
Sitztiefe	42-48 cm
Sitzbreite	48 cm
Produktgarantie	5 Jahre
Maximale Nutzungsdauer pro Tag:	8 Stunden
Maximales Nutzungsgewicht:	110 kg

Bezugstoff: Sempre SM / Sempre Melange

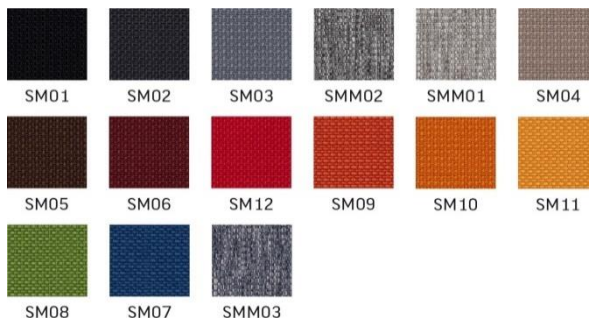

Stoff Sempre (SM) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 366 g/m² | Scheuerfestigkeit: 155.000 ± 5 000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (3-4) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (4-5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2 | Sonstiges: EU Ecolabel certificate, Oeko-Tex Standard 100 certificate

Funktionen:



Taschenfederkern im Sitz



Netzfarben: MC/MV



Produktdatenblatt

SOULY SWIVEL CHAIR MESH (SA2-ST CC-B BA-MC009 SE-SP-SM01 R70-B/B/BPU GL-STD TS36 ESHH60 PACK-L)



NowyStyl


Beschreibung:

Moderner Bürostuhl, **2D-Armlehnen** höhenstellbar und breitenverstellbar,
 Rückenlehne : Ergo-Rückenlehne mit Netzbespannung,
Sitz mit Taschenfederkern (64 Federn) im Formschaum, Sitz höhenverstellbar durch Gaslift, **Synchronmechanik** mit Stufenloser Gewichtsverstellung (Schnellverstellung durch 3 Umdrehungen), neigbarer Rückenlehne und **Sitztiefenverstellung**, Fußkreuz Kunststoff schwarz TS36, **inkl. 60 mm Hartbodenrollen (ESHH60)**,
 Bezug: Objektstoff Sempre SM

Ausführungsdetails:


Kunststoffteile	schwarz
Gestell / Fußkreuz	TS36: Ø 710 mm, 5-armig, Mat.: Kunststoff (PA), schwarz
Armlehnen	R70-B/B/BPU: 2D ver., Mat., Kunststoff, schwarz, Armleh.: Kunststoff (PU), schwarz
Mechanik	SA2-ST: Synchron-Mechanik mit Sitztiefenverstellung
Gesamthöhe	102-115 cm
Sitztiefe	42-48 cm
Sitzbreite	48 cm
Produktgarantie	5 Jahre
Maximale Nutzungsdauer pro Tag:	8 Stunden
Maximales Nutzungsgewicht:	110 kg

Bezugstoff: Sempre SM / Sempre Melange

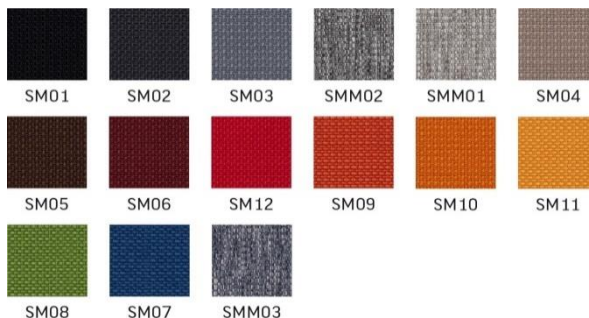

Stoff Sempre (SM) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 366 g/m² | Scheuerfestigkeit: 155.000 ± 5 000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (3-4) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (4-5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2 | Sonstiges: EU Ecolabel certificate, Oeko-Tex Standard 100 certificate

Funktionen:



Taschenfederkern
im Sitz




Netzfarben: MC/MV



1. Maße / Gewicht



SOULY SWIVEL CHAIR UPH



SOULY SWIVEL CHAIR MESH



Ausführung	Maße (mm)														Gewicht (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	
SOULY MESH TS36/ST64 SA2-ST ESH60/ESH60	410-530	420-480	480	480	1020-1150	490	620	610	710	-	646	-	-	-	13,5 / 14,0
SOULY MESH TS36/ST64 ER-ST ESH60/ESH60	420-540	420-480	480	480	1025-1155	490	620	600	710	-	646	-	-	-	12,3 / 12,8
SOULY MESH TS36/ST64 ERN-ST ESH60/ESH60	420-540	420-480	480	480	1025-1155	490	620	600	710	-	646	-	-	-	12,3 / 12,8
SOULY UPH TS36/ST64 SA2-ST ESH60/ESH60	410-530	410-470	480	480	1020-1150	490	620	610	710	-	646	-	-	-	13,8 / 14,3
SOULY UPH TS36/ST64 ER-ST ESH60/ESH60	420-540	410-470	480	480	1025-1155	490	620	600	710	-	646	-	-	-	12,6 / 13,01
SOULY UPH TS36/ST64 ERN-ST ESH60/ESH60	420-540	410-470	480	480	1025-1155	490	620	600	710	-	646	-	-	-	12,6 / 13,01
HEADREST HRUA3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120-220	250	150	0,7

- A – Sitzhöhe
- B – Sitztiefe
- C – Sitzflächentiefe
- D – Sitzbreite
- E – Gesamthöhe

- F – Rückenlehnenbreite
- G – Rückenlehnenlänge
- H – Rückenlehnenhöhe
- J – Durchmesser des Fußkreuzes
- K – Basisbreite

- L – Gesamttiefe
- I – Kopfstützenhöhe
- M – Breite der Kopfstütze
- N – Höhe der Kopfstütze



Ausführung	Maße (mm)					Gewicht (kg)
	Z	Y	X	W	V	
R70	200-280	230	90	445-515	620-690	3,3
R71	200-280	230	90	445-515	620-690	3,3

- Z – Armlehnenhöhe
- Y – Armlehntiefe

- X – Armlehnenbreite
- W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

- V – Gesamtbreite der Armlehnen

2. Materialien / Ausführungen

2.1. Fußkreuz

Fußkreuz

- Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz (TS36),
- Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid hellgrau (TS36-G),
- Ø 710 mm fünfarmig, Aluminium poliert (ST64-POL).

2.2. Rollen

Ø 60 mm lastabhängig gebremste Rollen aus Kunststoff schwarz für Teppichböden (ESH60) als Standard, oder für Hartböden (ESH60) als Option.

Ø 60 mm hellgraue lastabhängig gebremste Rollen aus Kunststoff für Teppichböden (ESH60-G) als Standard, oder für Hartböden (ESH60-G) als Option.

2.3. Mechanik

SA2-ST Synchron-Mechanik – Funktionen:

- Wippfunktion – Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
- Öffnungswinkel der Rückenlehne 21° Neigungswinkel des Sitzes 7°,
- Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen,
- Stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellverstellung durch 3 Umdrehungen),
- Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, einstellbar in 7 Positionen,
- Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

ER-ST Advanced Synchro Mechanik – Funktionen:

- Wippfunktion – Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
- Öffnungswinkel der Rückenlehne 23° Neigungswinkel des Sitzes 10°,
- Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
- stufenlose Gewichtsverstellung per Schnellverstellung durch 7 Umdrehungen mittels Drehknopf auf der rechten Seite unter dem Sitz
- Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, einstellbar in 7 Positionen,
- negative Sitzneigungseinstellung (-2°), verhält sich synchron zur Neigung der Rückenlehne (5°), dies garantiert eine optimale Unterstützung des Benutzer-Rücken in jede Öffnungsposition der Rückenlehne, optional.
- Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

2.4. Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

Sitz

Gepolsterter Sitz – Sitzeinleger und Sitzabdeckung aus Polypropylen (PP), ummantelt mit Formschaum, Stärke 59 mm und Raumgewicht 55 – 60 kg / m³.

Optional Taschenfederkern im Formschaum (SE-SP).

Nicht verfügbare Ausführungen: Kaiman, Rivet, Remix 3, Silvertex, Valencia

Gepolsterter Sitz mit Seitenböden – Sitzeinleger und Sitzabdeckung aus Polypropylen (PP), ummantelt mit Formschaum, Stärke 59 mm und Raumgewicht 55 – 60 kg / m³.

Seitenböden und Sitz optional mit der gleichen Stoffart bezogen (SE-SD).

Optional Taschenfederkern im Formschaum (SE-SD-SP).

Ausschließlich verfügbar in den Ausführungen: Kaiman, Rivet, Remix 3, Silvertex, Valencia.

Rückenlehne

Rückenlehne gepolstert (UPH) – Rahmen der Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) mit den folgenden Schichten in den Rippen im Rahmen befestigt: Trägermaterial – 3D Netzgewebe Runner (Farbe immer abgestimmt auf die Farbe des Rückenlehnen-Rahmens: RN60999 beim Rahmen in Schwarz und RN60165 beim Rahmen in Hellgrau), Gewebe mit Schnittschaum, Stärke 10 mm und Raumgewicht 25 kg / m³.

NetZRückenlehne (MESH) – Rahmen der Rückenlehne

aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau, zwei Arten von Netzgewebe sind erhältlich:

- MV – halbtransparent
- MC – 3D Netzgewebe

Manuelle Lordosenstütze (LUH2) – aus thermoplastischem Elastomer (TPE) mit Höhenverstellung im Bereich von 55 mm, in Schwarz oder Hellgrau. Lordosenstütze farblich auf den Rückenlehnen-Rahmen abgestimmt.

Kopfstütze

Verstellbare, gepolsterte Kopfstütze mit Abdeckung (HRUA3)

Struktur aus Polypropylen (PP), bezogen mit Formschaum, Stärke 50 mm und Raumgewicht 55 – 60 kg / m³.

Kopfstützenabdeckung aus Polypropylen (PP) in Schwarz oder Hellgrau.

Kopfstützenbügel aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau.

Verstellungsbereich:

höhenverstellbar 100 mm, arretierbar in 11 Positionen, tiefenverstellbar 20 mm, Kopfstütze schwenkbar 70°.

Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel farblich auf den Rückenlehnen-Rahmen abgestimmt.

3. Armlehnen

2-D Armlehnen (R70) – Armlehnenträger aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz, Struktur aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau, Armauflage aus weichem Polyurethan (BPU) in Schwarz oder Hellgrau.

Verstellungsbereich der Armlehnen:

Höhe: 80 mm,

Breite: 70 mm.

3-D Armlehnen (R71) – Armlehnenträger aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz, Struktur aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau, Armauflage aus weichem Polyurethan (BPU) in Schwarz oder Hellgrau.

Verstellungsbereich der Armlehnen:

Höhe: 80 mm,

Breite: 70 mm,

Padtiefeinstellung 70 mm,

Pad schwenkbar nach innen 30°.

4. Verpackung

Stuhl teilmontiert, kompakte Verpackung für den Versand per Kurier angepasst (PACK-A1) – 1 Stück pro Karton, 8 Stück auf einer Palette – als Standard.

Die Verpackung enthält:

- Sitz montiert mit Mechanik und Armlehnen,
- Rückenlehne,
- Kopfstütze (bei der Version mit Kopfstütze),
- Fußkreuz,
- Rollen,
- Gasfeder.

Stuhl teilweise vormontiert (PACK-L) – 1 Stück pro Karton, 6 Stück auf einer Palette – als Option. Die Verpackung enthält 3 Teile:

- Sitz montiert mit Mechanik, Rückenlehne und Armlehnen,
- Fußkreuz mit Rollen
- Gasfeder.

Stuhl montiert (PACK-ASM) – 1 Stück pro Karton, 4 Stück auf einer Palette – als Option.

5. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigurationen)

- „GS Zertifikat“ geprüfte Sicherheit (ausstehend)
- Ergonomie geprüft (ausstehend).

6. Farbkonzept



- ▣ Kopfstützenabdeckung
- ▣ Kopfstützenbügel
- ▣ Rückenlehnenabdeckung

Black version (CC-B) – Teile in Schwarz:

- Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel,
- Rückenlehnenabdeckung,
- Lordosenstütze,
- Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung,
- Fußkreuz.

Optional – Teile in poliertem Aluminium:

- Fußkreuz.



- ▣ Lordosenstütze
- ▣ Armlehnenabdeckung
- ▣ Fußkreuz

Light grey version (CC-G) – Teile in Hellgrau:

- Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel,
- Rückenlehnenabdeckung,
- Lordosenstütze,
- Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung,
- Fußkreuz.

Optional – Teile in Schwarz:

- Fußkreuz,
- Rückenlehnenabdeckung.

Elements in polished aluminium:

- Fußkreuz.



Bürodrehstuhl, mit gepolsterter Rückenlehne	Bürodrehstuhl, mit Netzgewebe-Rückenlehne
SOULY SWIVEL CHAIR UPH	SOULY SWIVEL CHAIR MESH

1		
2		
3		
4		
5		

C01	Mechanik		
SA2-ST	Synchron Mechanik mit Sitztiefenverstellung	•	•
ER-ST	Advanced Synchro Mechanik mit Sitztiefenverstellung		
ERN-ST	Advanced Synchro Mechanik mit Sitztiefenverstellung und negative SitzneigeEinstellung		
C05	Farbkonzept		
CC-B	Schwarz	•	•
CC-G	Hellgrau		
C06	Kopfstütze		
	Ohne Kopfstütze	•	•
HRUA3-⑤	Gepolstert mit Kopfstützenabdeckung aus Kunststoff, höhenverstellbar, tiefenverstellbar mit Neigungswinkel		
C08	Lordosenstütze		
	Ohne Lordosenstütze	•	•
LUH2	Manuelle Lordosenstütze mit Höhenverstellung		
C09	Ausführung Rückenlehne		
BA-⑤	Gepolstert	•	-
	NetZRücken	-	•
C10	Ausführung Sitz		
SE-⑤	Gepolstert	nicht erhältlich für Rivet, Remix 3 und Kunstleder	•
SE-SP-⑤	Gepolstert mit Federn		
SE-SD-⑤/⑥	Gepolstert mit Seitenböden	erhältlich für Rivet, Remix 3 und Kunstleder	
SE-SD-SP-⑤/⑥	Gepolstert mit Seitenböden mit Federn		
C11	Armlehnen		
	Ohne Armlehnen		
	Art	Träger	Abdeckung
R70-B/B/BPU	2-D	Polyamid schwarz	Polyamid schwarz
R70-B/G/BPU			Polyamid hellgrau
R71-B/B/BPU	3-D		Polyamid schwarz
R71-B/G/BPU			Polyamid hellgrau
			Armauflage
			Polyurethan (PU) schwarz

- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an
- ⑥ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an
- Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)



Um die Produktkonfiguration abzuschließen, wählen Sie die Optionen auf den nächsten Seiten →

			SOULY SWIVEL CHAIR UPH	SOULY SWIVEL CHAIR MESH
C12		Gasfeder		
GL-STD	Schwarz	Sitzhöhenverstellung im Bereich von 410 – 530 mm (Mechanik SA2-ST), 420 – 540 mm (Mechanik ER-ST, ERN-ST)	•	•
GL-G*	Hellgrau			
C13		Fußkreuz		
TS36	Ø 710 mm 5-armig	Polyamid schwarz	•	•
TS36-G		Polyamid hellgrau		
ST64-POL*		Aluminium poliert		
C14		Rollen		
ESH60	Ø 60 mm schwarz	Für Teppichböden	•	•
ESHH60		Für Hartböden	◦	◦
ESH60-G	Ø 60 mm hellgrau	Für Teppichböden		
ESHH60-G		Für Hartböden		
C19		Verpackung		
PACK-A1	Stuhl vormontiert (5-6 Elemente)		•	•
PACK-L	Stuhl vormontiert (3 Elemente)		◦	◦
PACK-ASM	Stuhl komplett montiert			
Bestellbeispiel	SOULY SWIVEL CHAIR UPH (SA2-ST CC-G HRUA3-CSE14 LUH2 BA-CSE13 SE-CSE14 R70-B/B/BPU GL-G TS36 ESH60 PACK-ASM)			
	SOULY SWIVEL CHAIR MESH (ER-ST CC-B LUH2 BA-MV1201 SE-CSE14 R71-B/B/BPU GL-STD TS36-G ESH60-G PACK-A1)			

- Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
- Optional verfügbar (ohne Aufpreis)